
SERREPORTE MOUSTIQUAIRE





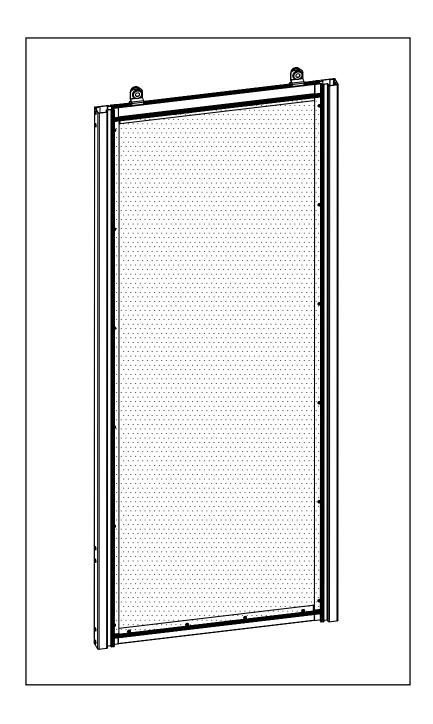


Fabricant français de serres depuis 1993

LISTE DES PROFILÉS


Détail composant Montant de porte côté droit/gauche Serre Essentia L. 1898 mm Côté gauche : 955935 / Côté droit : 955934 Serre Luxia/Supra L. 1798 mm Côté gauche : 952909 / Côté droit : 952910 Profil intermédiaire L. 606 mm 797701

LISTE DES COMPOSANTS

| Détail composant | Référence | Détail composant | Référence | Détail composant | Référence |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|
| Plat 20x3mm - Grand modèle | Serre Essentia L. 1820 mm - 798235 Serre Luxia/Supra L. 1720 mm - 796064 | Vis tête H M&x12mm 8 | 795346 | Cache écrou plastique noir Ø 10 de porte | 795345 |
| Plat 20x3mm - Petit modèle | 796065 | Vis inox tête bombée 4,2x16mm 9 | 794669 | Joint noir pour lucarnes et portes | 794421 |
| Roulettes de porte | 954916 | Vis inox tête bombée 4,8x25mm 10 | 796735 | Joint grande brosse Montants de porte | 795344 |
| Écrou inox M8 | 365472 | Vis inox tête H 6,3x25,4mm | 365424 | Moustiquaire 2 x 1 m | 795763 |
| Rondelle plate zinguée Ø8x30 7 | 365500 | Cache écrou plastique noir M6 | 365483 | Poignée extérieure 17 | 795212 |

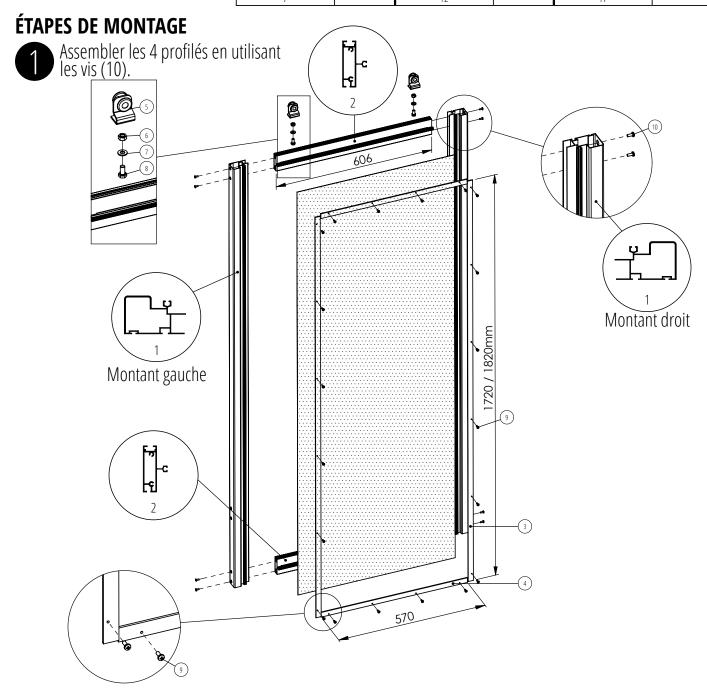


Il est important de positionner le **profil intermédiaire de bas** de porte de la façon suivante afin que celle-ci puisse bien coulisser dans le rail bas.

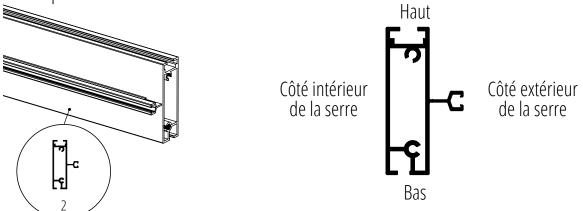

Montez les roulettes sur le profil intermédiaire haut de porte avant de monter complétement la porte.

Faites glisser le boulon (6) dans la rainure supérieure à 10 cm de l'extrémité. Puis positionnez la rondelle et l'écrou. Serrez avec la clé plate pour une bonne tenue. Répétez cette opération de chaque côté du profil haut.

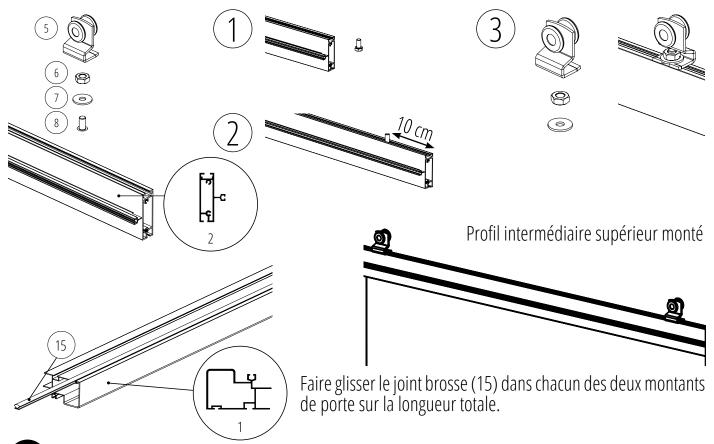

2 Fixation de la moustiquaire

Déroulez la moustiquaire sur la porte. Puis posez les plats (4) en haut et en bas de la porte et les centrer.

Tendez bien la toile et fixez ensuite les plats sur la structure à l'aide des vis (9).






Effectuez la même opération avec les grands plats (3). Posez les plats sur le côté droit et gauche, tendez la toile et fixez ensuite les plats sur la structure à l'aide des vis (9).



Découpez le reste de moustiquaire à l'aide d'un cutter.



3 Pose du joint


Pour finir, positionnez le joint sur les profilés. En commencant par le côté droit et le côté gauche. Les joints en haut et en bas de la porte doivent se placer par dessus ceux des côtés.





Montage de la poignée de porte

Montage de la poignée à effectuer une fois la porte posée sur la serre :

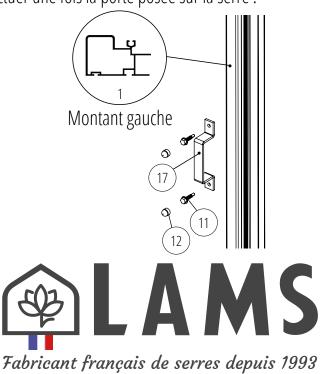

DOVIRIS - 43 Avenue Georges Clémenceau 85120 LA CHÂTAIGNERAIE - FRANCE - www.serres-lams.com Visuels et illustrations non contractuels.