



SERRE LUXIA

LARGEUR 2,36 M

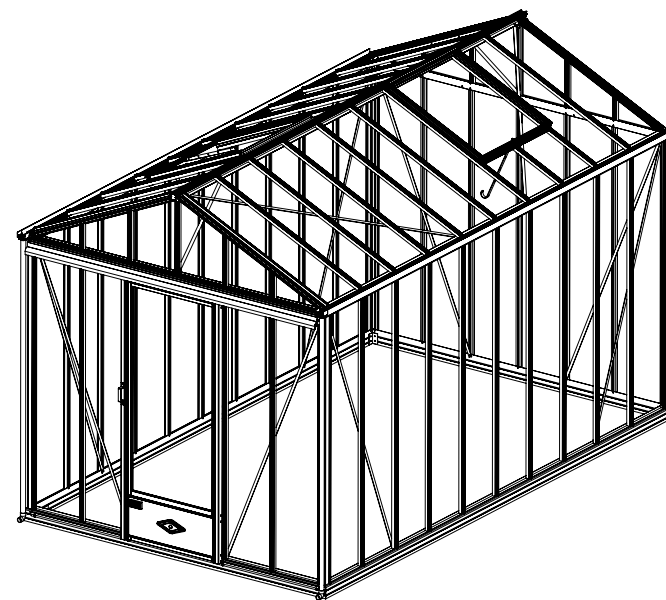

Notice compatible avec les serres Luxia Rétro

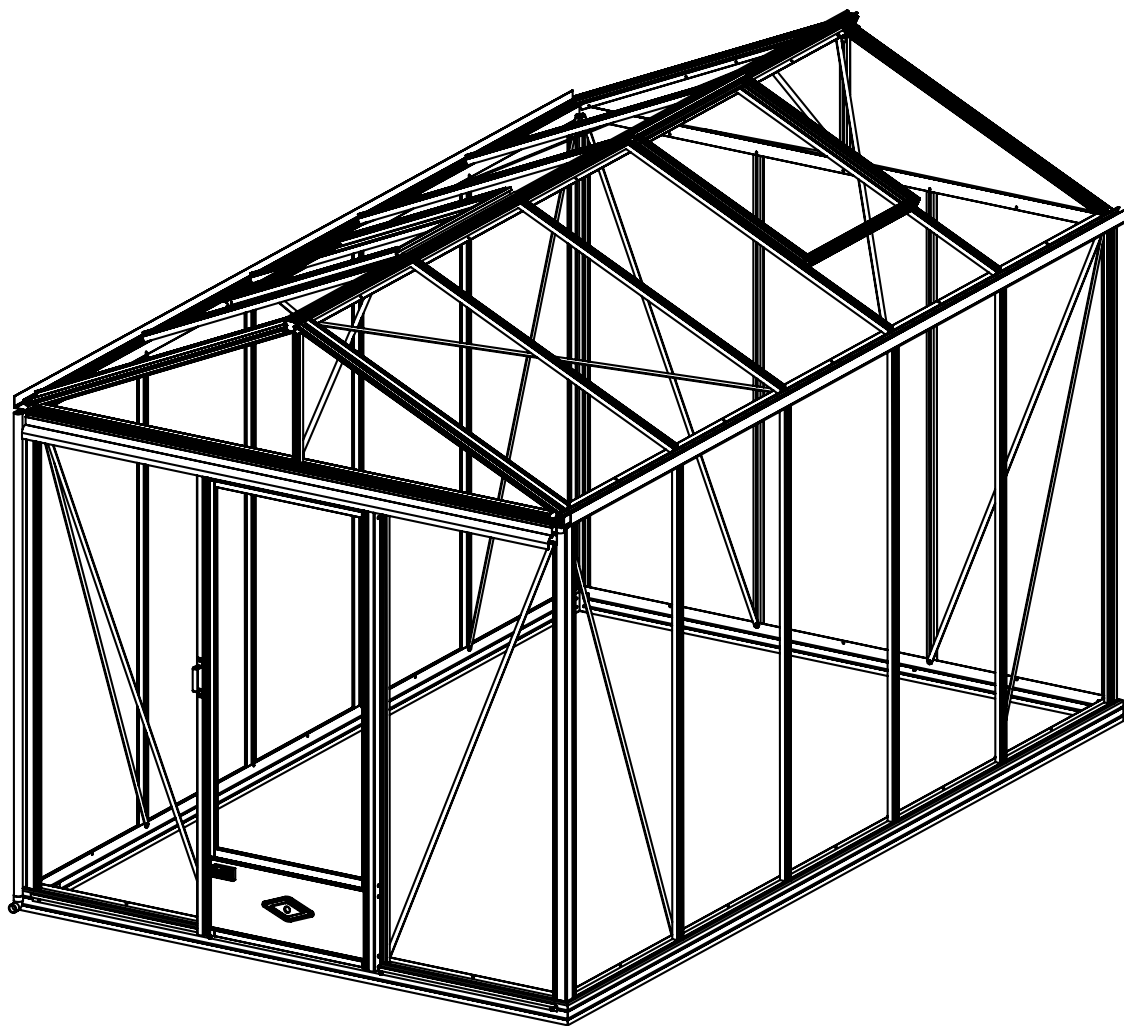

Créateur & Fabricant Français de serres depuis 1993

SOMMAIRE

• Recommandations	03-04	• Montage des profilés et tirants de toiture	22
• Liste des composants	05	• Fixation des goussets à la faîtière	23
• Liste des profilés	06-07	• Informations sur la pose des verres et des joints	24
• Choix de la fixation de votre serre au sol	08	• Pose du vitrage	25
• Fixation de la base sur plots béton	09	• Pose du vitrage - Version rétro	26
• Fixation de la base sur dalle ou pourtour béton	10	• Montage du rail haut de porte	27
• Montage de la base	11	• Montage de la porte coulissante	28-30
• Montage des montants d'angles - vue du dessus au final	12	• Pose de la porte coulissante	31
• Montage des montants d'angles	13	• Installation de la butée pour la double porte coulissante	32-33
• Montage des traverses et des tirants de parois	14	• Positionnement des dormants de porte battante (simple ou double)	34
• Montage des gouttières et des tirants de parois	15	• Installation de la porte battante (simple ou double)	35
• Montage des battées et des tirants de parois	16	• Montage de la lucarne de toiture	36
• Vue finale du montage des traverses, gouttières, montants et tirants de parois ..	17	• Pose de la lucarne de toiture	37
• Montage des battées de pignon et des goussets	18	• Installation du profil de sous lucarne - Version rétro	38
• Montage des montants extérieurs de toit sur la gouttière	19	• Finitions de la serre	39-40
• Montage de la faîtière sur les montants extérieurs de toit	20	• Options & accessoires	41-44
• Fixation des montants extérieurs, faîtière, équerres de faîtière et tirants de toiture ..	21		

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LES MODÈLES RÉTRO

Luxia Rétro

Suivez les étapes de montage de cette notice en utilisant tous les profils de parois, les profils de toiture et les verres livrés avec votre serre.

Le nombre de pièces sera plus important que celui présenté sur le modèle de cette notice : avec la version Rétro, le vitrage est de largeur 36 cm et non de 73 cm. Cela implique l'ajout d'un profil supplémentaire à fixer entre ceux présentés sur la notice, y compris sous les lucarnes (voir repères en page 7).

RECOMMANDATIONS



IMPORTANT

Pensez à déclarer votre serre de jardin à votre assureur.

Merci de lire ces instructions attentivement avant de commencer le montage de la serre.

Merci de vous assurer que toutes les pièces mentionnées sur cette notice sont présentes dans le carton et de vérifier les quantités.

Merci de suivre les étapes dans l'ordre indiqué par la notice.

Ne soyez pas surpris d'apercevoir sur les profils aluminium qui n'ont pas de perçage liés au montage de petits perçages de Ø 3 mm. Il s'agit de perçages qui ont pour vocation de permettre à l'aide d'un fil acier de 3 mm l'accrochage en cabine de peinture.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Veuillez porter des gants, chaussures et lunettes de protection pour le montage de la serre.

Respectez les conseils de sécurité des outils que vous utilisez pour ce montage.

En cas d'intempéries (pluie, vent, orage, ...), ne montez pas votre serre.

La serre doit être montée par deux personnes.

Les sachets plastiques et les petits composants sont à tenir hors de portée des enfants. Éloignez les enfants de la zone de montage.

L'aluminium est un métal conducteur d'électricité, tenez les profilés aluminium éloignés de toute source électrique.

Ne stockez aucun appareil produisant de la chaleur (barbecue, chalumeau, ...) dans la serre.

La serre doit être positionnée et fixée sur un sol horizontal et plan.

Vérifiez l'absence de réseaux (eau, électricité, gaz) sous l'emplacement de montage de la serre.

Attention, ne pas monter sur le toit : risque de chute et de blessures graves.

En cas de forte chute de neige : ne pas laisser la neige s'accumuler sur le toit.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Pour nettoyer votre serre, utilisez de l'eau claire savonneuse.

N'utilisez surtout pas d'acétone, des nettoyeurs abrasifs ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux.

Ne pas nettoyer au nettoyeur haute pression afin de ne pas altérer la peinture.

Graissez régulièrement les glissières et les articulations, notamment la porte.

Dégagez le toit de la neige et des feuilles.

SERVICE CONSEILS CLIENTS ET INFOS

Site internet : www.sav-doviris.com

www.serres-lams.com



RECOMMANDATIONS

ACCESSOIRES FOURNIS



OUTILS NÉCESSAIRES

- Niveau
- Mètre
- Maillet
- Paire de ciseaux (pour couper les joints)
- Tournevis cruciforme
- Clé Ø 8 mm (pour palmette et logo)
- Clé Ø 13 mm (pour écrou roulettes)
- Perceuse/visseuse
- Escabeau

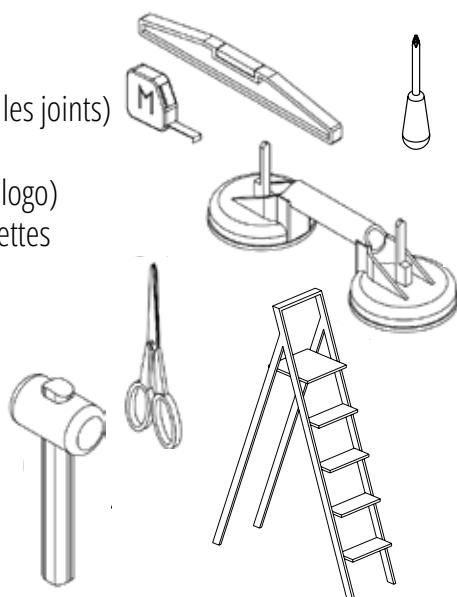

MONTAGE DES PROFILS DE VOTRE SERRE


L'écrou frein inox M6 (5) et les vis inox (3) sont des composants fondamentaux du montage.

La vis à tête marteau s'insère à tout moment dans votre profil. Mais il convient de s'assurer qu'une fois vissée, la tête marteau est bien positionnée pour éviter qu'elle ne sorte pas du profil.





La vis à tête hexagonale se glisse dans le profil. Elle ne peut plus sortir du profil mais il faut la faire glisser au préalable.


Privilégier en début de montage au maximum les vis à têtes hexagonales.
Sur la notice, vous n'avez que le schéma de la vis à tête marteau (3) mais vous pouvez utiliser l'une ou l'autre. Dans les cas où vous rencontrez des difficultés à visser l'écrou, utilisez la vis à tête marteau M6x20 (4).

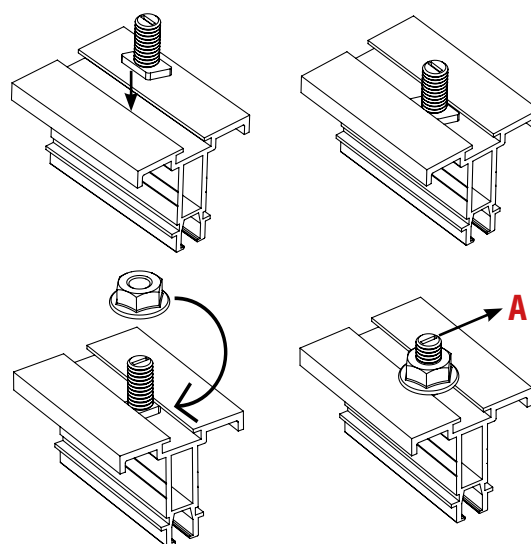

Il existe une fente à l'extrémité de la tête marteau. Le positionnement perpendiculaire au profil de cette fente (schéma **A**) vous assure que la tête de la vis marteau est correctement positionnée.



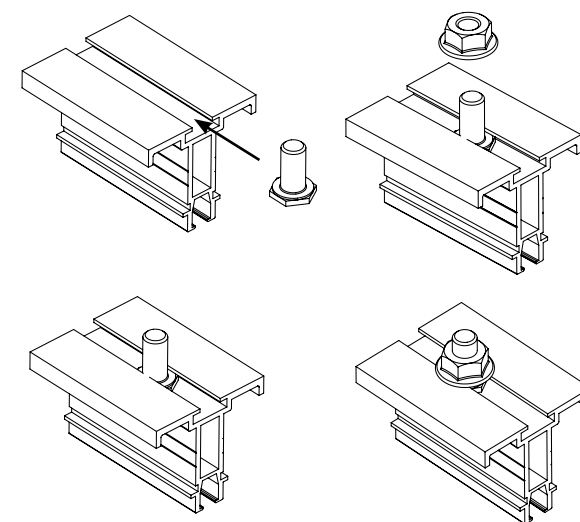



Repère sur la notice




LISTE DES COMPOSANTS

La référence 6 chiffres (exemple : 795526) permet l'identification du composant en cas d'échange entre vous et votre service client.












Détail composant	Référence	Détail composant	Référence	Détail composant	Référence	Détail composant	Référence	Détail composant	Référence
Équerre d'angle des bords  1	795526 40 x 40 x 72,5 mm	Équerre de faîtière  10	794259	Cache écrou plastique noir M5  19	787551	Joint petite brosse  28	952891	Embout rail haut de porte  37	795214
Patte de scellement  2	953909 L. 500 mm	Obturbateur pour polycarbonate 8 mm  11	795795	Vis inox tête H M8x12mm  20	795346	Joint grande brosse  29	795344	Embout faîtière  38	953913
Vis inox à tête marteau M6x12 Vis inox à tête hexagonale M6x12  3	365401 994778	Vis autoforeuse Tête bombée 4,8 x 25 mm  12	796735	Roulette  21	954916	Joint noir double lèvre  30	794421	Embout de gouttière Ø 32 mm  39	795032
Vis inox à tête marteau M6x20  4	608010	Vis autoforeuse Tête bombée 4,2x16mm  13	365426	Rondelle plate zinguée Ø8x30  22	365500	Joint noir demi lèvre  31	606162	Fermeture de gouttière  40	953907
Écrou frein inox à embase M6  5	789280	Bouchon plastique noir Ø 10  14	795345	Écrou M8  23	365472	Joint noir en T  32	795456	Collier de serrage Ø32mm  41	795337
Cache écrou plastique noir M6  6	365483	Tôle alu bas de porte  15	954933 662 x 267 mm	Poignée intérieure de porte  24	795213	Tirette de lucarne  33	953914	Coude pression 90° Ø 32mm  42	367140
Équerre fixation au sol  7	364580	Palmette  16	363235	Poignée extérieure de porte  25	795212	Vis tête H M6x40  34	797679		
Cheville nylon 8x40mm  8	365580	Plaque logo LAMS  17	794995	Vis autoforeuse Tête hexagonale 6,3 x 25,4 mm  26	365424	Écrou frein M6  35	365484		
Vis TF POZI M5x60  9	365548	Vis tête H M5x8mm  18	364408	Butée de double porte coulissante  27	608395	Vis tête H M6x20  36	624245		


LISTE DES PROFILÉS

Repère sur la notice



La référence 6 chiffres (exemple : 952894) permet l'identification du composant en cas d'échange entre vous et votre service client.

Détail composant	Référence	Détail composant	Référence	Détail composant	Référence
 Base A	Serre L. 3,09 m : 952894 Serre L. 3,80 m : 954923 Serre L. 4,57 m : 952893 Serre L. 5,30 m : 954945 Serre L. 6,04 m : 954946	 Montant extérieur de toit G	952900 L. 1223 mm	 Profil côté de lucarne N	952903 L. 810 mm
 Montant d'angle (gauche/droite) G Côté long D Pignon B Pignon	Face à la serre Côté gauche (G) : 953897 L. 1838 mm Côté droit (D) : 952896 L. 1838 mm	 Faîtière H	Serre L. 3,09 m : 795483 Serre L. 3,80 m : 954929 Serre L. 4,57 m : 952902 Serre L. 5,30 m : 954943 Serre L. 6,04 m : 954944	 Profil bas de lucarne O	952905 L. 731 mm
 Traverse haute de pignon C	954939 x 2 pcs L. 2252 mm	 Rail haut de porte I	994819 L. 2247 mm	 Profil de sous lucarne P	953906 L. 763 mm
 Gouttière D	Serre L. 3,09 m : 795484 Serre L. 3,80 m : 954928 Serre L. 4,57 m : 952899 Serre L. 5,30 m : 954941 Serre L. 6,04 m : 954942	 Rail bas J	954935 L. 2238 mm	 Descente de gouttière aluminium Ø 32 mm Q	953908 L. 1895 mm
 Battée de côté/toit/pignon E	Nombre de pcs selon dim. de la serre Côtés : 952895 - L. 1838 mm Toit : 954932 - L. 1223 mm Pignon : 954940 x 2 pcs - L. 520 mm Pignon RÉTRO : L. 197 mm & L. 365 mm Sous lucarne RÉTRO : L. 428 mm	 Montant de porte côté droit/gauche K	Côté gauche : 952909 L. 1798 mm Côté droit : 952910 L. 1798 mm	 Gousset de toiture Ø 20 mm R	954922 x 2 pcs L. 695 mm
 Tirant de toiture/parois F	Serre L. 3,09 / 3,80 / 4,57 m Tirant de toiture : 954917 L. 1884 mm x 4 pcs Tirant de parois : 953915 L. 1985 mm x 8 pcs Serre L. 5,30 / 6,04 m Tirant de toiture : 795839 L. 2497 mm x 4 pcs Tirant de parois : 953915 L. 1985 mm x 8 pcs	 Profil intermédiaire de porte L	954936 L. 661 mm		
		 Profil haut de lucarne M	952904 L. 770 mm		

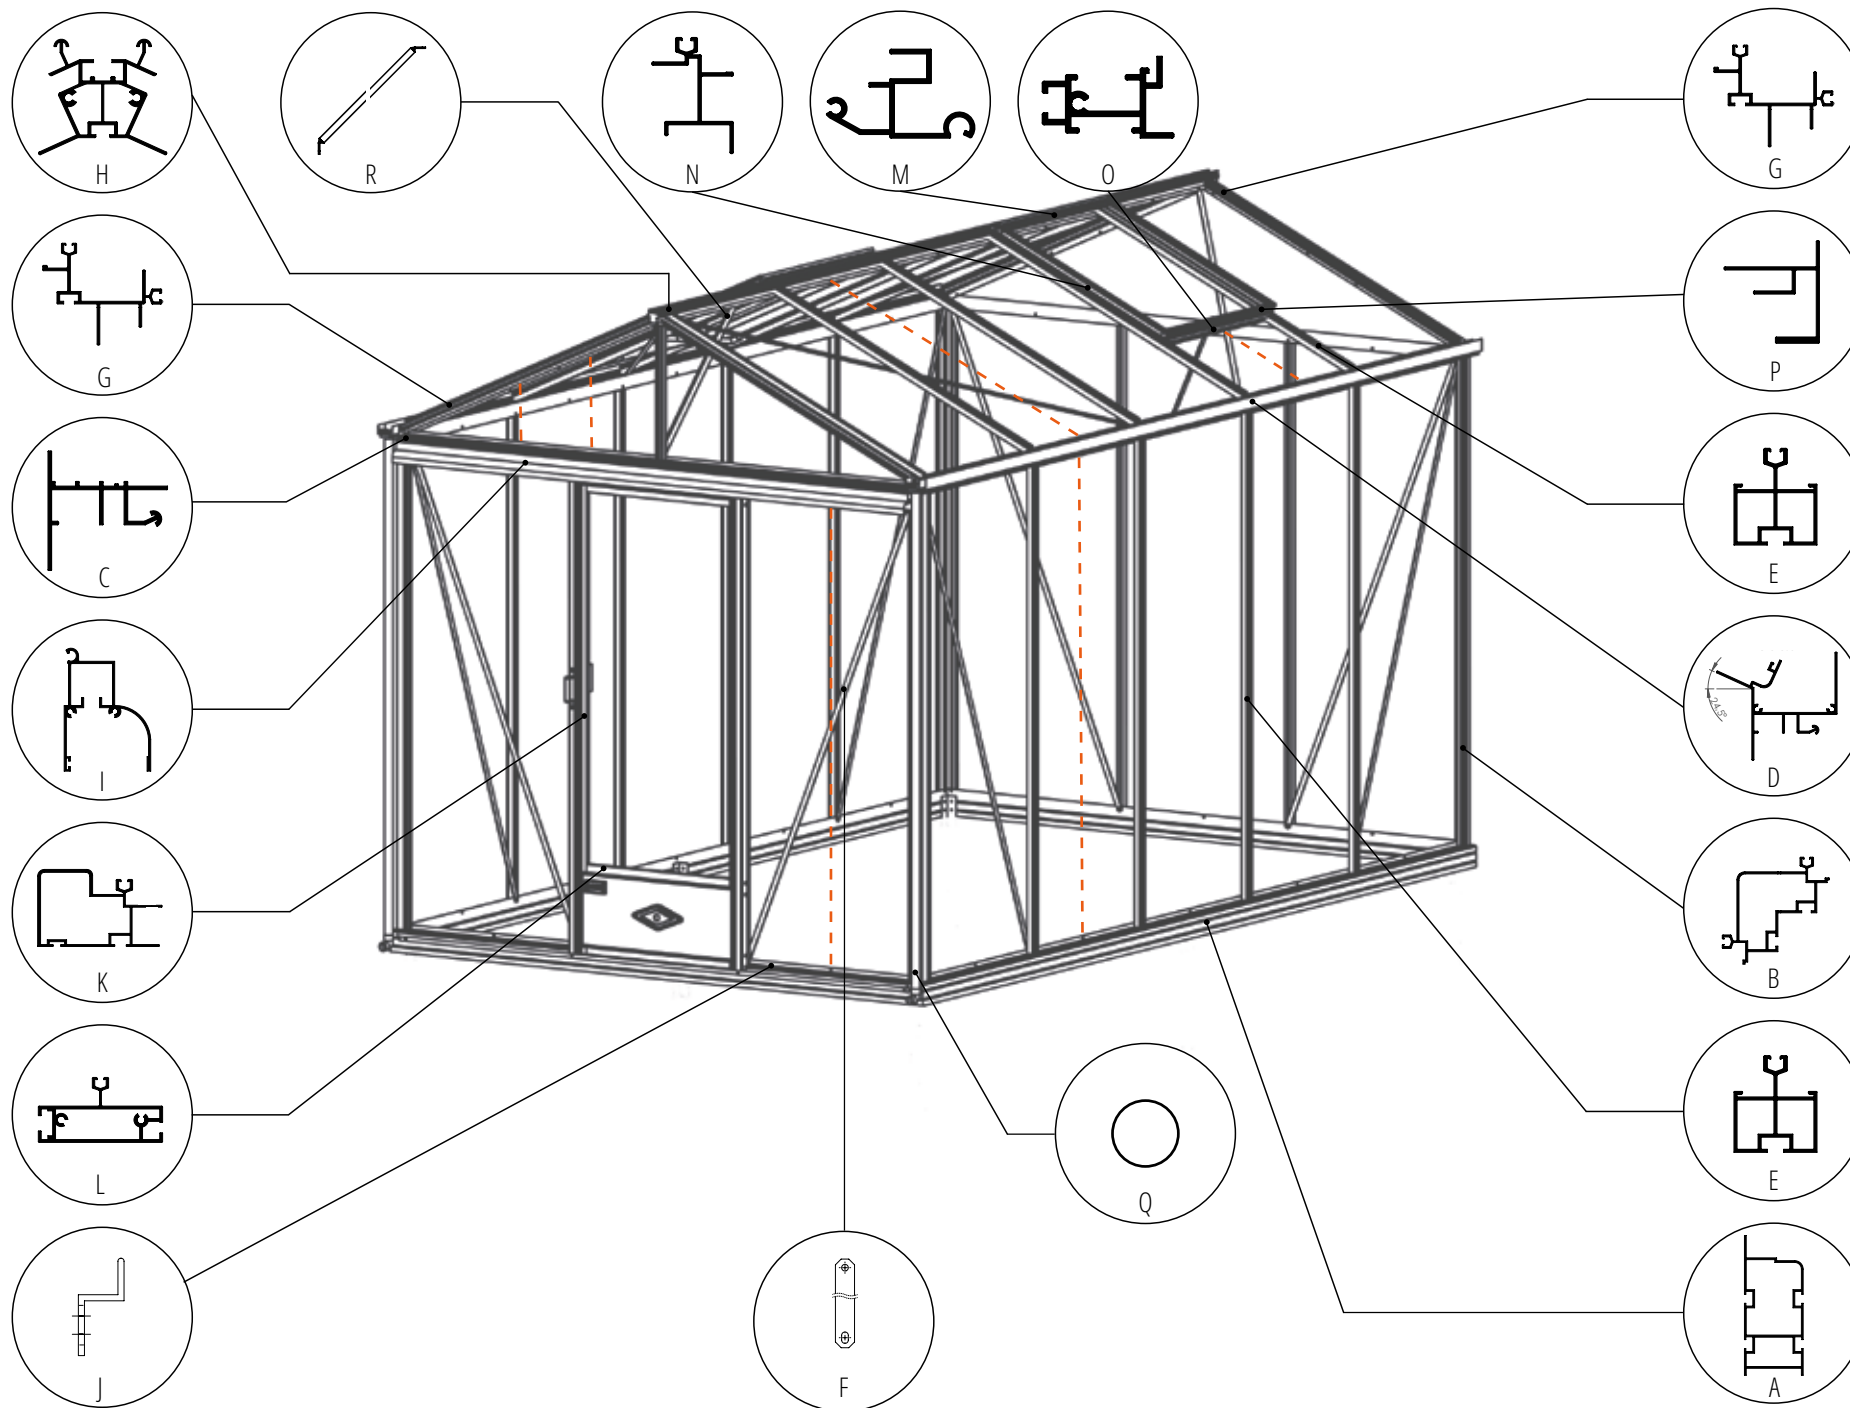


--- Repères profils supplémentaires serres Luxia R tro


CHOIX DE LA FIXATION DE VOTRE SERRE AU SOL

Selon que vous souhaitiez implanter votre serre pleine terre, sur un dallage ou sur une terrasse bois, vous trouverez l'intégralité des pièces nécessaires. Quel que soit votre choix, il est indispensable de travailler sur une surface plane et d'équerre. Avant la fixation de votre base sur le support de votre choix, vérifiez que les deux diagonales de votre base soient bien d'équerre.


Équerre d'angle des bases




Équerre de scellement




Équerre fixation au sol




Vis TF POZI M5x60 pour équerres



Cheville nylon 8x40mm



Vis inox tête marteau M6x12



Écrou frein inox à embase M6



FIXATION SUR DALLE BÉTON / PLOTS / POURTOUR BÉTON

(Équerres, pattes de scellement, chevilles et vis fournies)



Dalle béton




Plot béton





Parpaing plein

Base de la serre en aluminium

Fixation avec
pattes de scellement
ou équerres




A ancrer
dans
plot
béton

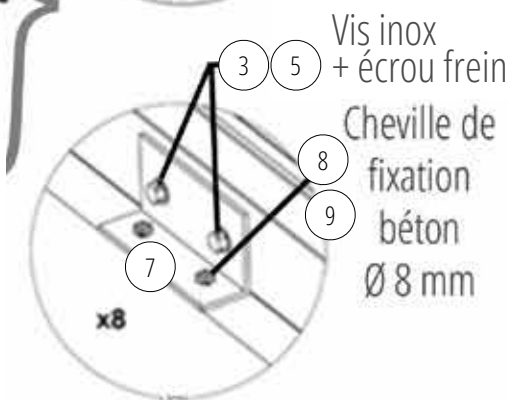


FIXATION DE LA BASE SUR PLOTS BÉTON

Largeur serre 2,36 m



Selon
longueur
de la serre

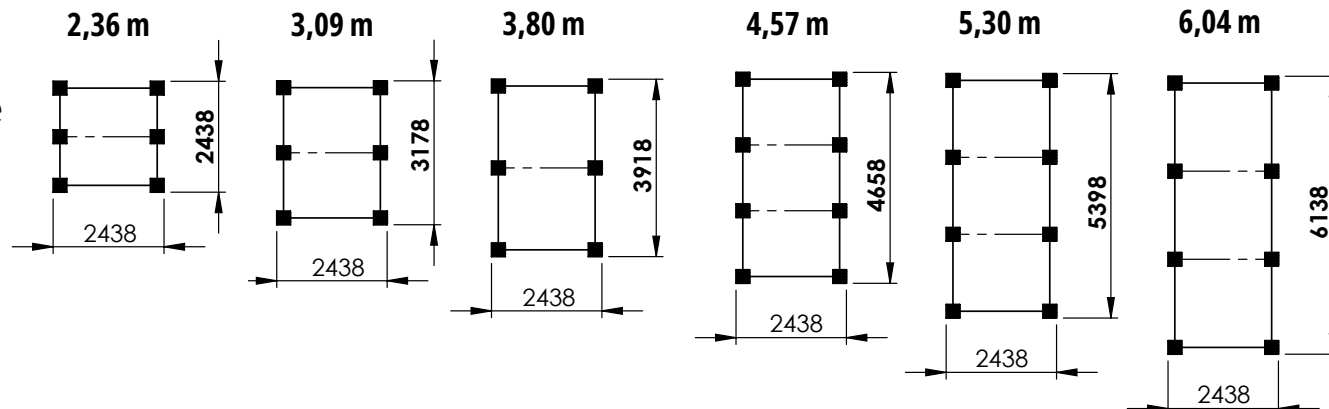

COUPE B-B
ECHELLE 1 : 10



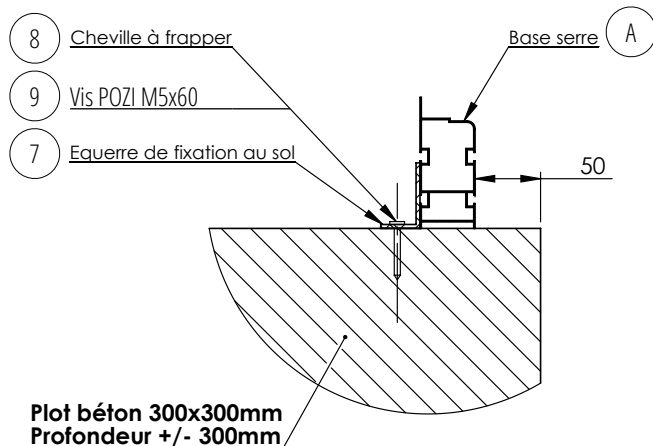


Vue du
dessus

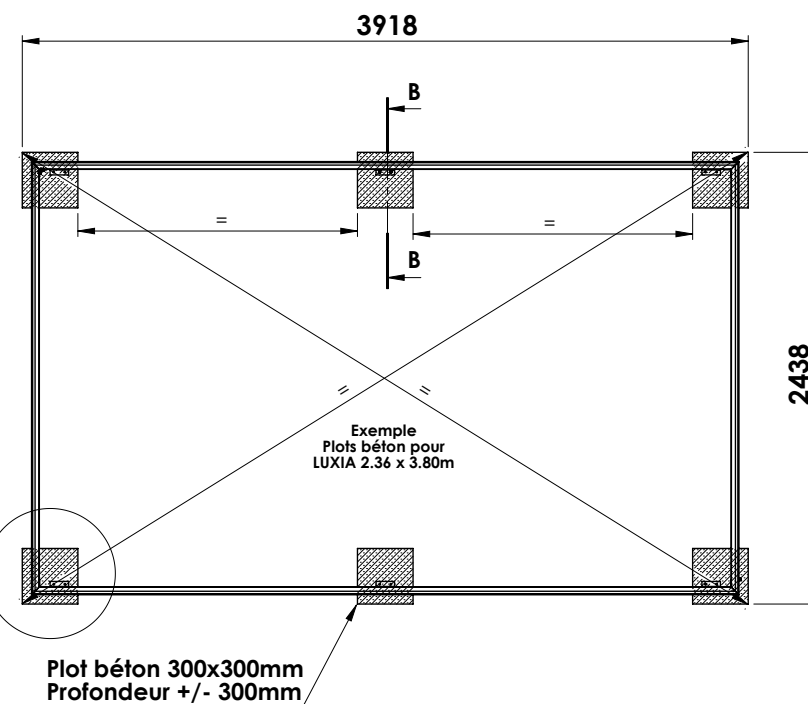

FIXATION DE LA BASE SUR DALLE OU POURTOUR BÉTON


Largeur serre 2,36 m

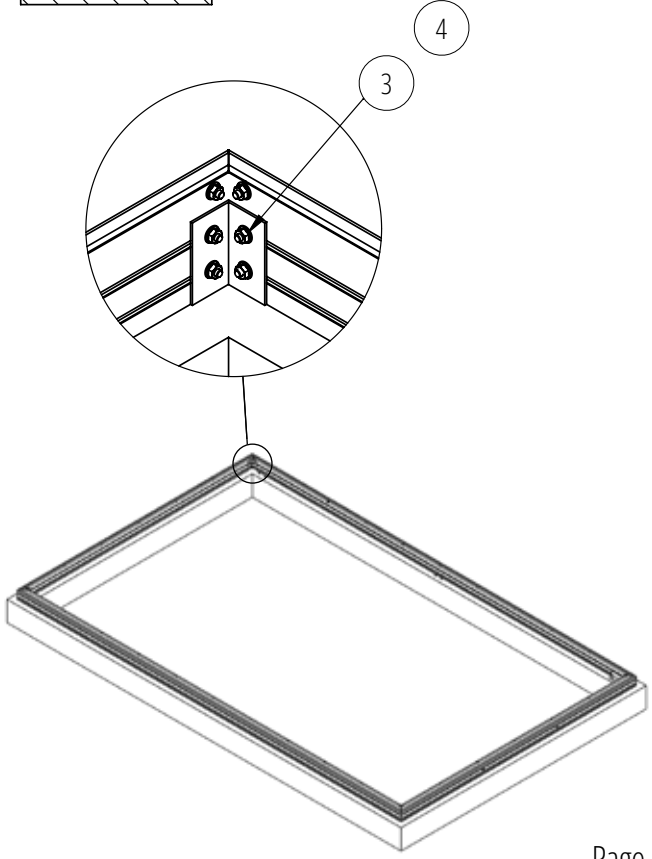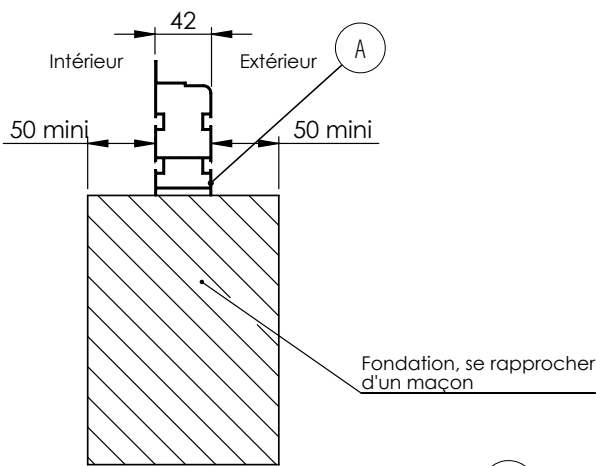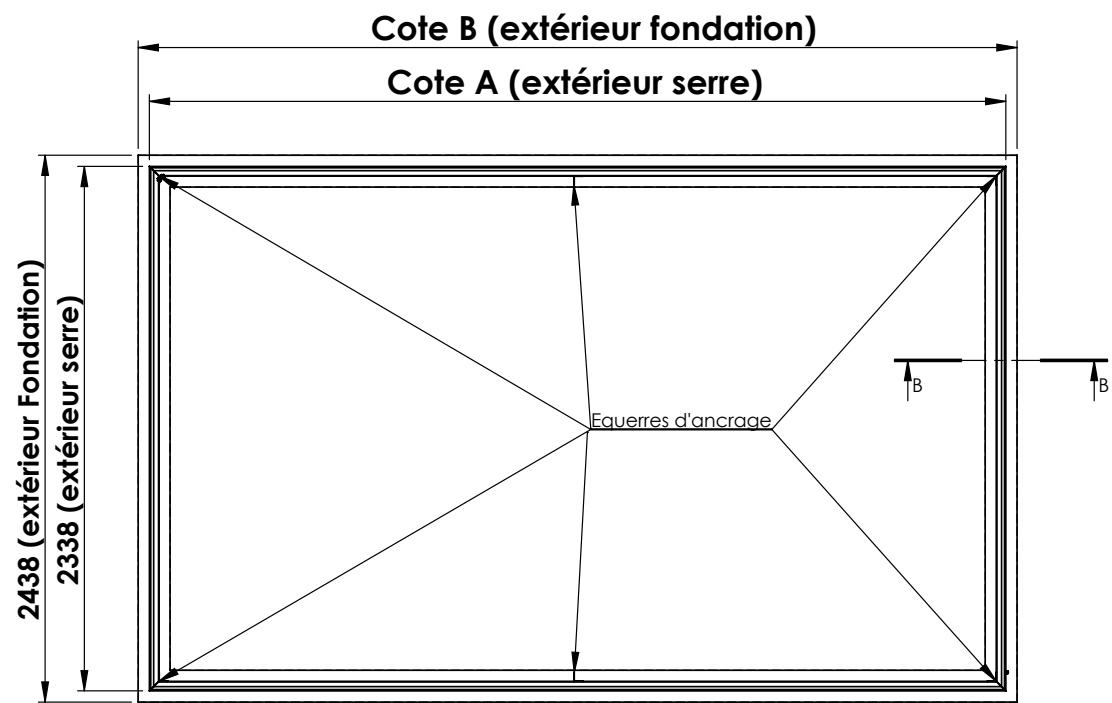

Longueur serre	2,36 m	3,09 m	3,80 m	4,57 m	5,30 m	6,04 m
Côtes A (mm)	2338	3078	3818	4558	5298	6038
Côtes B (mm)	2438	3178	3918	4658	5398	6138

MONTAGE DE LA BASE

Cas 1 avec pattes de scellement dans les angles et équerres sur les côtés sur plots béton

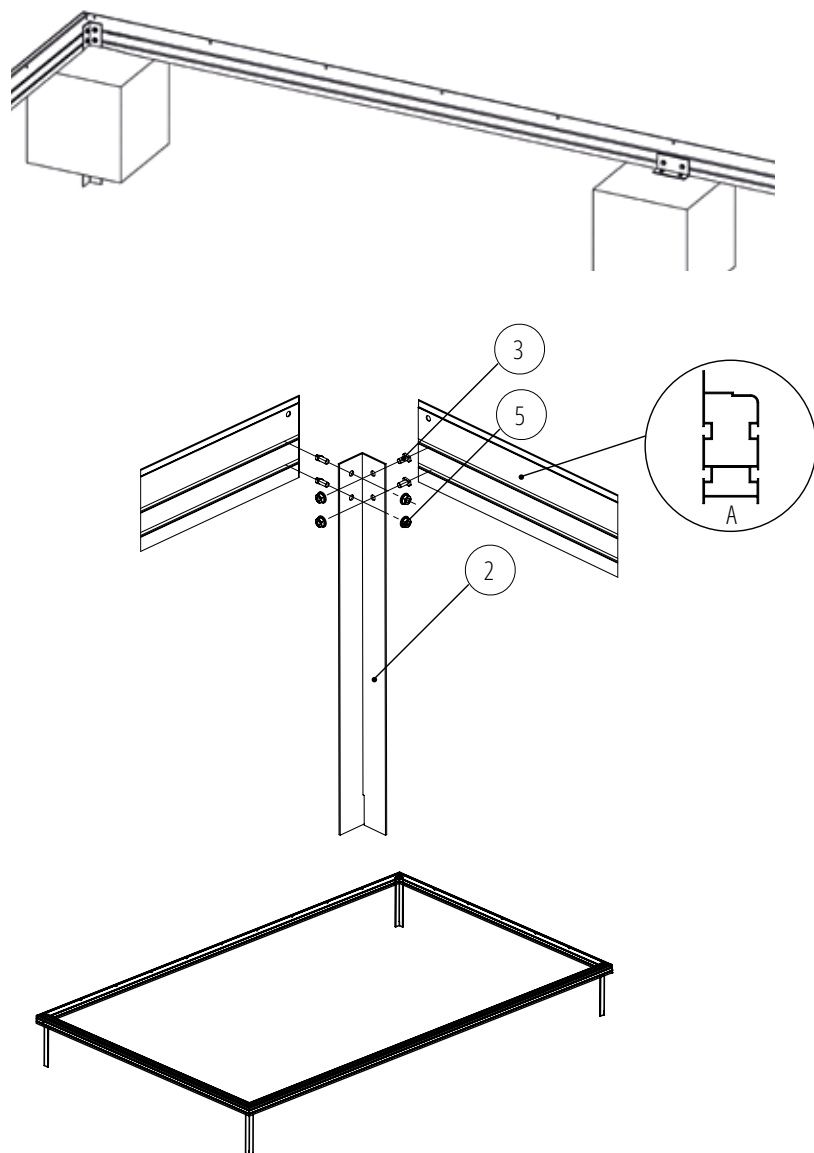


Montage final

Étape 1

Vue générale


Cas 2 avec équerres de fixation sur plots, pourtour ou dalle béton. La cornière (1) maintient les bases de côtés et de pignon ensemble

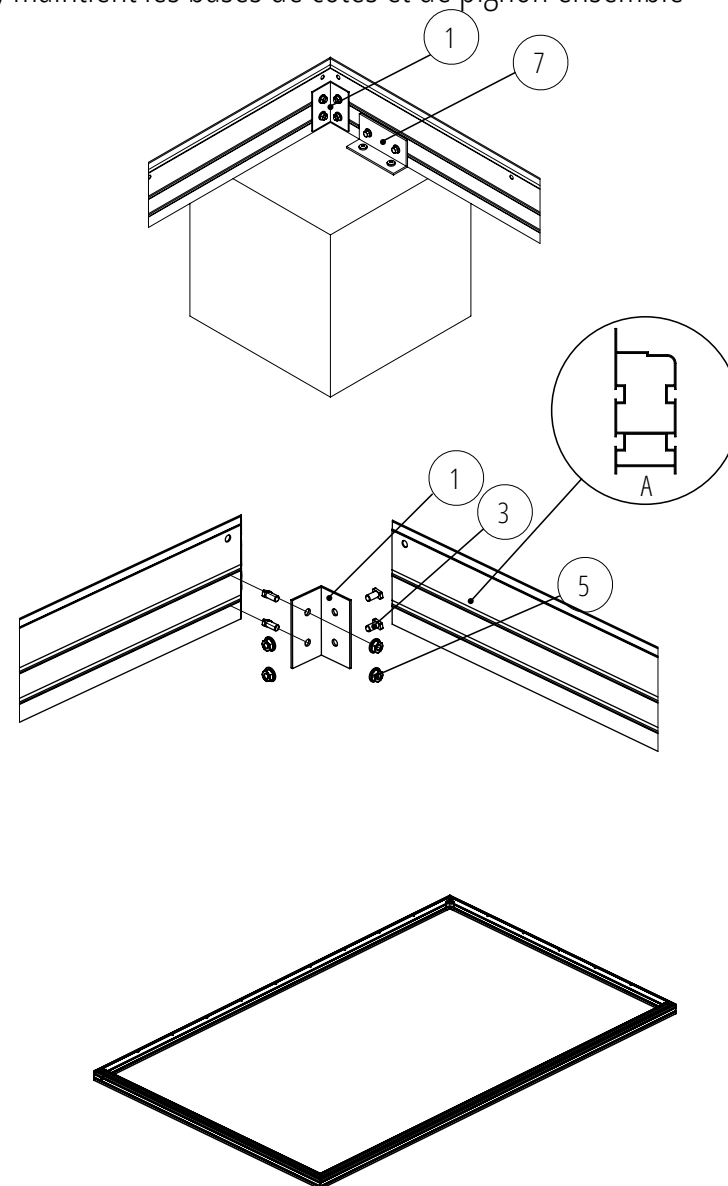


Fixer la base de manière définitive sur une surface plane et d'équerre une fois votre structure aluminium entièrement montée (hors portes et lucarnes). Si vous avez une porte battante, la fixation au sol se fera une fois la porte installée (en fin de notice).

Étapes détaillées
page suivante


MONTAGE DES MONTANTS D'ANGLES - VUE DU DESSUS AU FINAL

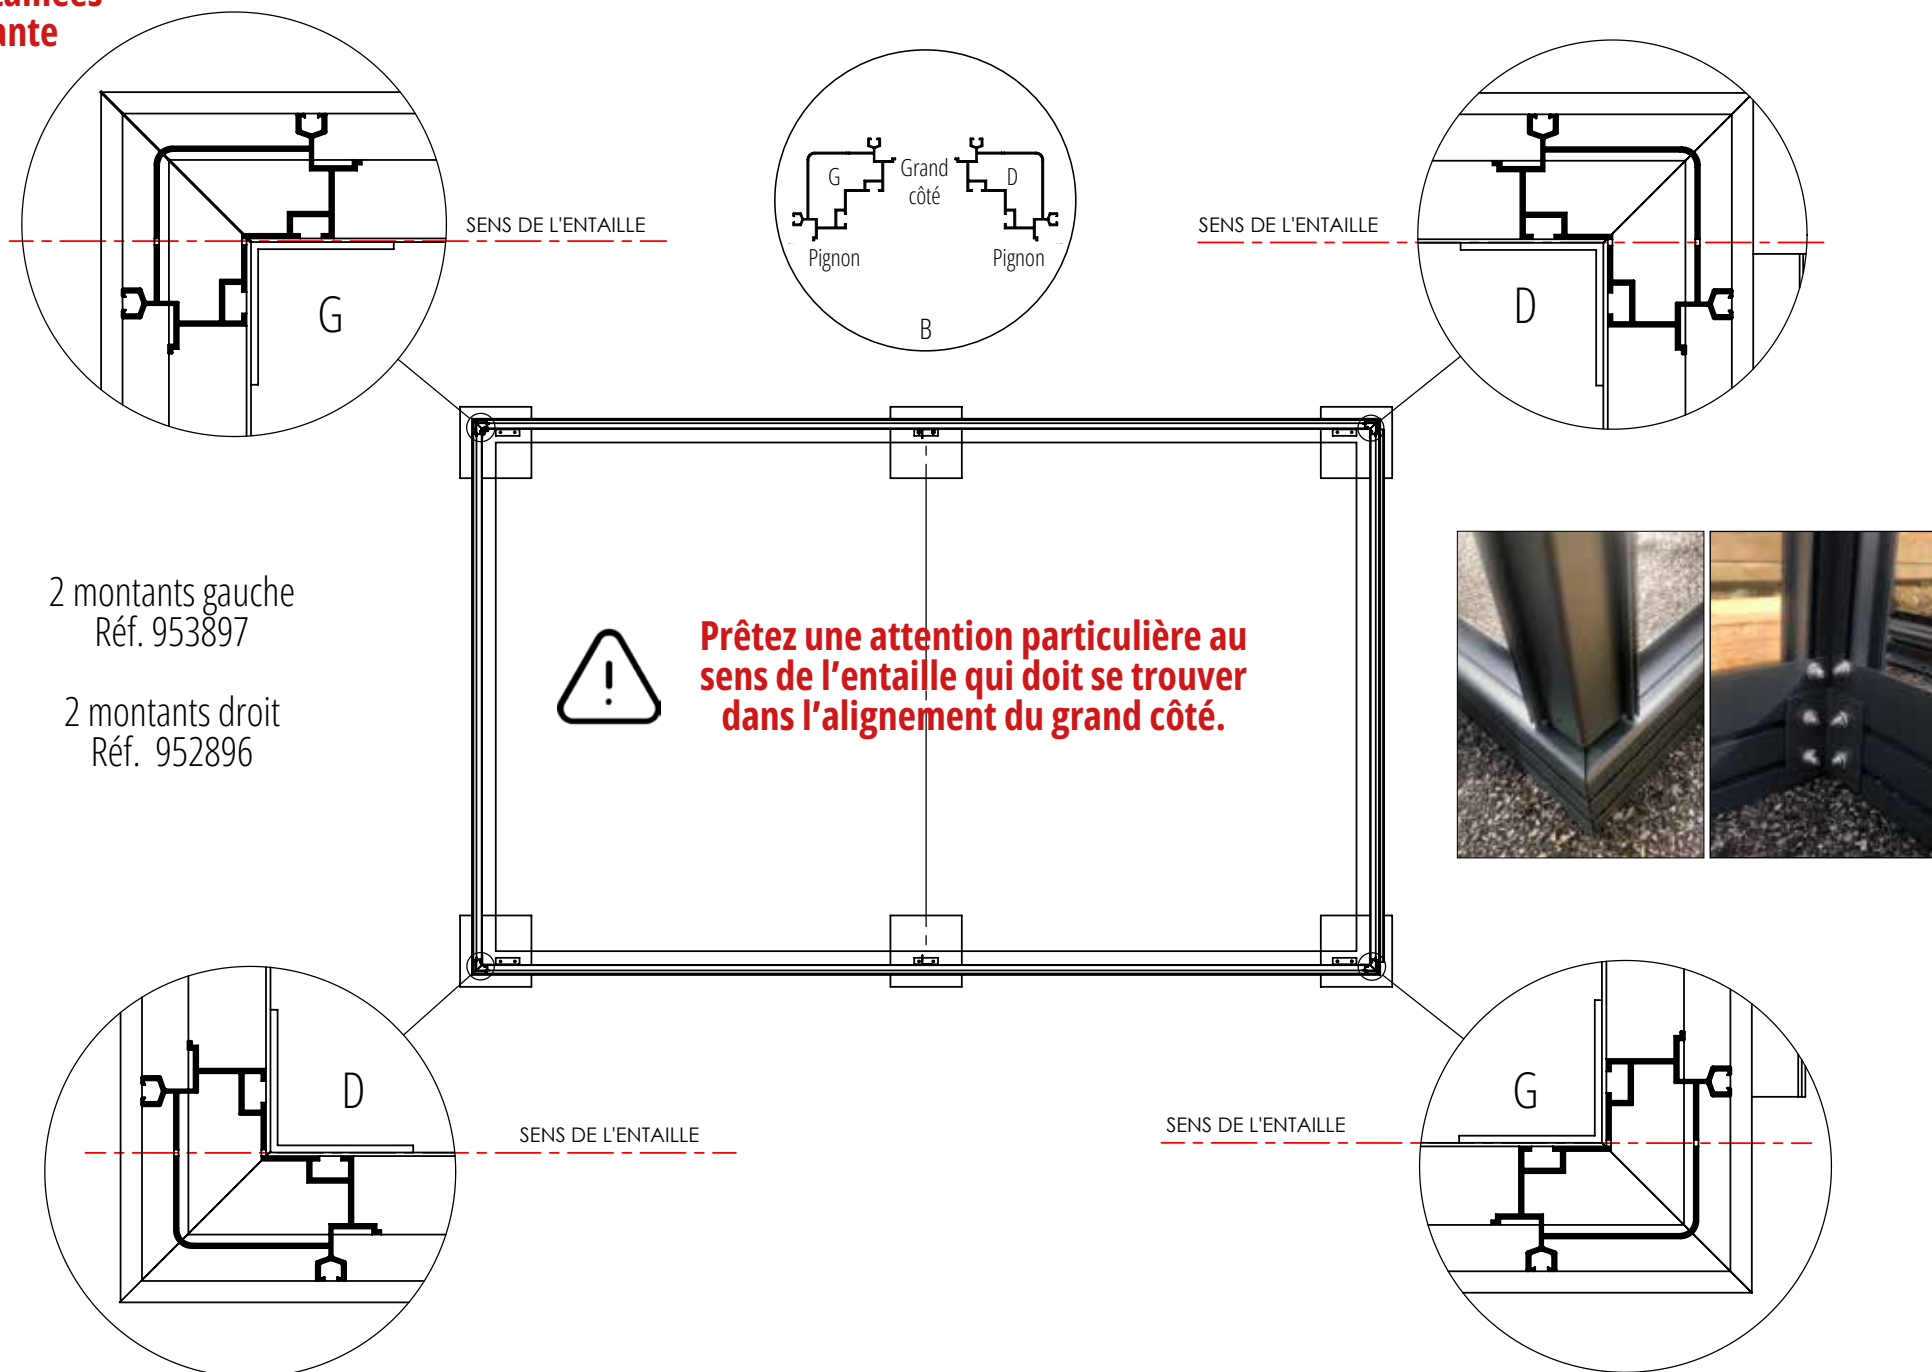


MONTAGE DES MONTANTS D'ANGLES

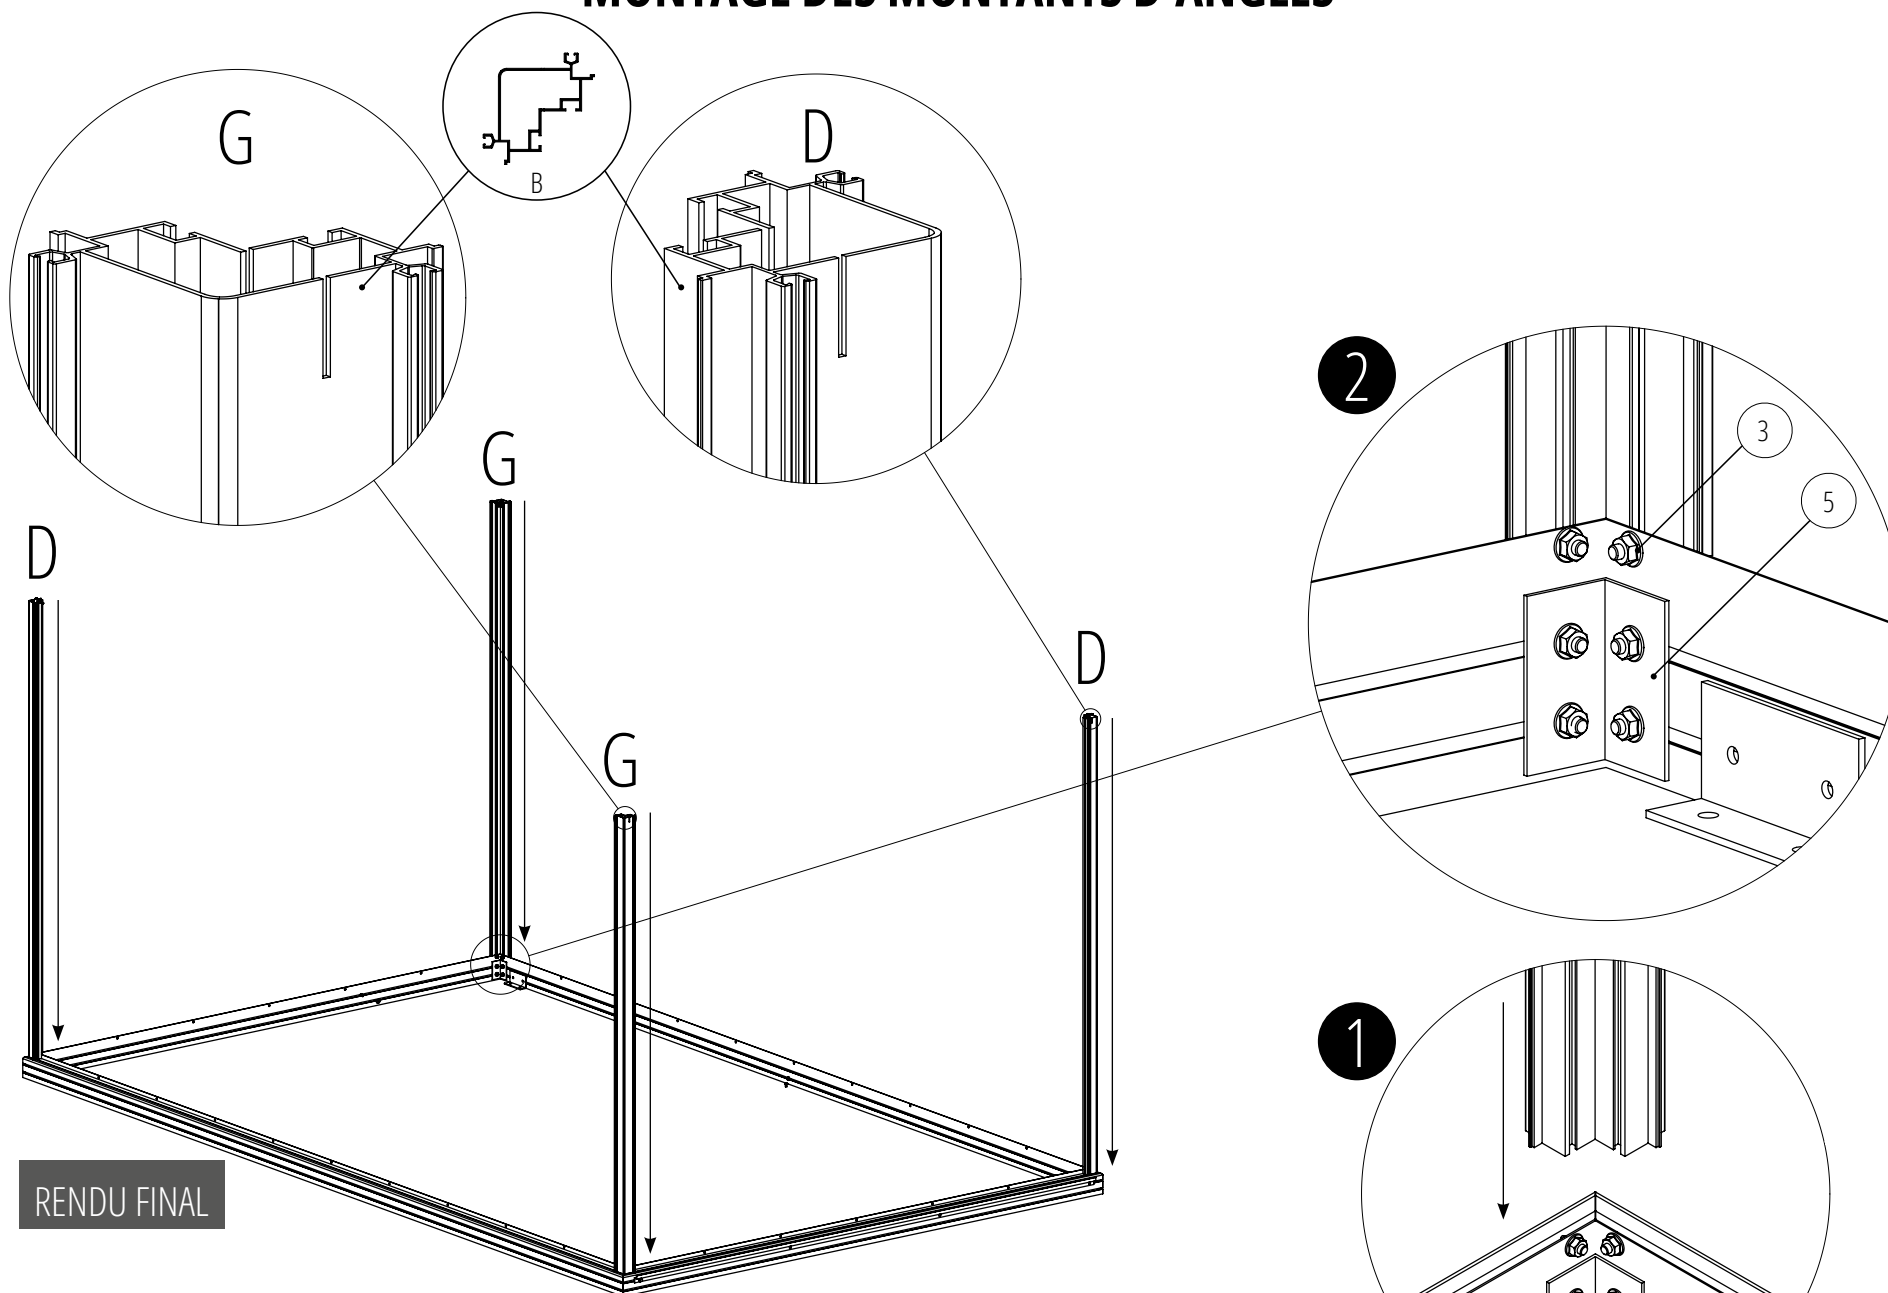


MONTAGE DES TRAVERSES ET DES TIRANTS DE PAROIS

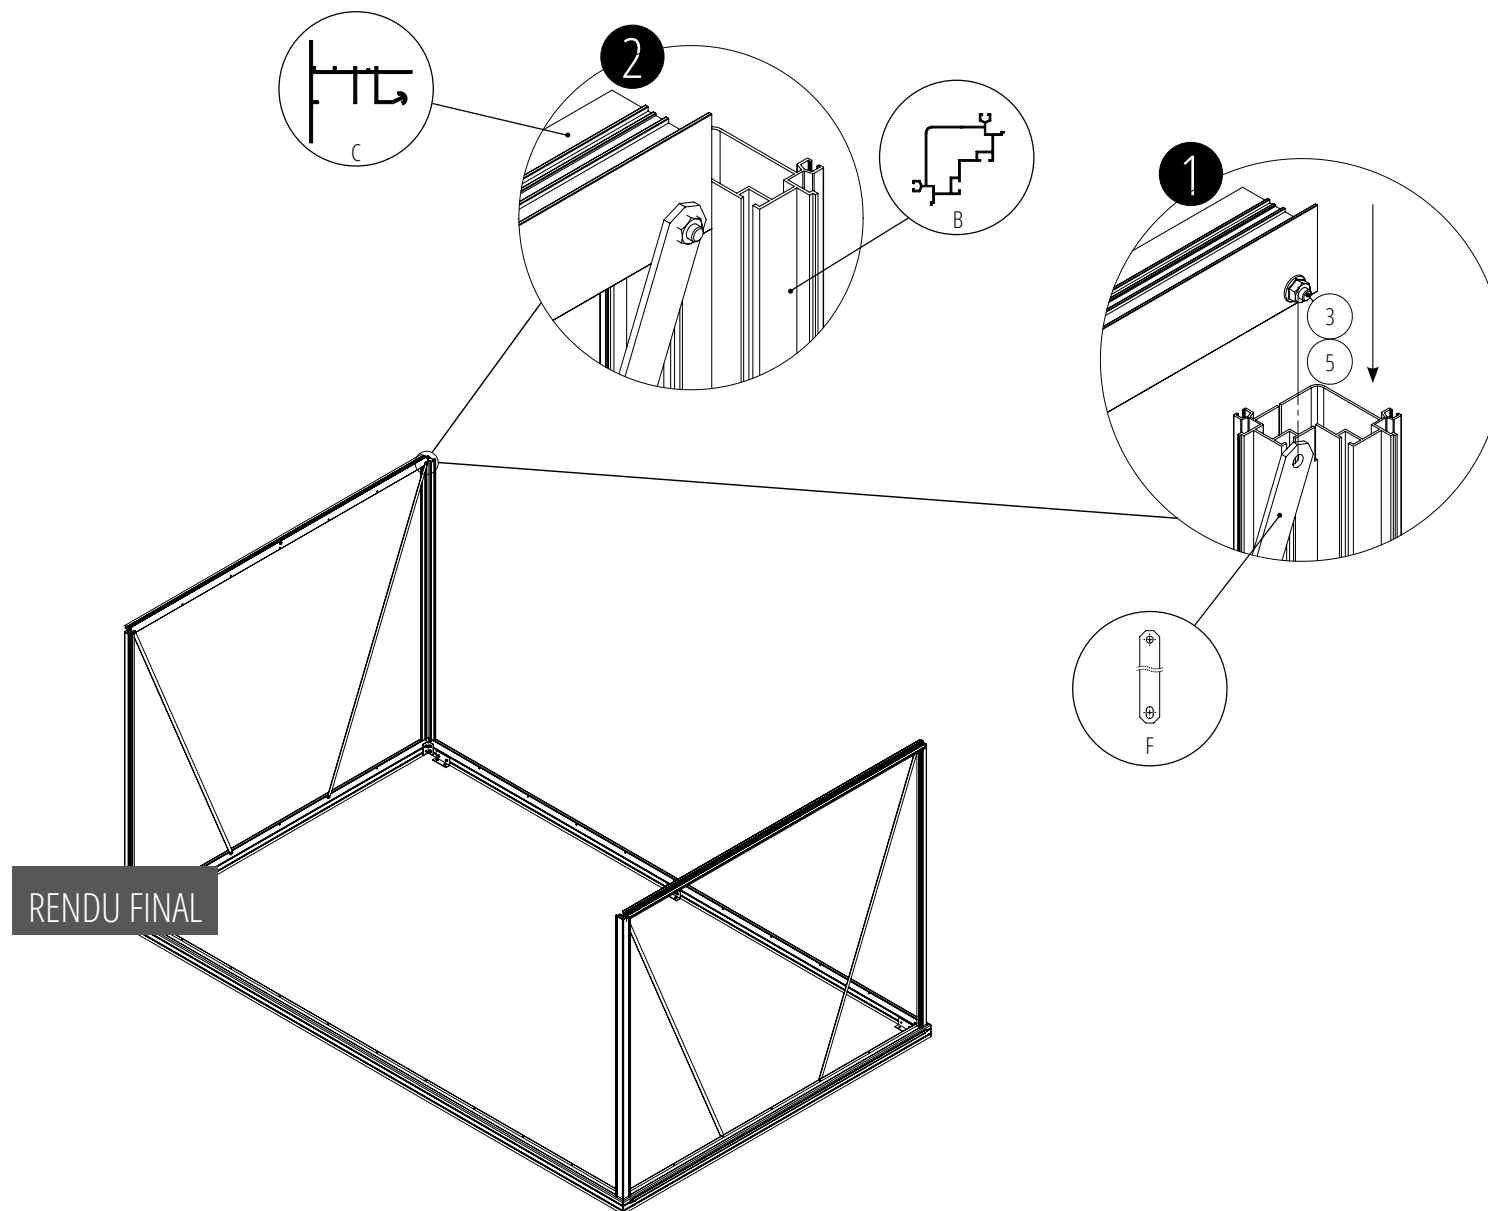




Veillez à visser les tirants lorsque ceux-ci sont sur les mêmes écrous qui les relient aux bases, montants, traverses et gouttières.

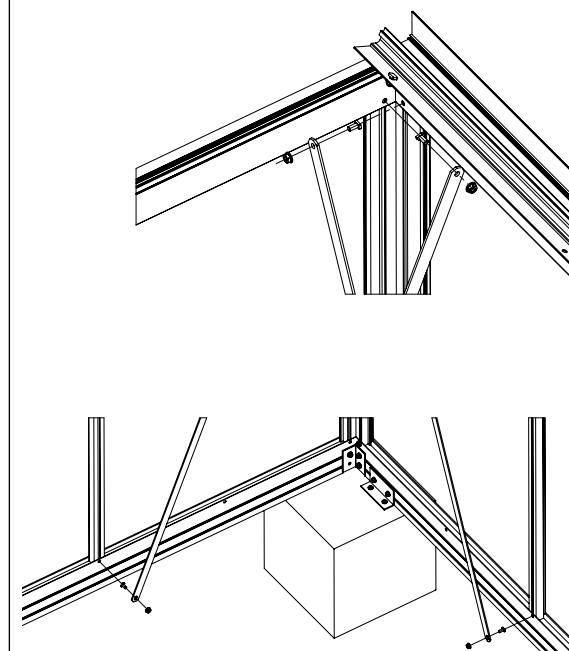


MONTAGE DES GOUTTIÈRES ET DES TIRANTS DE PAROIS

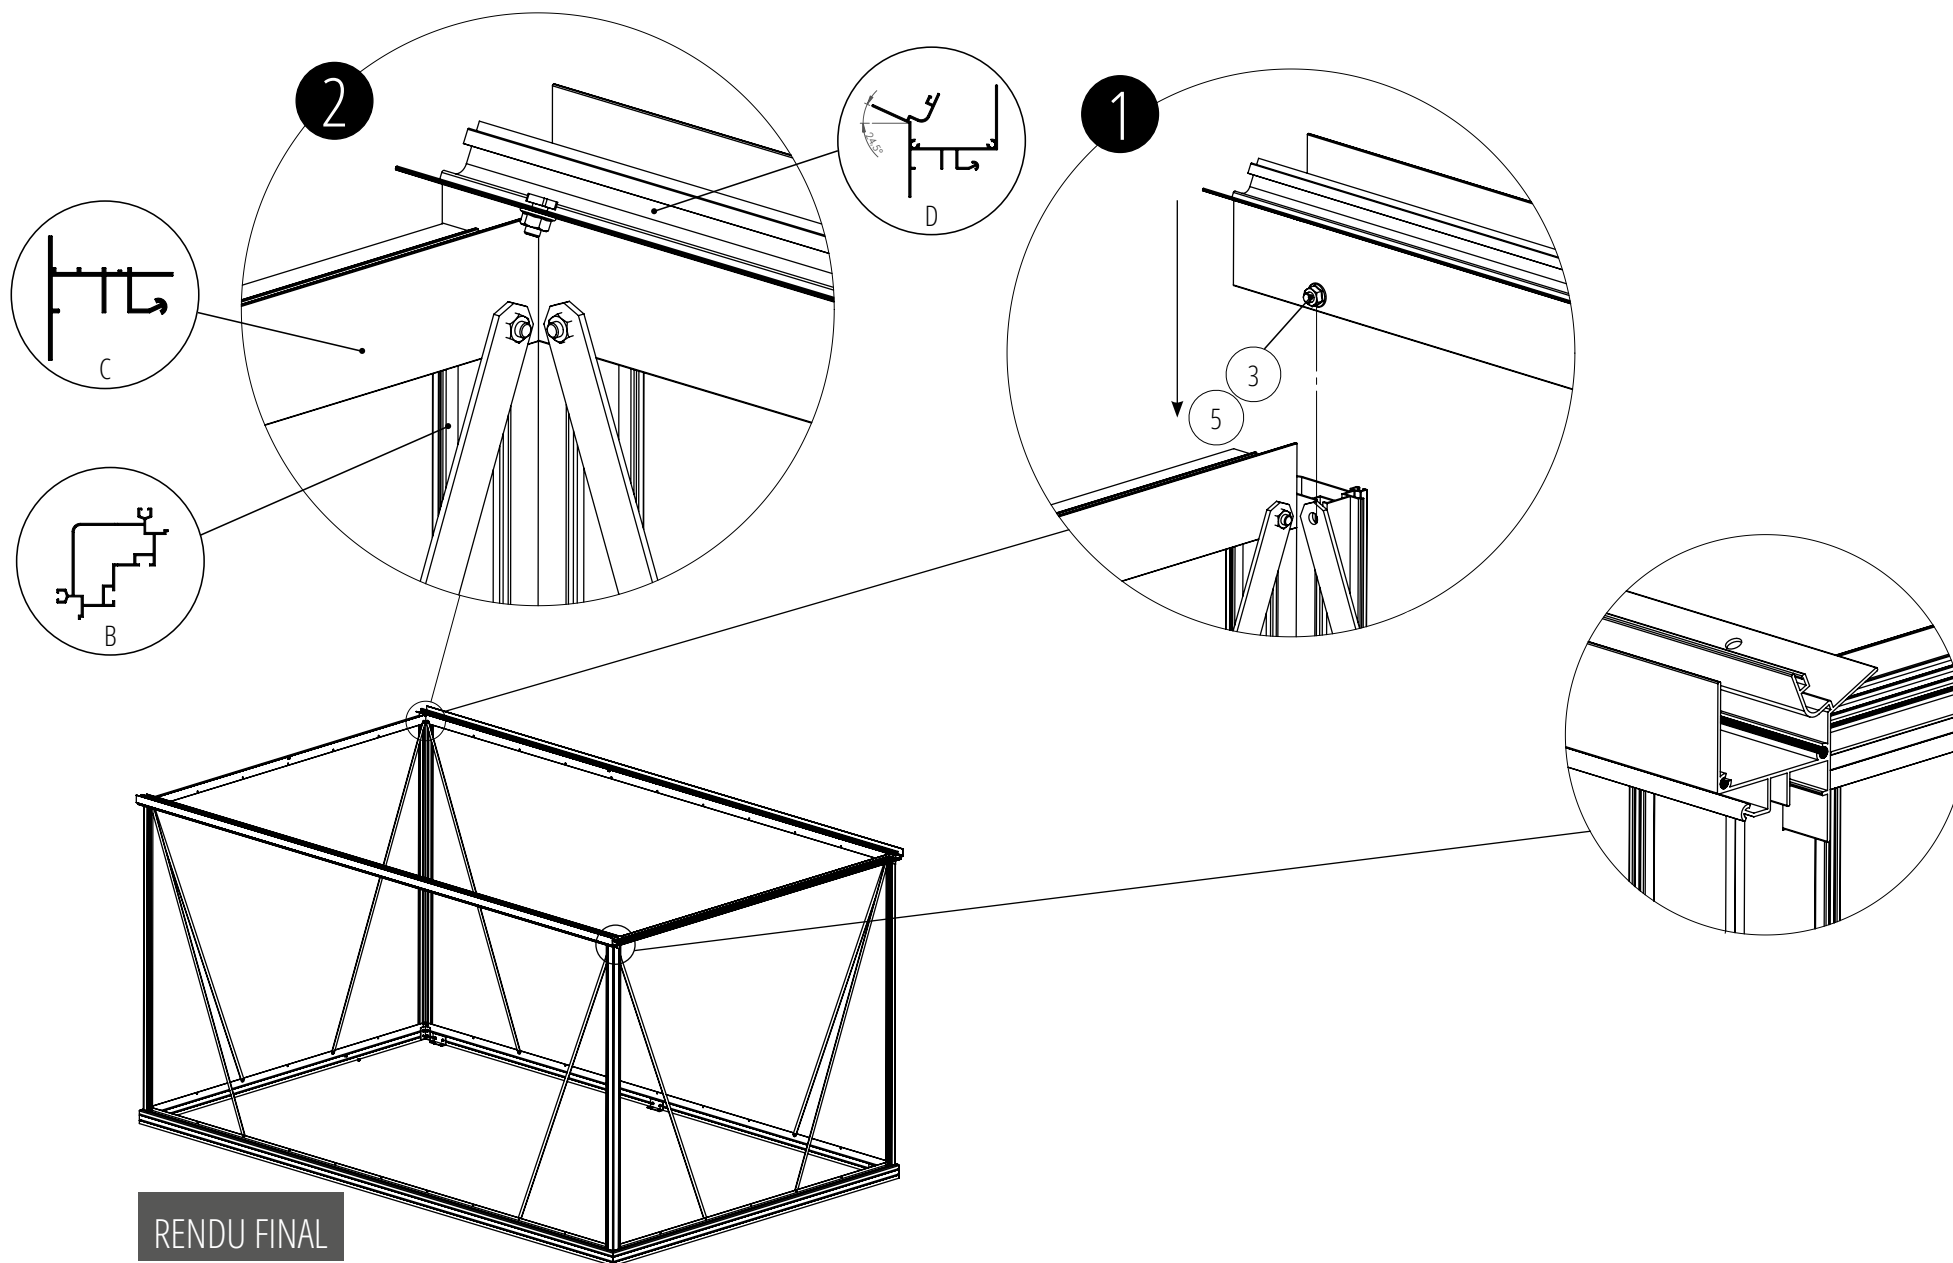


MONTAGE DES BATTÉES ET DES TIRANTS DE PAROIS

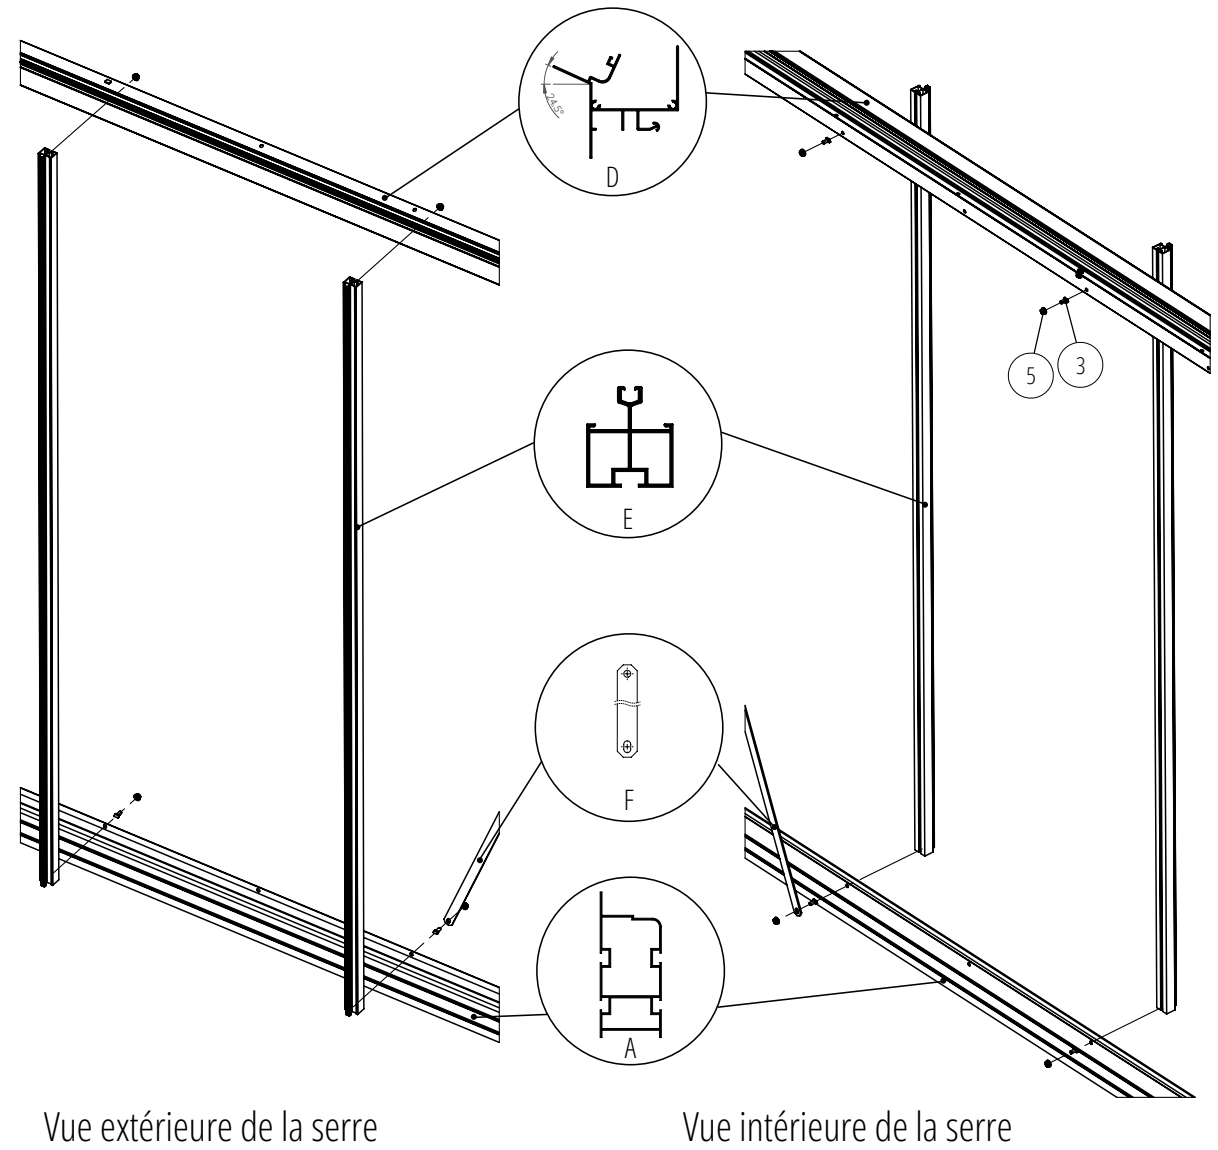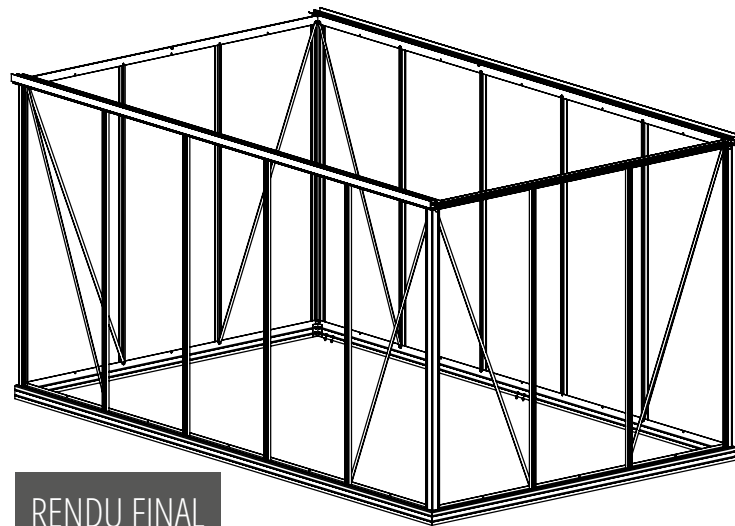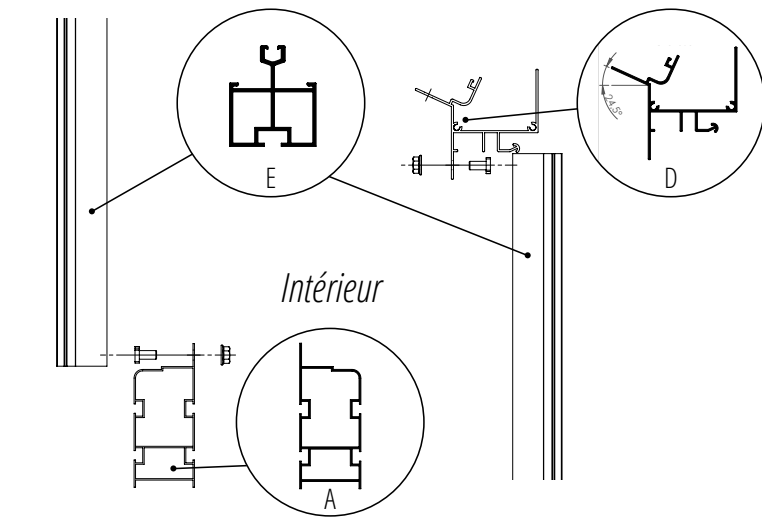

VUE FINALE DU MONTAGE DES TRAVERSES, DES GOUTTIÈRES, DES MONTANTS ET DES TIRANTS DE PAROIS

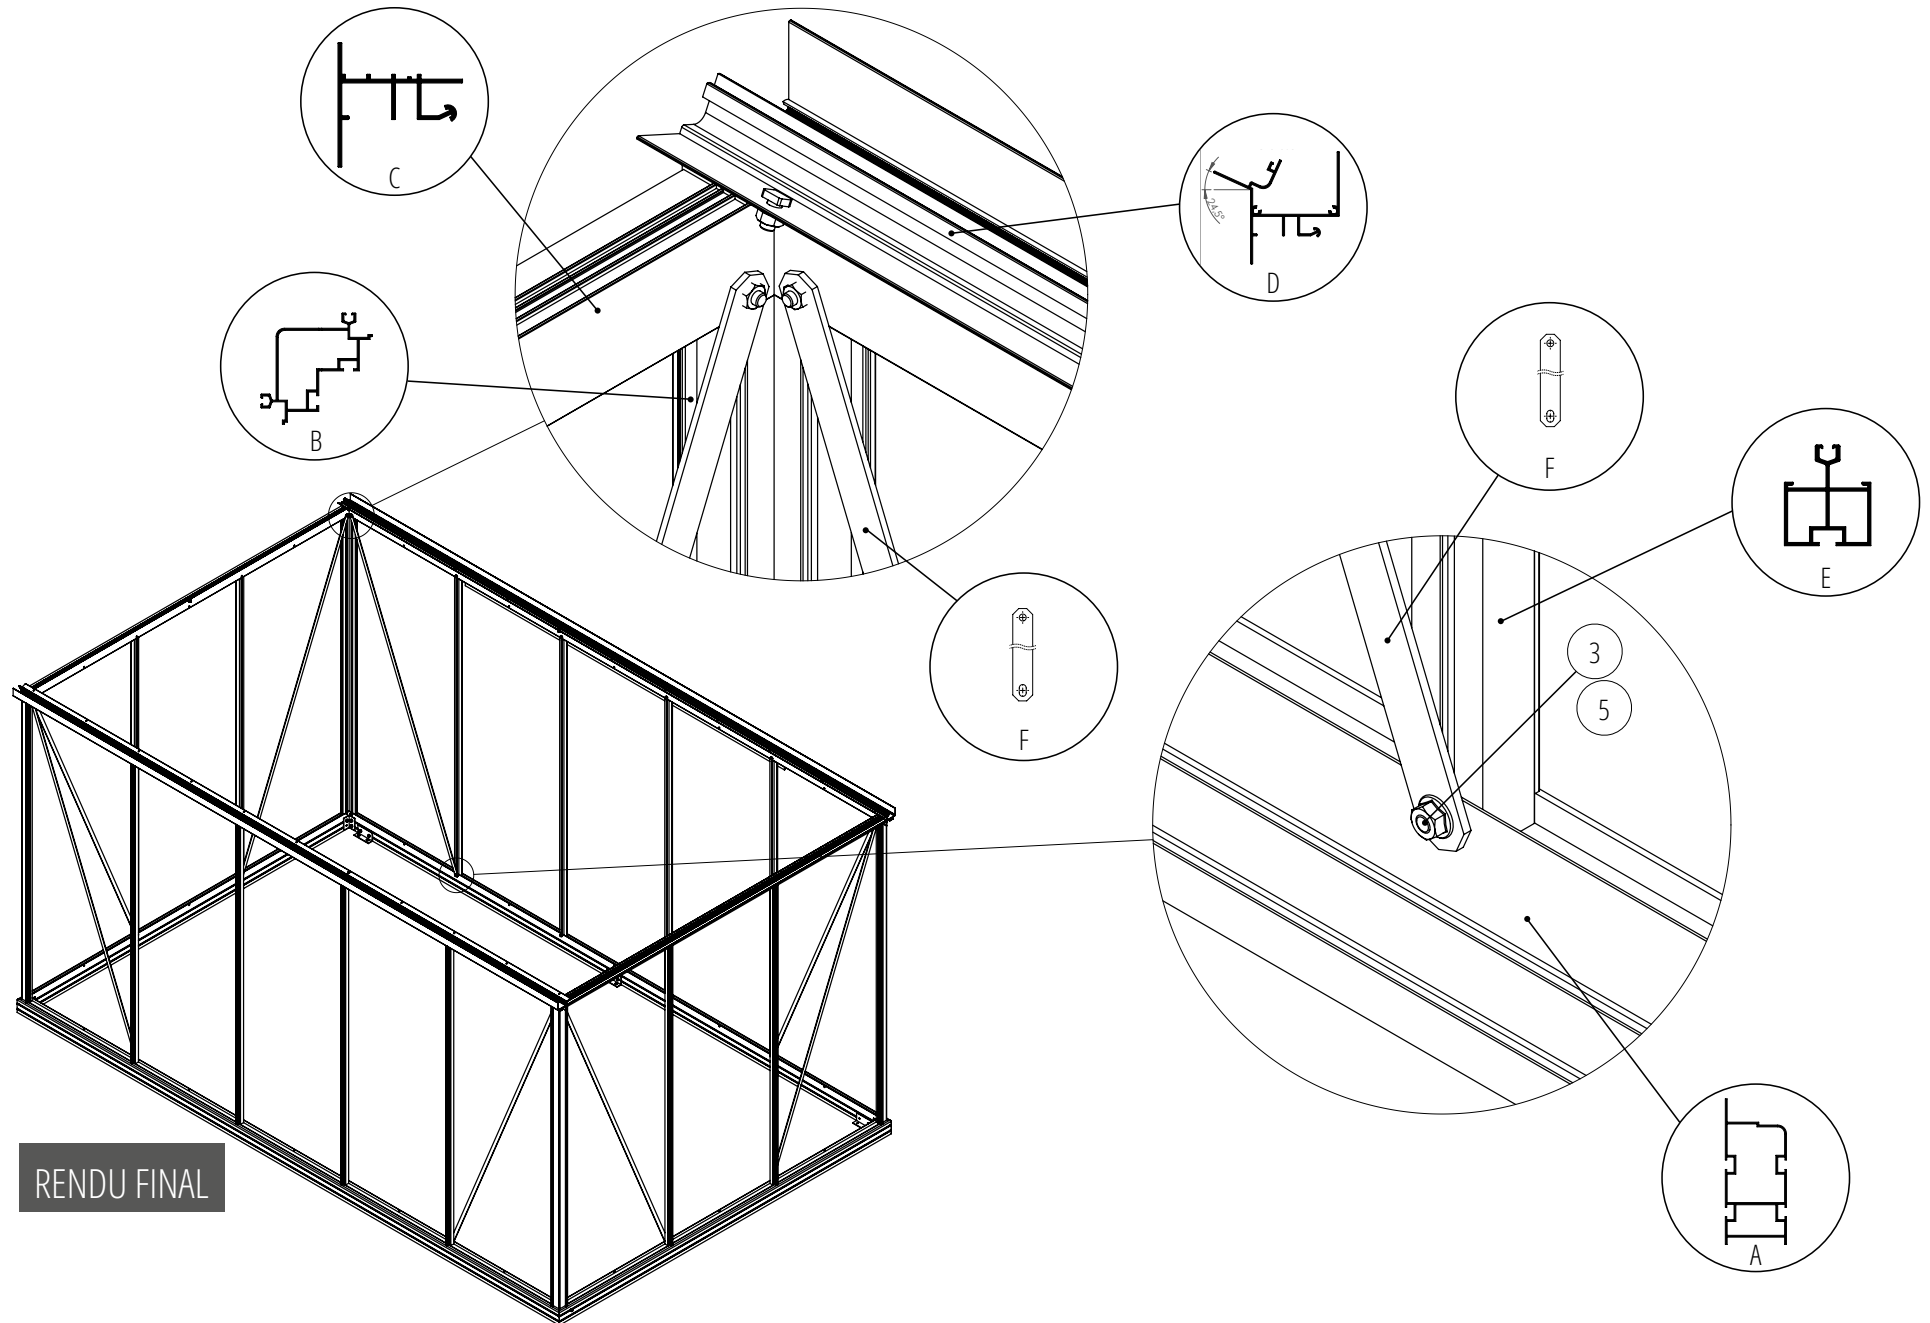


MONTAGE DES BATTÉES DE PIGNONS ET DES GOUSSETS

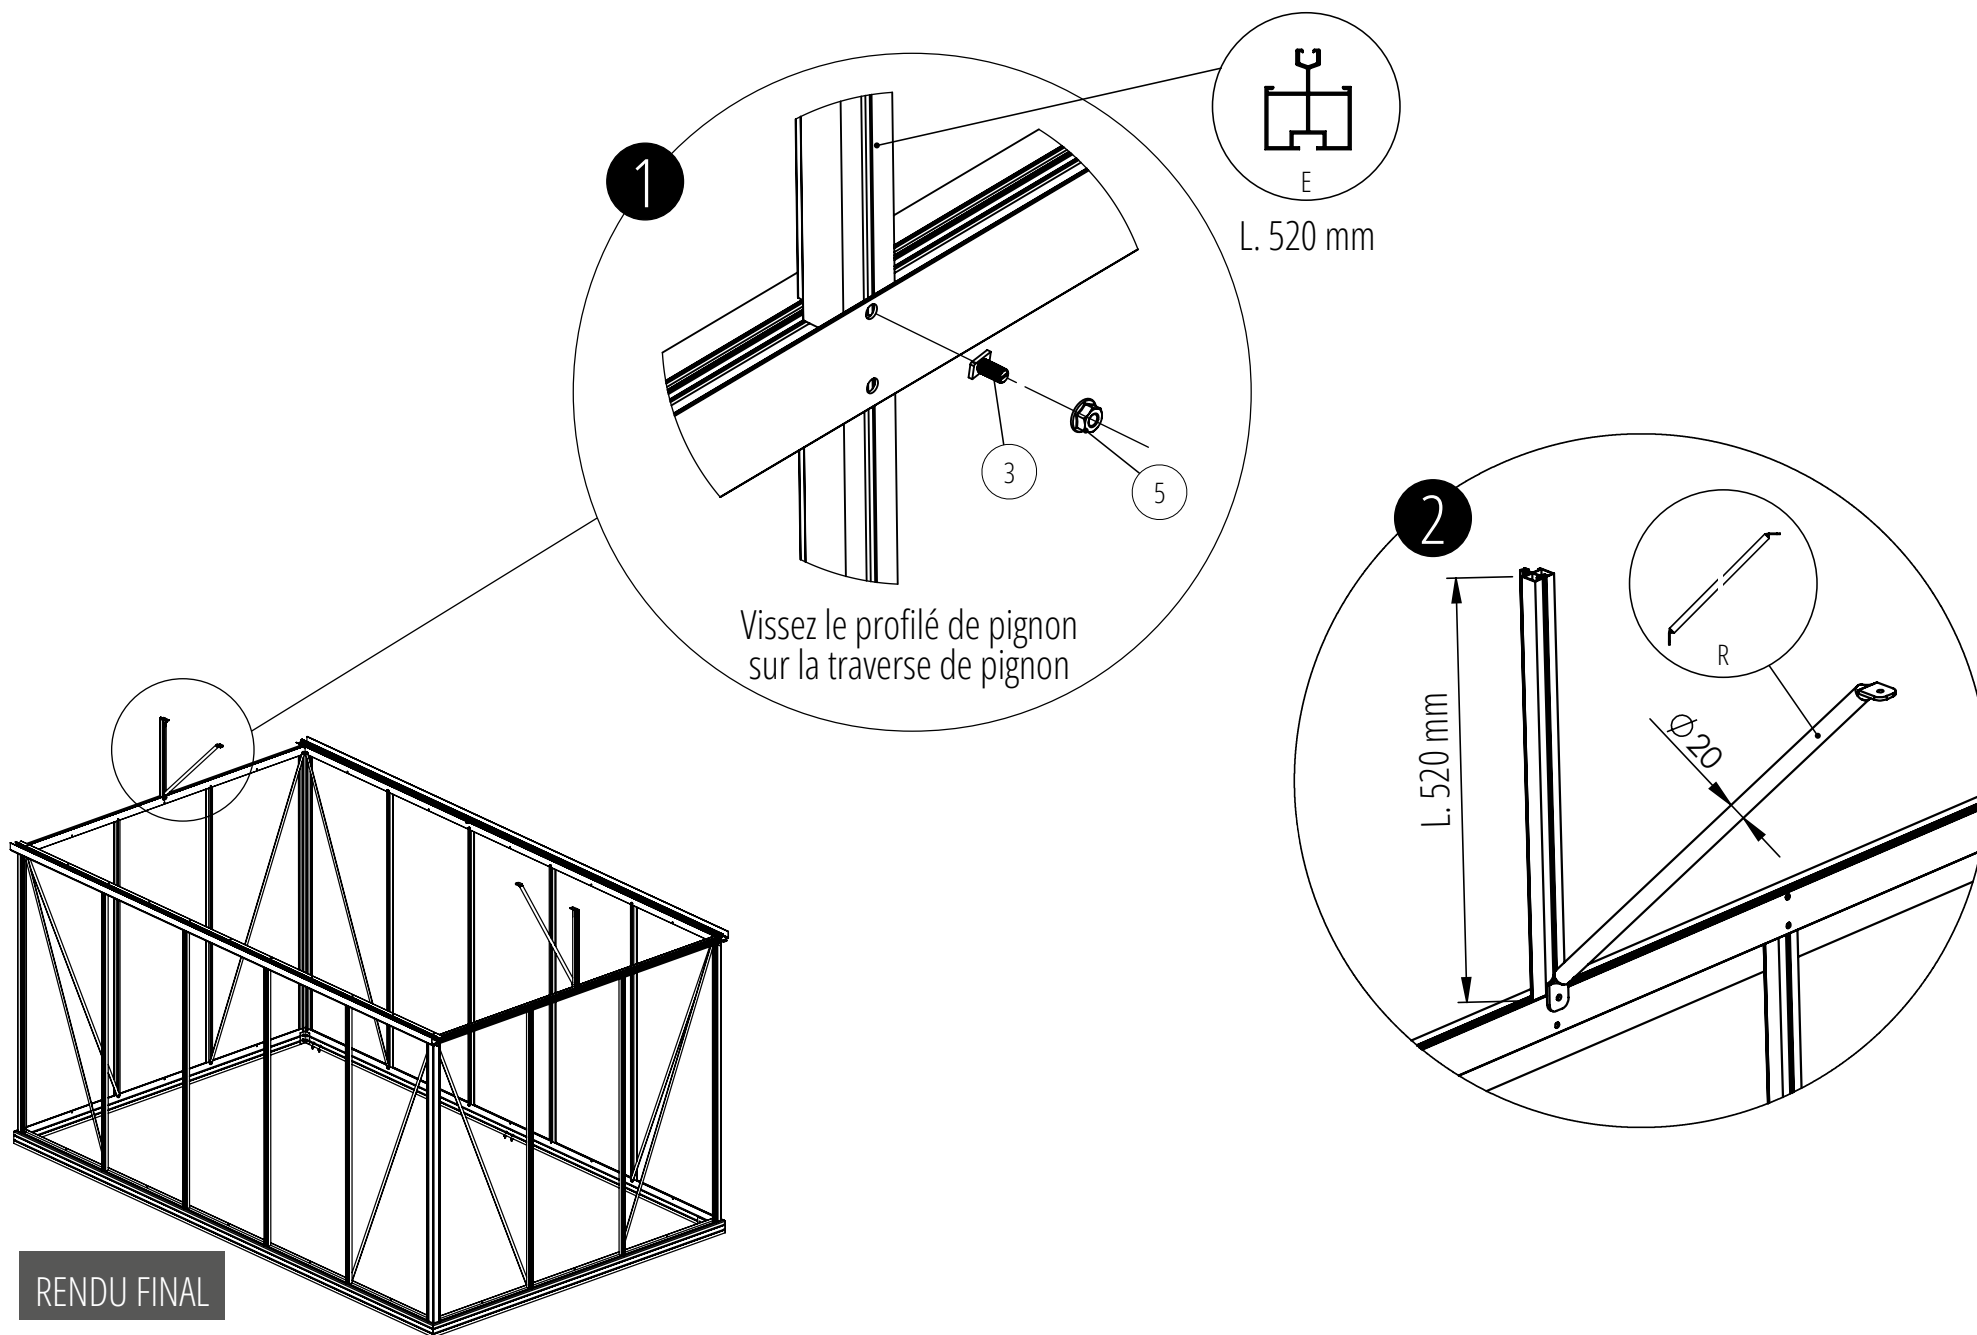


RENDU FINAL

MONTAGE DES MONTANTS EXTÉRIEURS DE TOIT SUR LA GOUTTIÈRE

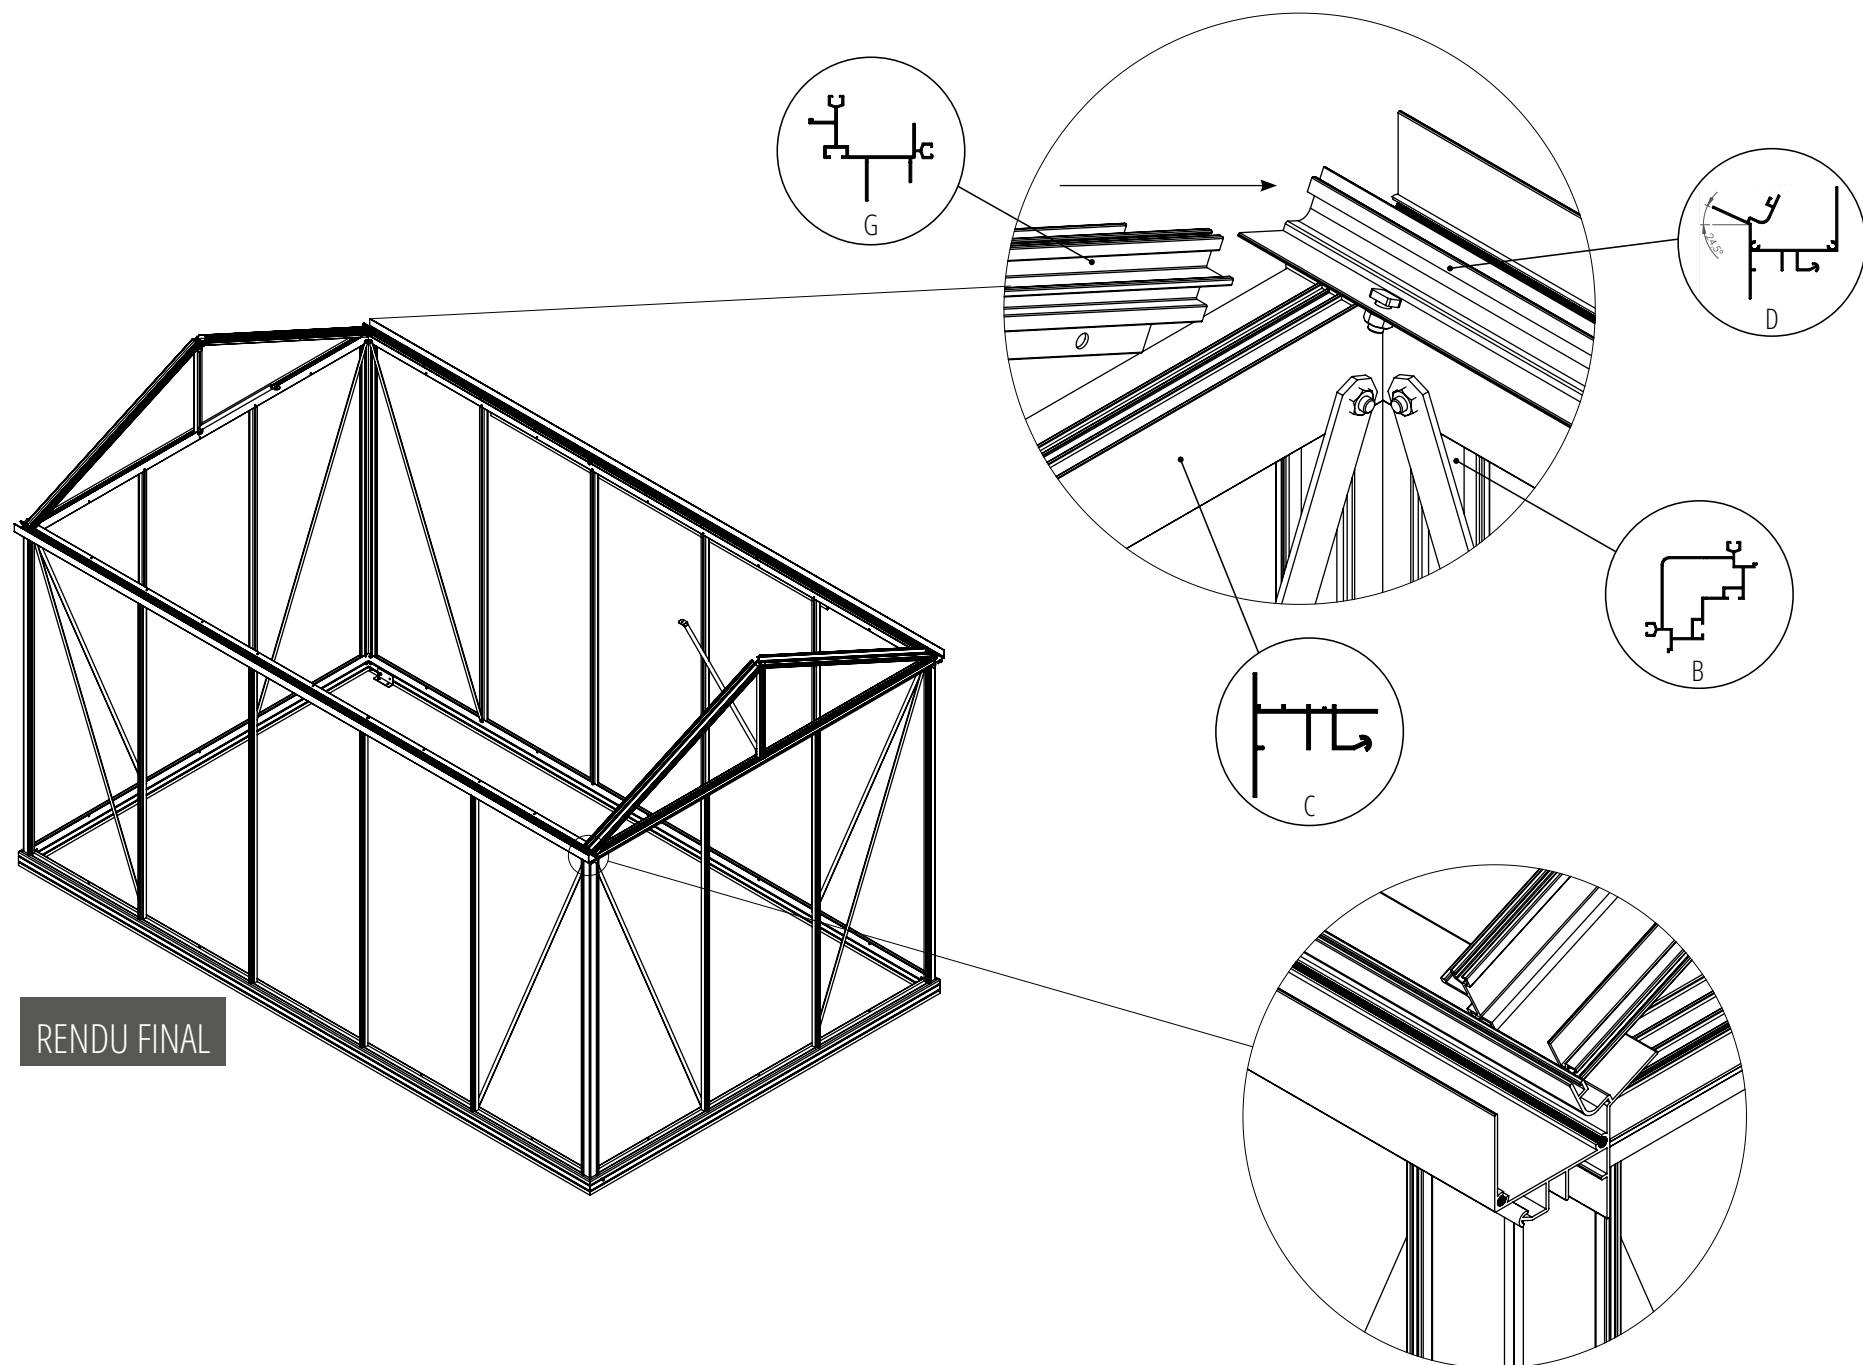


MONTAGE DE LA FAÎTIÈRE SUR LES MONTANTS EXTÉRIEURS DE TOIT

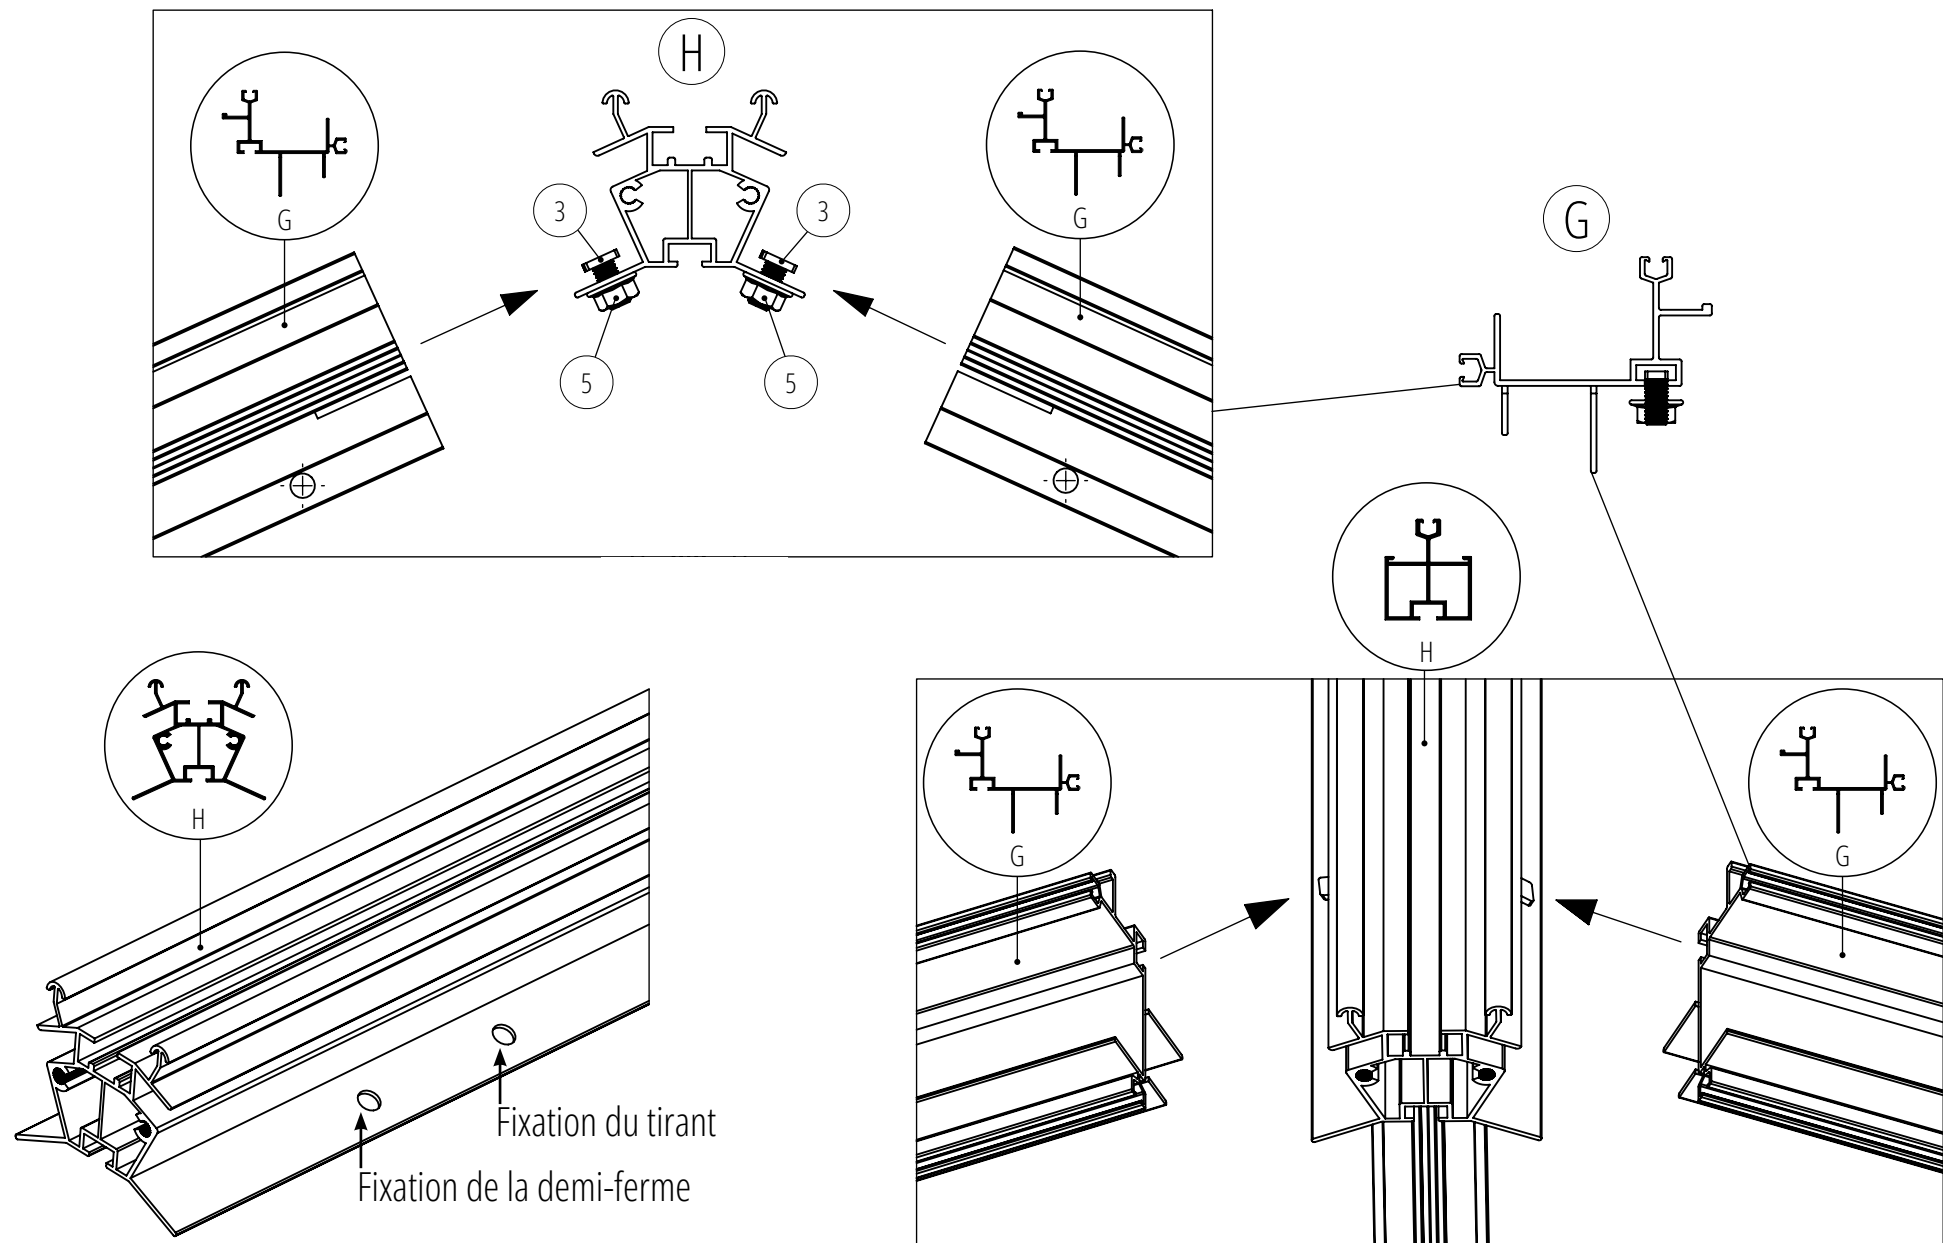


FIXATION DES MONTANTS EXTÉRIEURS, FAÎTIÈRE, ÉQUERRES DE FAÎTAGE ET TIRANTS DE TOITURE



1 Visser la faîtière aux montants extérieurs :

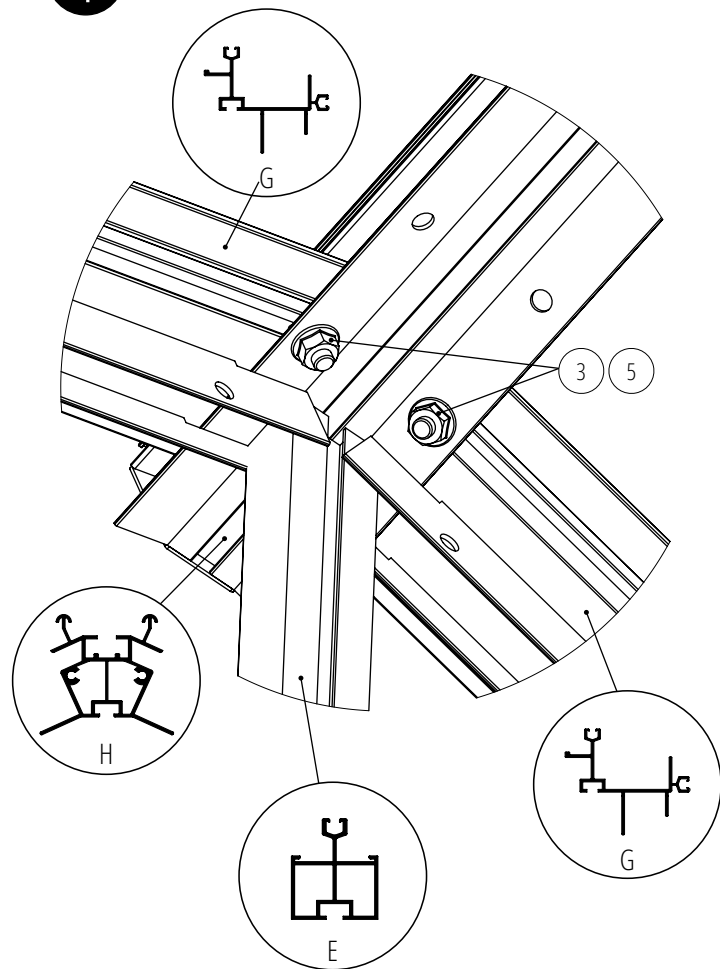

2 Fixer les équerres de faîtage :

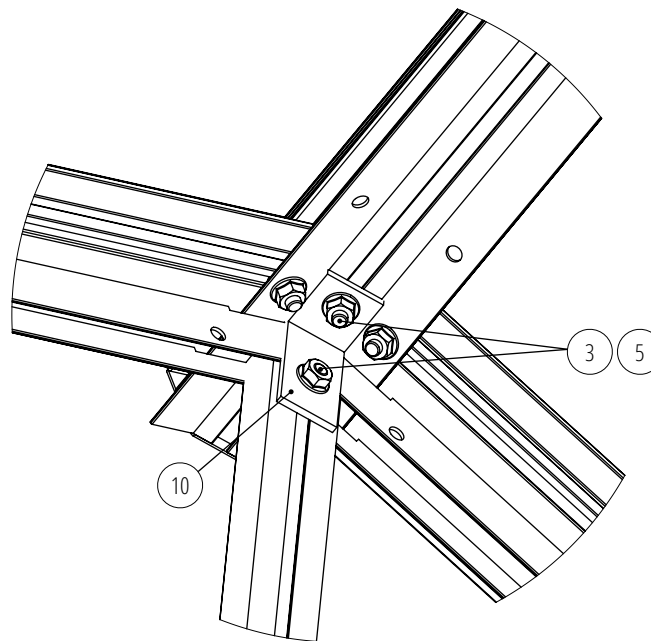


3 Fixer les tirants sur la faîtière :

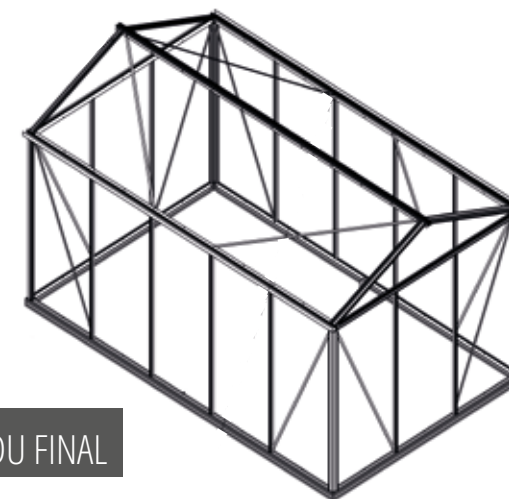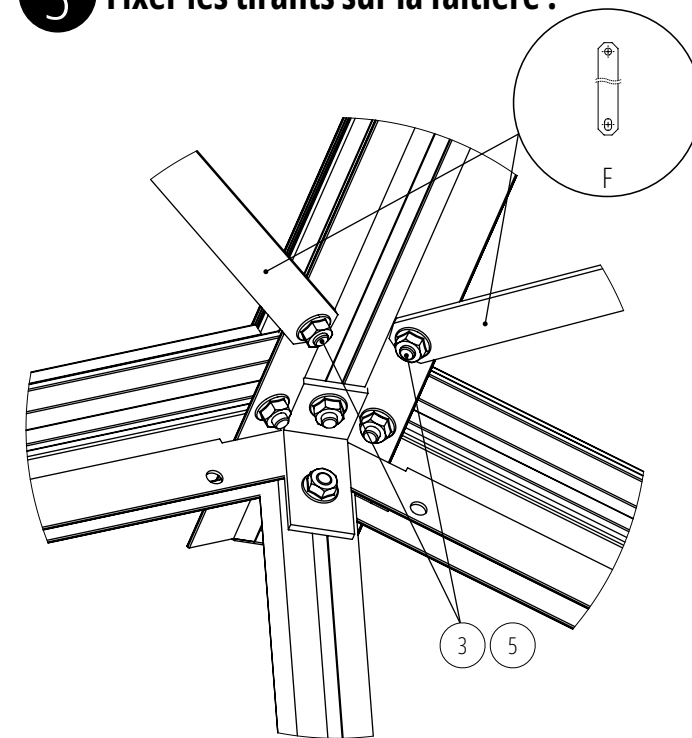


RENDU FINAL

MONTAGE DES PROFILÉS ET TIRANTS DE TOITURE

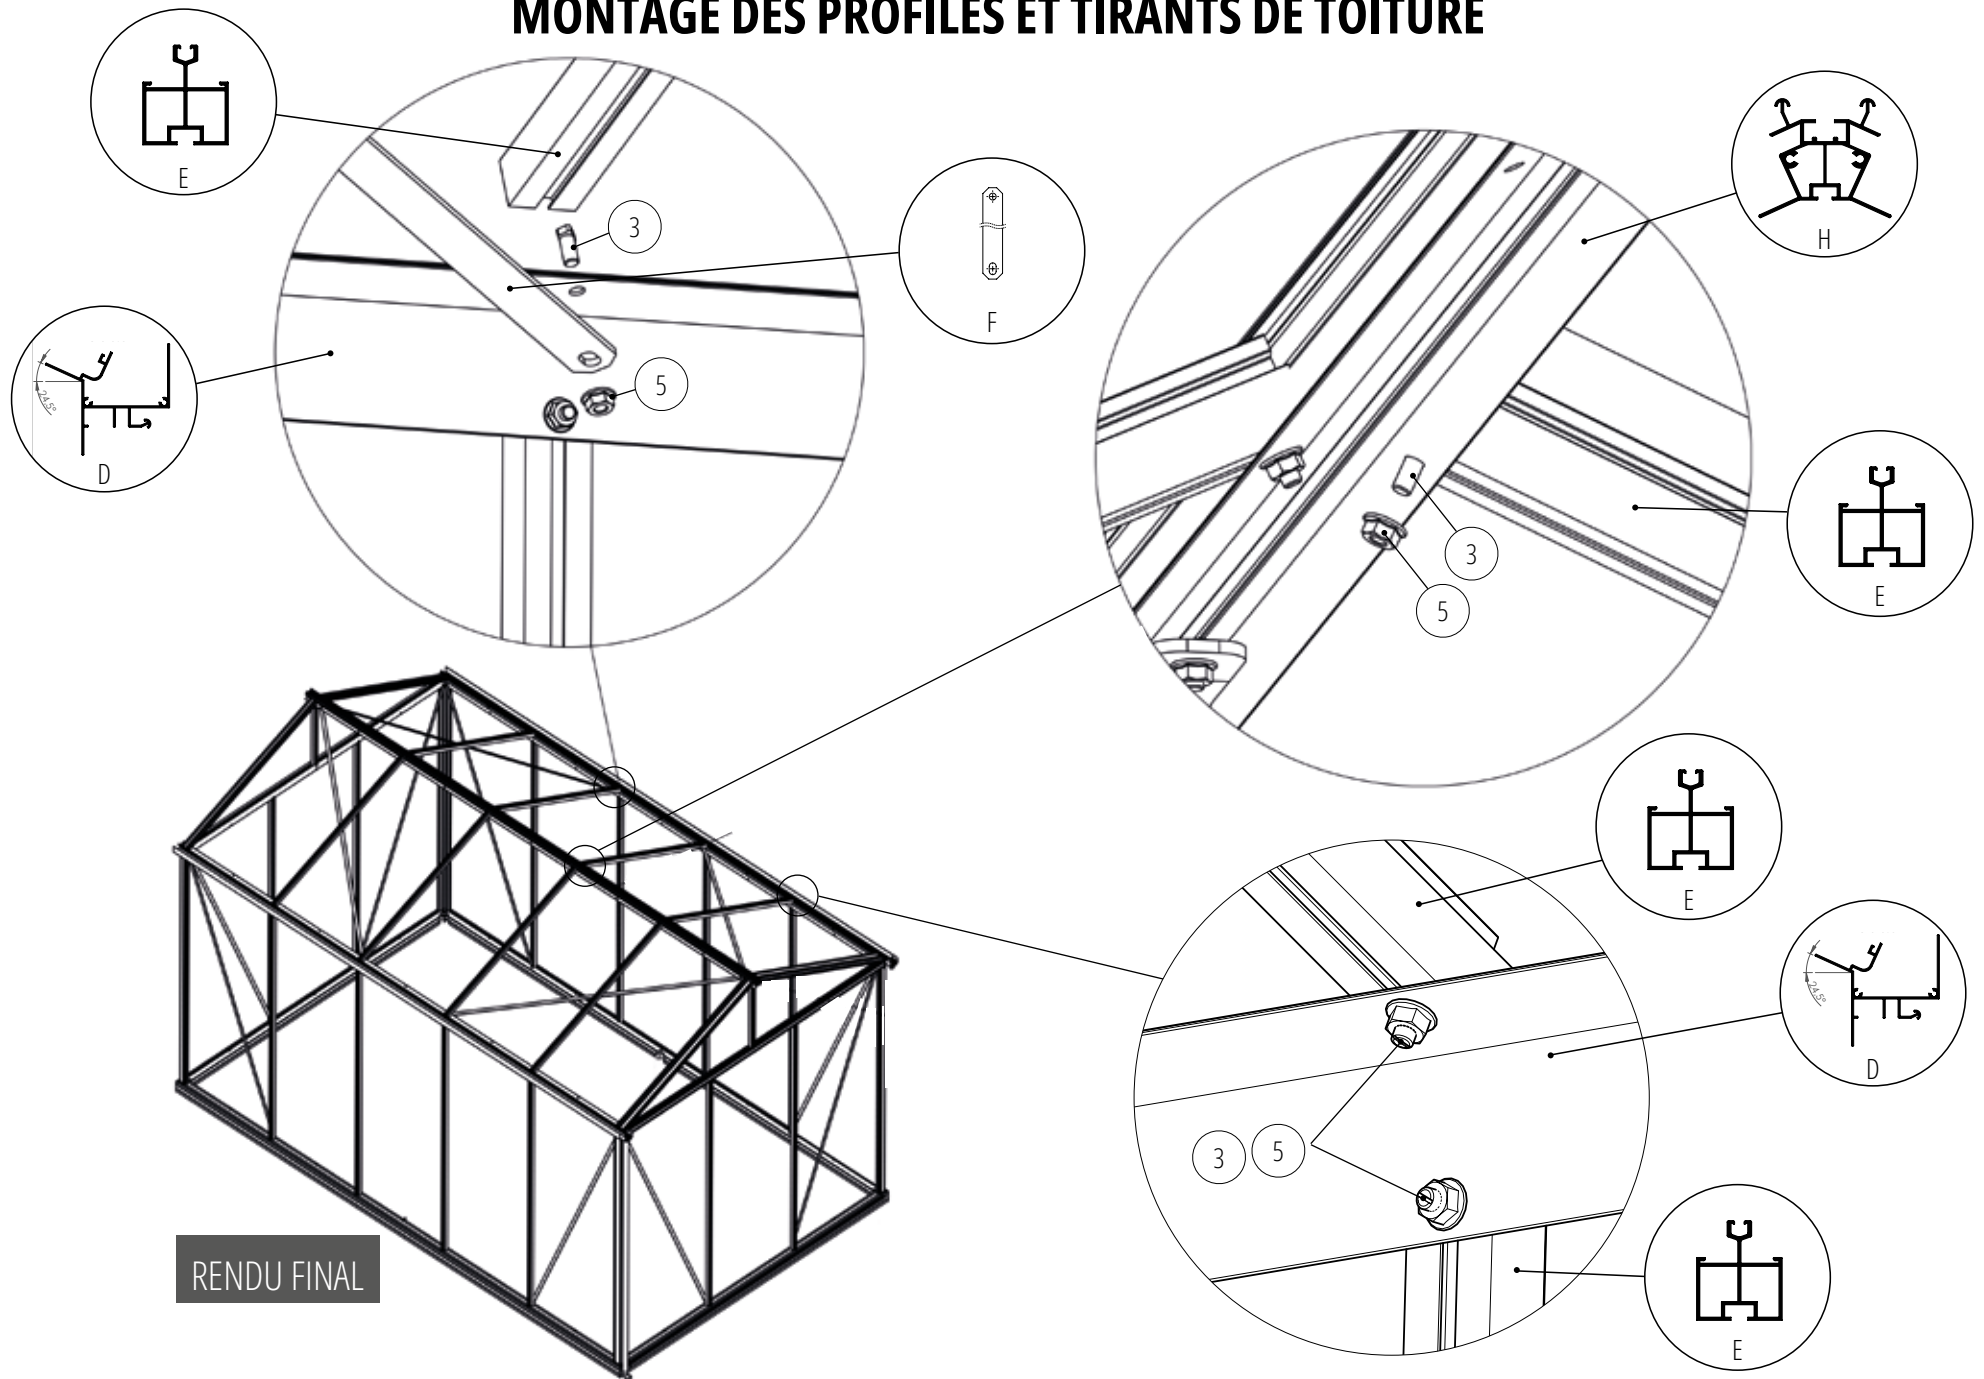



FIXATION DES GOUSSETS À LA FAÎTIÈRE

Version rétro : les battées de pignon supplémentaires pour les modèles rétro se fixent seulement sur la traverse de pignon (C) et non sur les montants extérieurs de toit (G). Le haut des battées sera bloqué une fois le vitrage installé. Les perçages sur les montants extérieurs de toit sont prévus pour d'autres modèles de serres (standardisation des profilés) et ne sont pas à prendre en compte pour le montage.

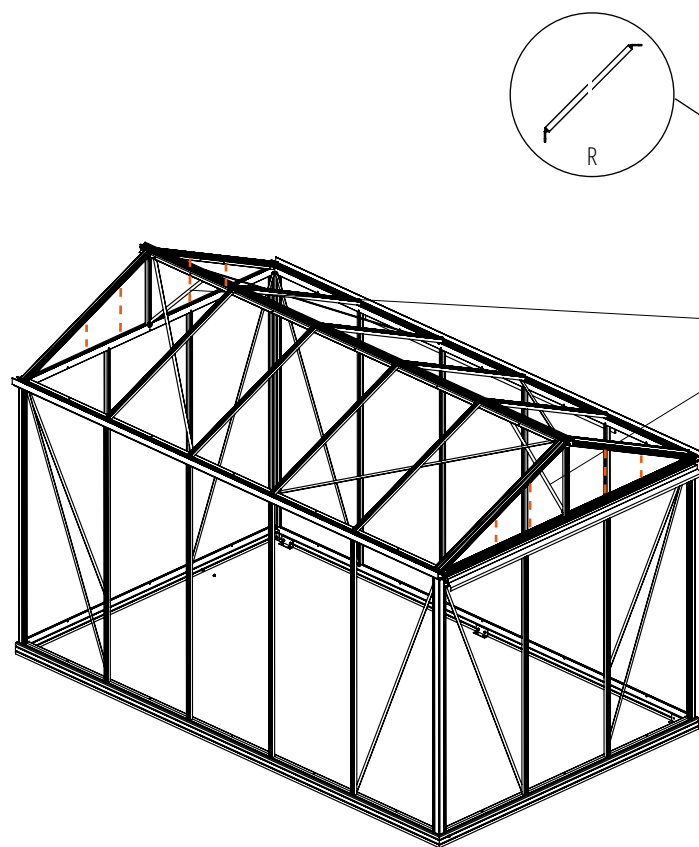

--- Repères profils supplémentaires serres Luxia Rétro

RENDU FINAL

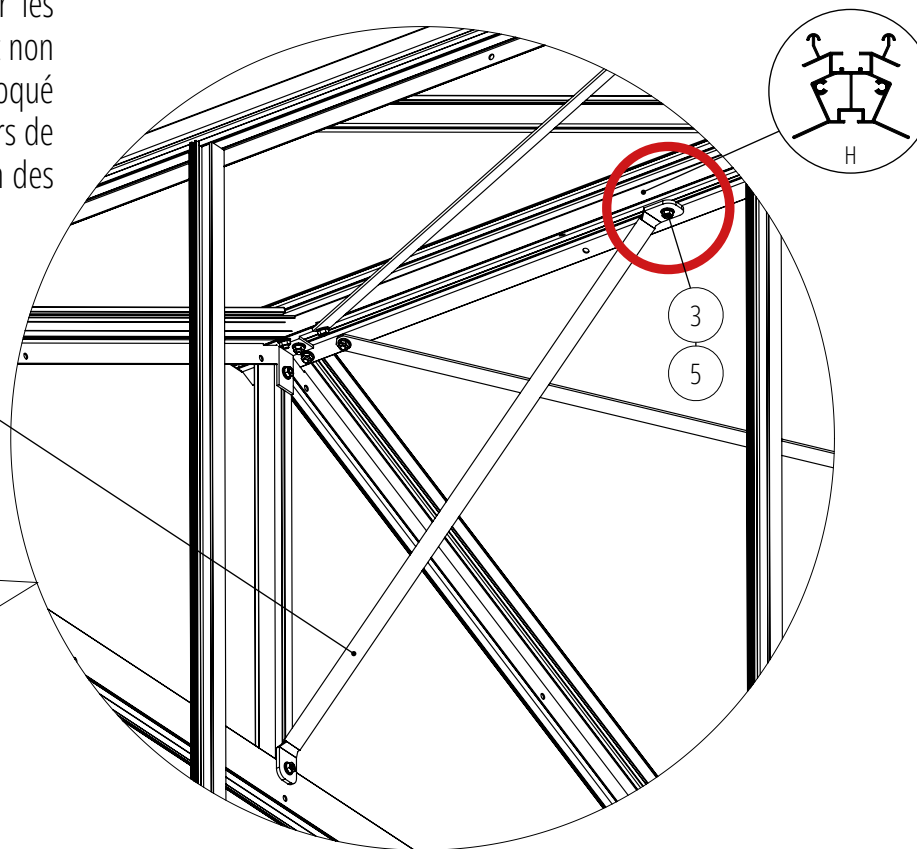

Si vous possédez la version rétro de cette serre, veuillez fixer les profils de pignon (E) respectivement à gauche et à droite du profil de pignon central, dans les perçages prévus à cet effet.

La structure de votre serre est dorénavant montée. Avant de passer au montage des vitrages de toiture puis de parois, veuillez vous assurer du bon serrage de tous vos écrous inox M6. 



Il est possible que vos tendeurs ne soient pas complètement tendus. La tension finale s'exercera une fois que votre vitrage sera posé.

Vous pouvez dorénavant passer à la pose du vitrage de toiture.

INFORMATIONS SUR LA POSE DES VERRES ET DES JOINTS

Sur les parois :

Positionnez deux verres de chaque côté du profilé puis installez le joint (30) sur le profilé en partant du bas. Ce dernier peut sous l'effet de la chaleur se rétracter de plus ou moins 3 %. Il faut donc laisser dépasser le joint de 6 cm sur sa partie basse, que vous laissez reposer sur la base. L'intégralité du profilé doit être recouvert de joint dont la partie sous gouttière (le joint est à glisser en dessous).

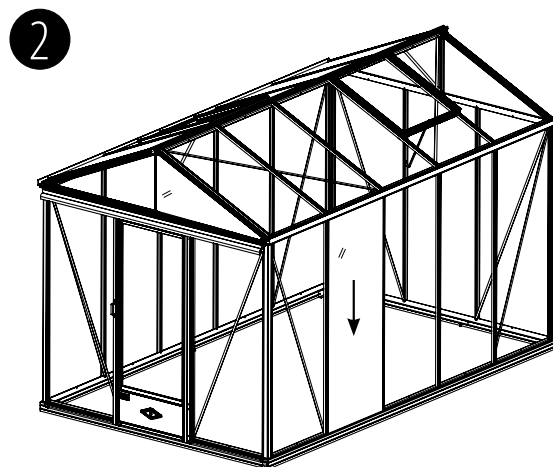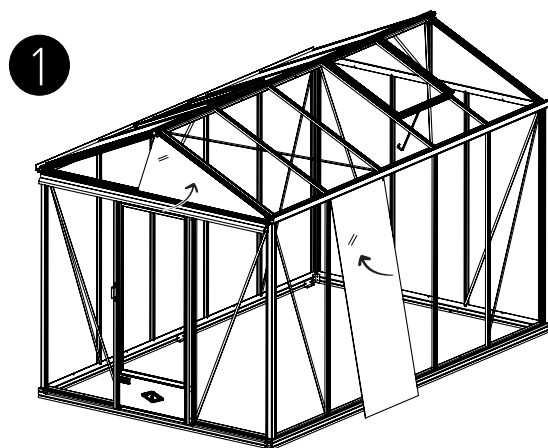

Sur la toiture :

Au départ, positionnez le joint sur la demi-ferme (haut de pignon de l'extérieur). En accédant par la lucarne, vous pouvez positionner le joint sur la partie haute du profil sur environ la moitié de ce dernier. La pose du joint se fera par l'extérieur de la serre pour la partie inférieure du profil. Tout comme les joints de parois, laissez un surplus dépasser dans la gouttière.



Mettre le joint sur toute la longueur des profilés même sur ceux recevant les lucarnes.

Suggestion d'aide au montage :
pour faciliter la pose du joint sur
les profilés, utilisez la roulette que
nous vous fournissons.



Pose du joint



Ventouse



Verre de paroi



Verre de toiture




POSE DU VITRAGE

Vous retrouvez ci-dessous le plan du positionnement de chacun des panneaux de vitrage (verre trempé transparent ou martelé 4 mm, polycarbonate de 8 mm selon votre choix).


Si vous avez remplacé le verre par des panneaux en polycarbonate, la technique de pose est la même.

Si vous avez opté pour des panneaux en polycarbonate en toiture, positionnez en bas de chaque panneau, l'obturateur (11).

La pose des lucarnes se fera en toute fin de montage (elles pourront être posées après l'intégralité des vitrages de toiture). Les espaces libérés par les lucarnes vous permettront d'accéder en haut des battées près de la faîtière pour positionner vos joints et vitrages de toiture.

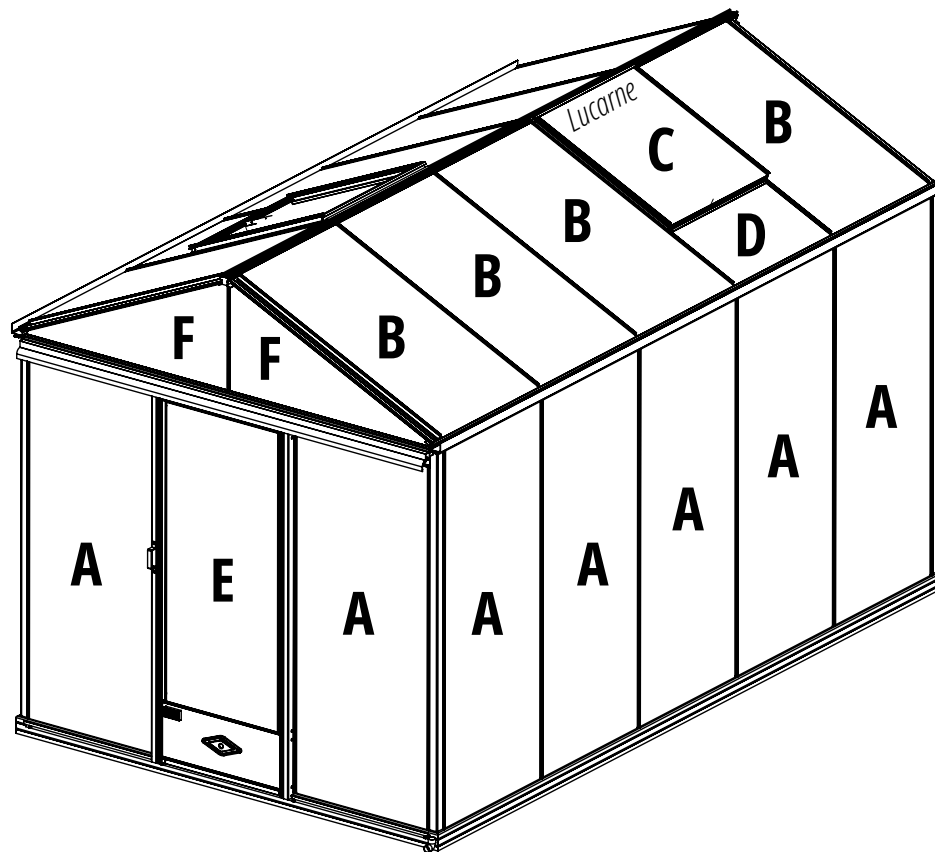

Obturateur (11)

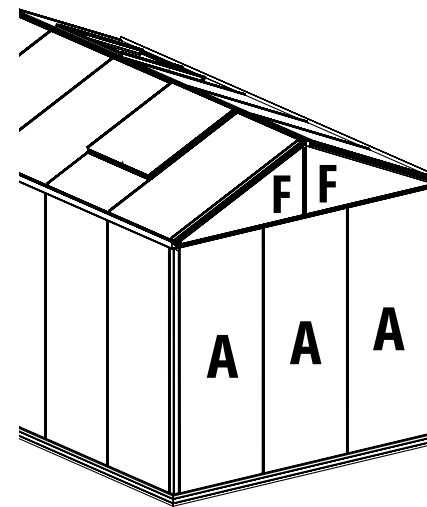

Vue arrière


Repère	Format en mm
A	1850 x 730 mm
B	1242 x 730 mm
C	825 x 730 mm
D	Verre sous lucarne 420 x 730 mm
E	1450 x 660 mm
F	1115 x 520 mm

Pour la pose des verres, utilisez la ventouse mise à votre disposition. Attention à bien vous assurer de la bonne prise des verres par la ventouse.

POSE DU VITRAGE - VERSION RÉTRO

Vous retrouvez ci-dessous le plan du positionnement de chacun des panneaux de vitrage (verre trempé transparent ou martelé 4 mm selon votre choix).

La pose des lucarnes se fera en toute fin de montage (elles pourront être posées après l'intégralité des vitrages de toiture). Les espaces libérés par les lucarnes vous permettront d'accéder en haut des battées près de la faîtière pour positionner vos joints et vitrages de toiture.

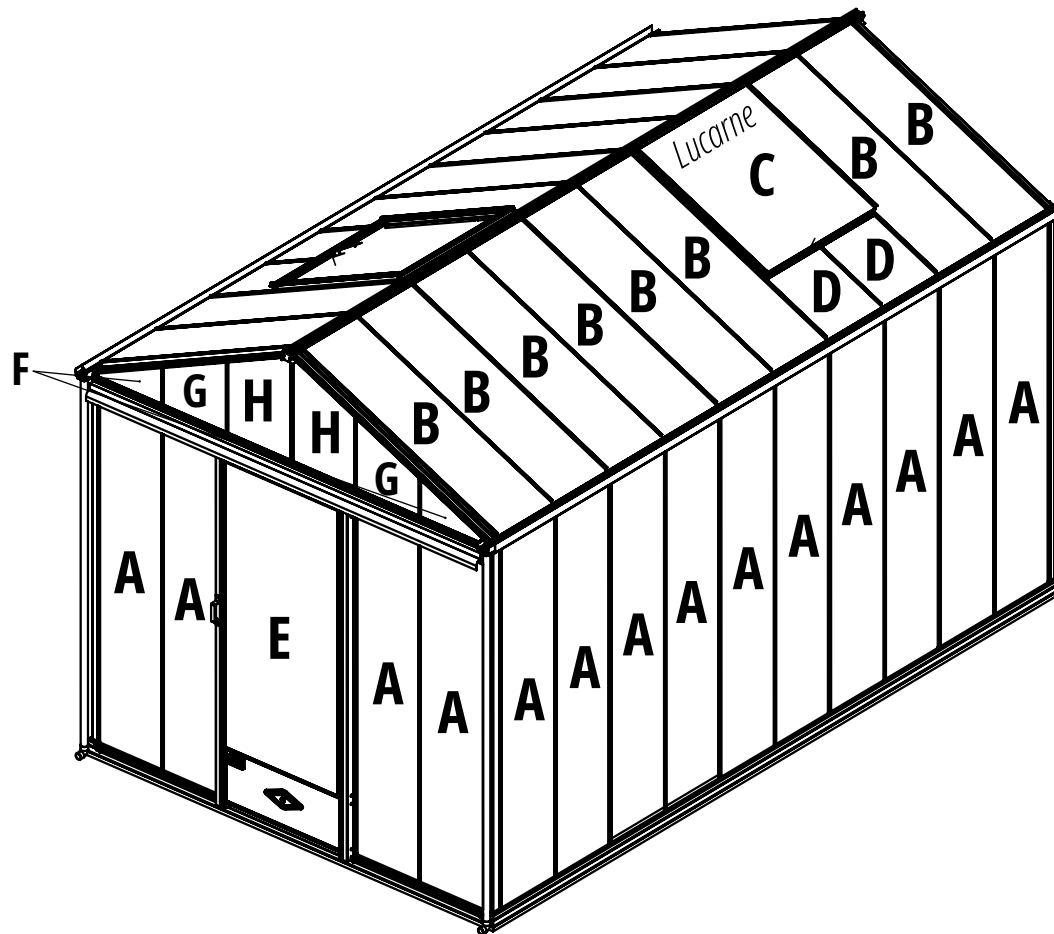



Vue arrière

Repère	Format en mm
A	1850 x 361 mm
B	1242 x 361 mm
C	825 x 730 mm
D	<i>Verre sous lucarne</i> 420 x 361 mm
E	1450 x 660 mm
F	370 x 184 mm
G	360 x 188,1 mm
H	360 x 356 mm

Pour la pose des verres, utilisez la ventouse mise à votre disposition. Attention à bien vous assurer de la bonne prise des verres par la ventouse.


MONTAGE DU RAIL HAUT DE PORTE

La porte peut se positionner en pignon ou sur l'un des grands côtés. Selon votre choix, positionnez le rail de porte sur la traverse en pignon ou sur la gouttière sur les côtés.

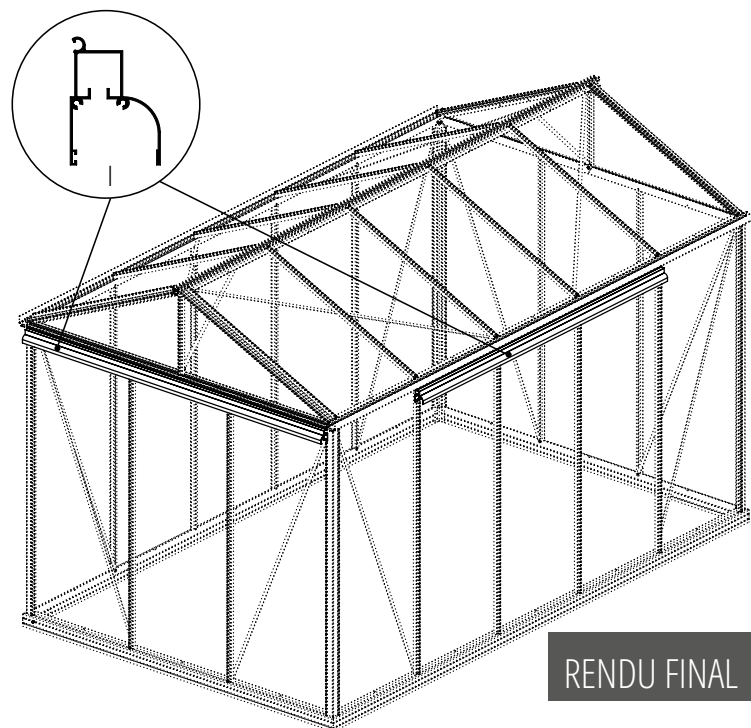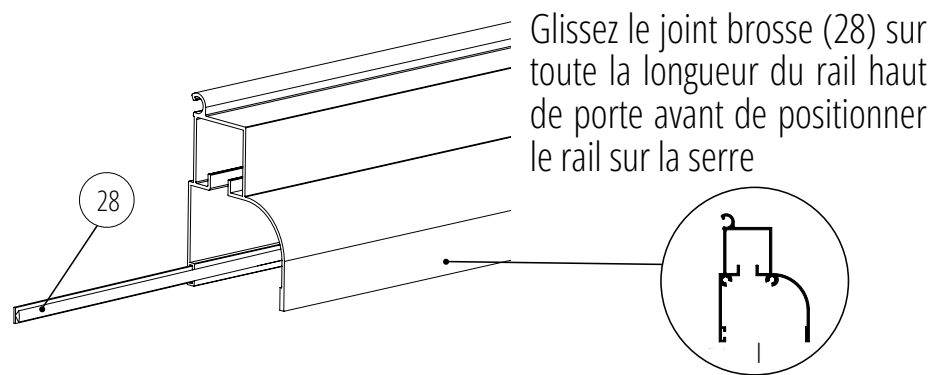


Montage du rail de porte sur les côtés, dans le profil de gouttière

Glissez le rail de porte comme indiqué

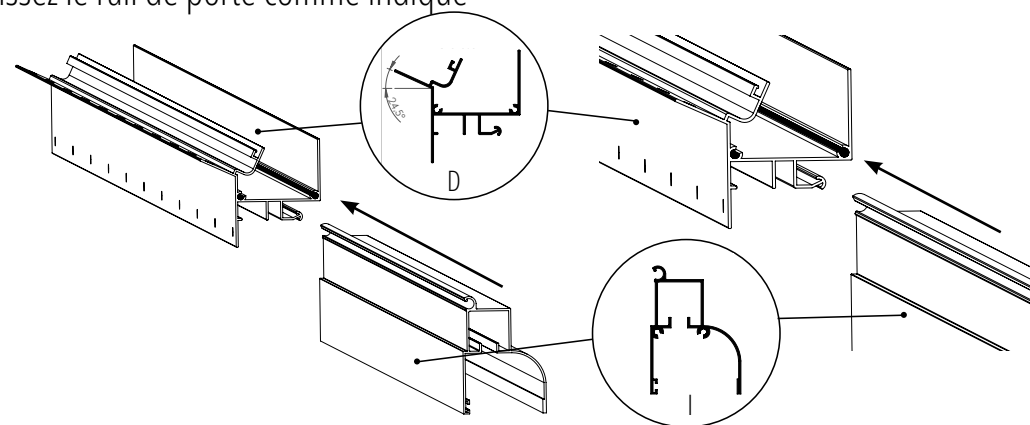


Montage du rail haut de porte sur la traverse du pignon


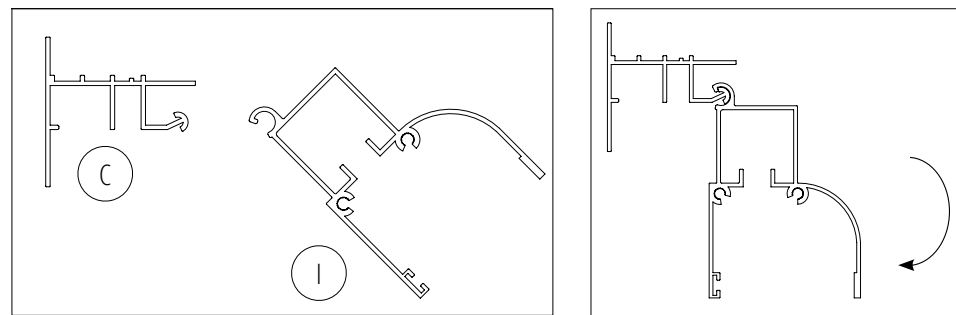


Vous pouvez positionner votre ou vos portes où vous le souhaitez sur le pourtour de la serre

MONTAGE DE LA PORTE COULISSANTE

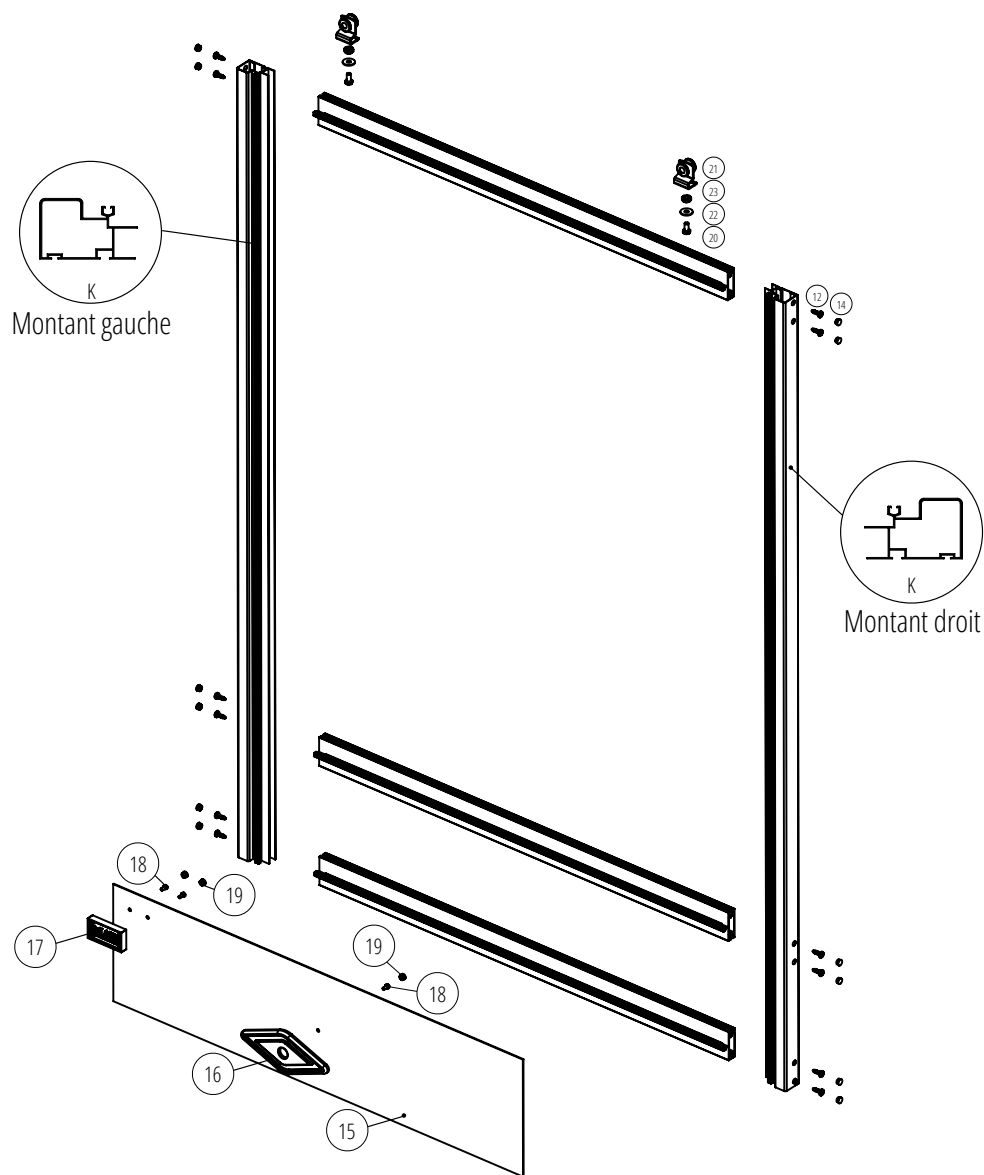


Il est important de positionner le **profil intermédiaire de bas** de porte de la façon suivante afin que celle-ci puisse bien coulisser dans le rail bas.

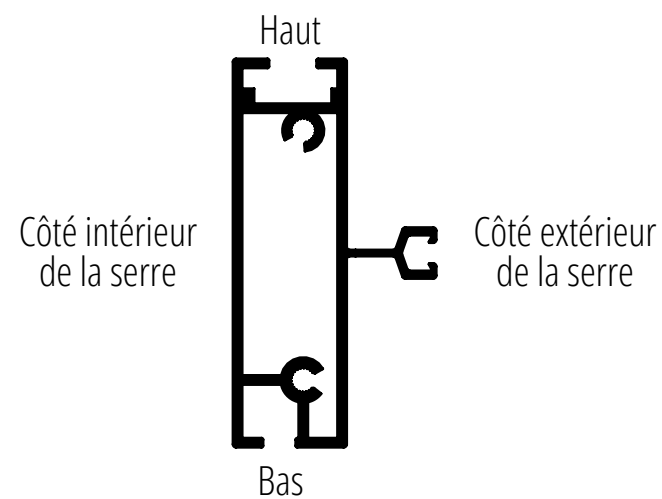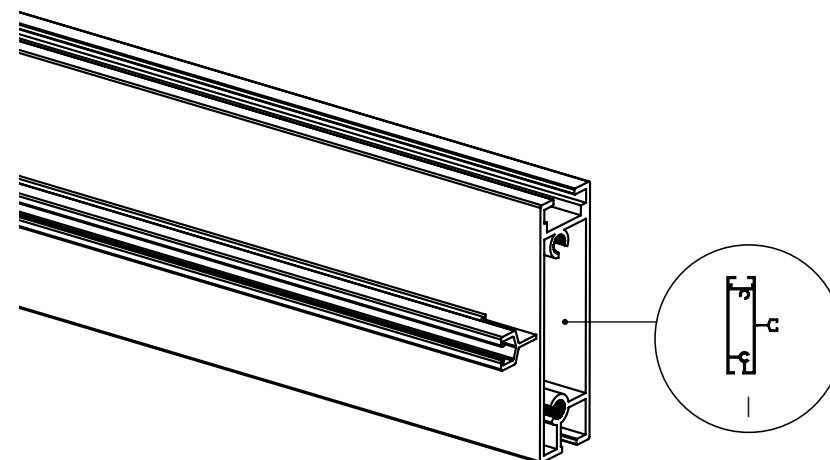

MONTAGE DE LA PORTE COULISSANTE


Montez les roulettes sur le profil intermédiaire haut de porte avant de monter complètement la porte.

Faites glisser le boulon (20) dans la rainure supérieure à 10 cm de l'extrémité. Puis positionnez la rondelle et l'écrou. Serrez avec la clé plate pour une bonne tenue. Répétez cette opération de chaque côté du profil haut.

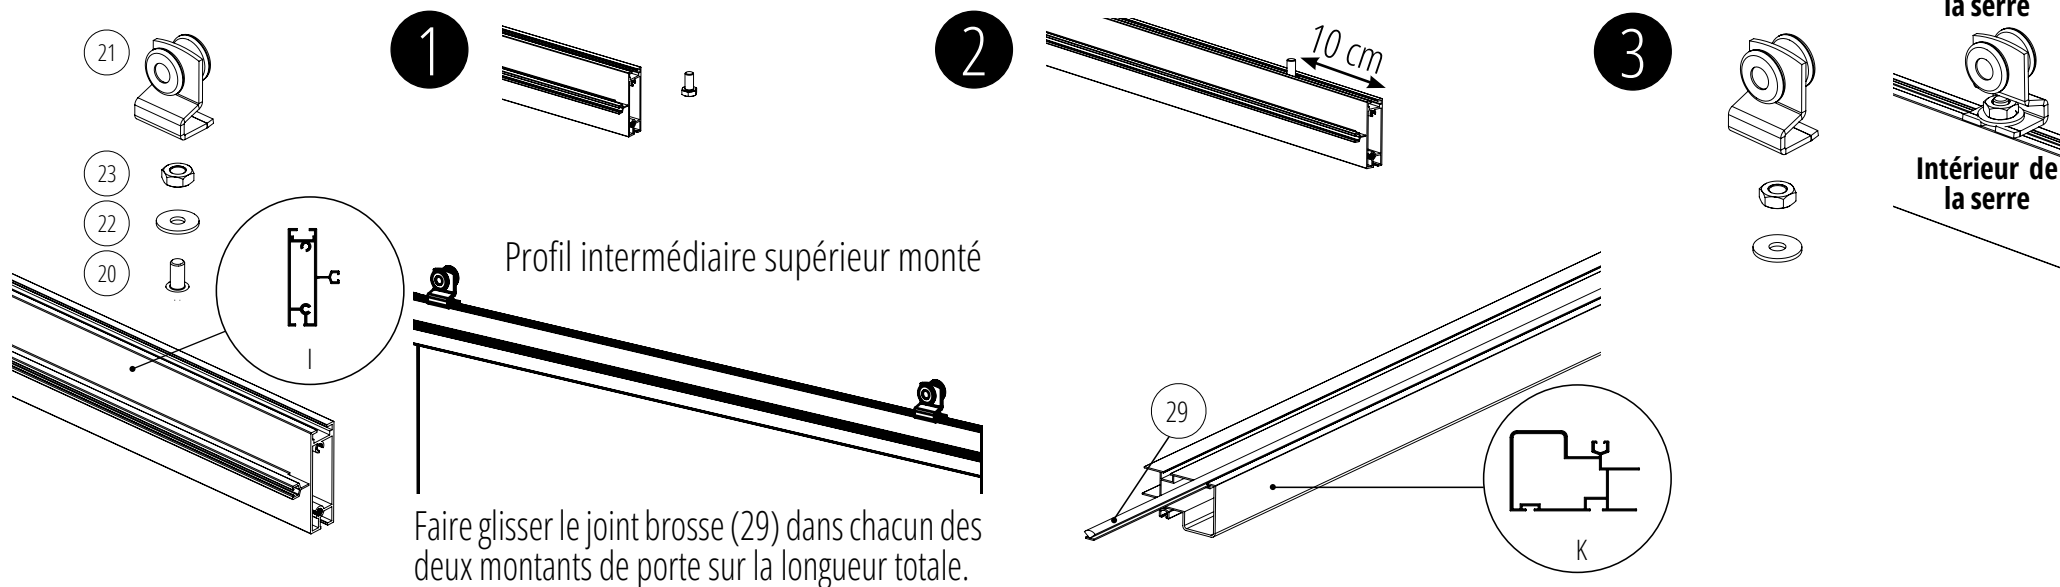

Profil intermédiaire supérieur monté

Faire glisser le joint brosse (29) dans chacun des deux montants de porte sur la longueur totale.


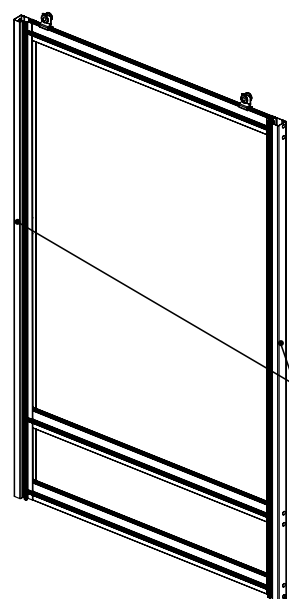


Montage de l'encadrement de la porte :

Vissez les 12 vis (12) et positionnez les 12 cache-écrous (14) pour :

- Profil intermédiaire haut avec les deux roulettes (déjà montées)
- Profil intermédiaire du milieu

- Profil intermédiaire du bas (attention au positionnement, suivre recommandations page précédente)

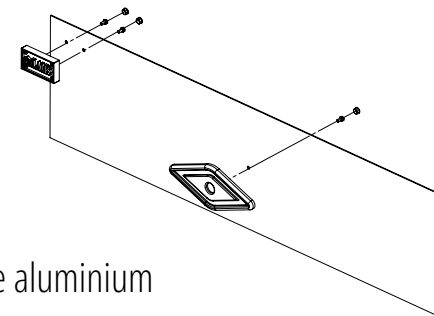

Montage du logo et de la palmette sur la plaque aluminium

MONTAGE DE LA PORTE COULISSANTE




Le montage des deux poignées se fera une fois votre porte posée sur la serre et le verre positionné.

Positionnez la tôle alu en bas de porte. Afin de maintenir celle-ci sur la porte, positionnez le joint (31) sur le profil bas en mettant le côté lèvres du joint sur la tôle. Laissez-le déborder de 1 cm de chaque côté.

Maintenant, vous pouvez positionner la porte dans le rail haut de porte. Voir la page suivante.

Montage des poignées à effectuer une fois la porte vitrée et posée sur la serre :

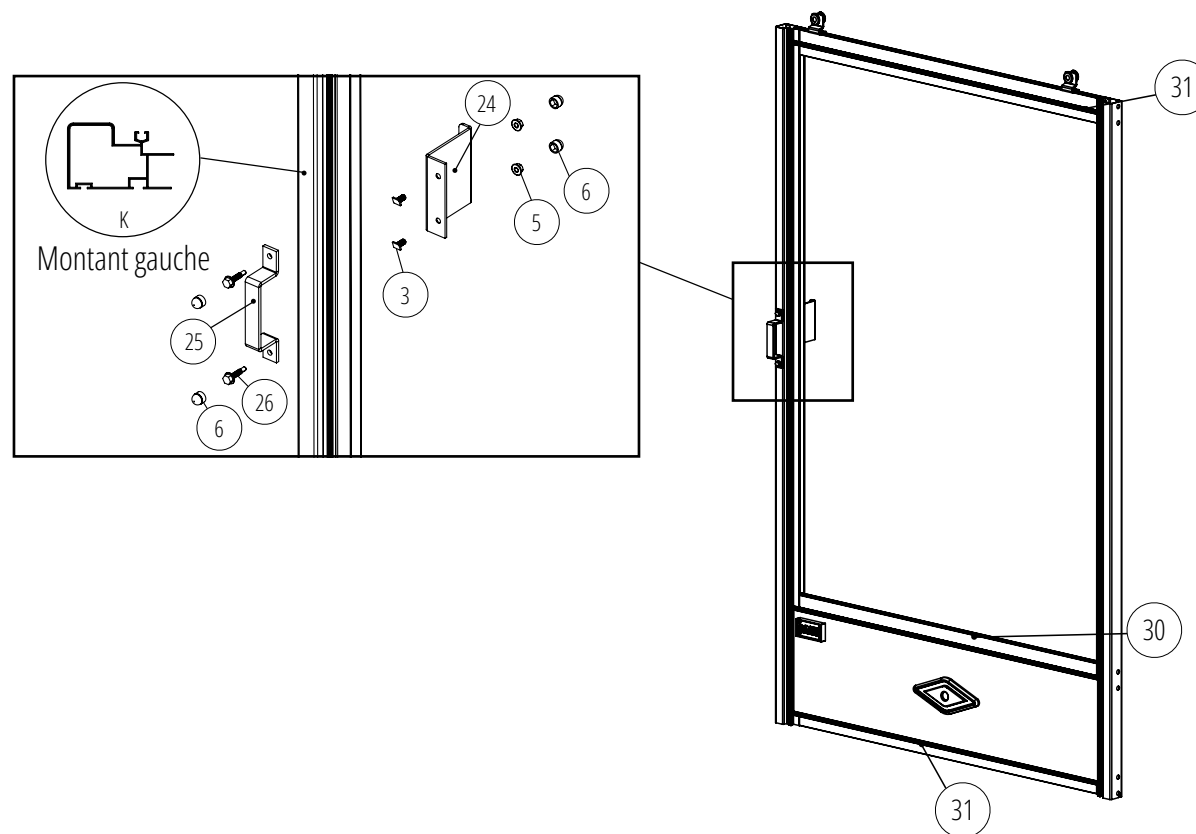

POSE DE LA PORTE COULISSANTE




Si vous avez sélectionné une double porte coulissante, veuillez prendre en compte l'installation de la butée de porte sur la page suivante

Une fois que vous avez positionné tous vos verres sur la serre, vous pouvez placer la porte - sans le vitrage.


Une fois la porte en place, positionnez le verre de porte.

Afin de maintenir le verre, positionnez le joint (31) sur le profil intermédiaire haut en mettant le côté lèvre du joint sur le verre, puis le joint (30) sur le profil intermédiaire du milieu.

Ensuite, positionnez le joint sur les deux longueurs des montants en recouvrant les parties extérieures des joints positionnés sur les profils intermédiaires. Vous pouvez ensuite, positionner les poignées.

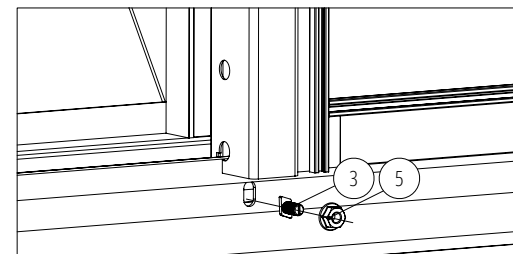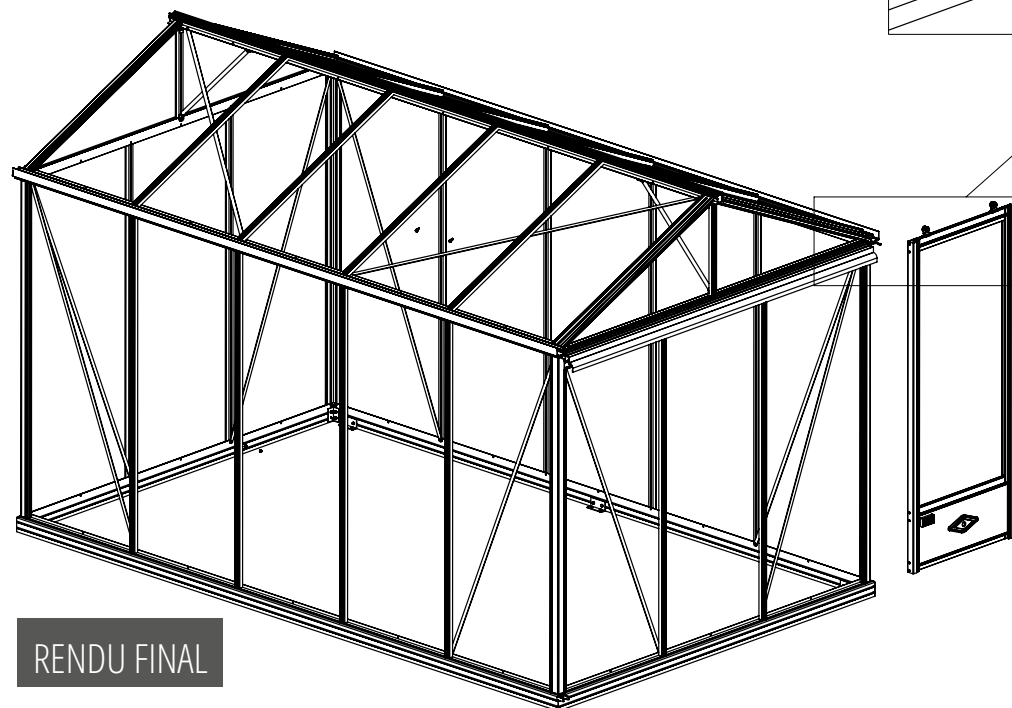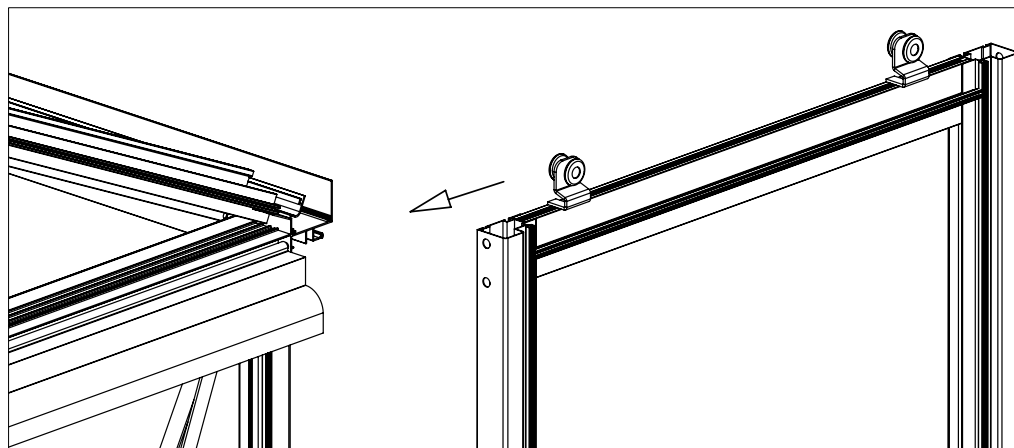


Le rail bas se pose à la fin. Son bon ajustement vous garantit le bon guidage de la porte.

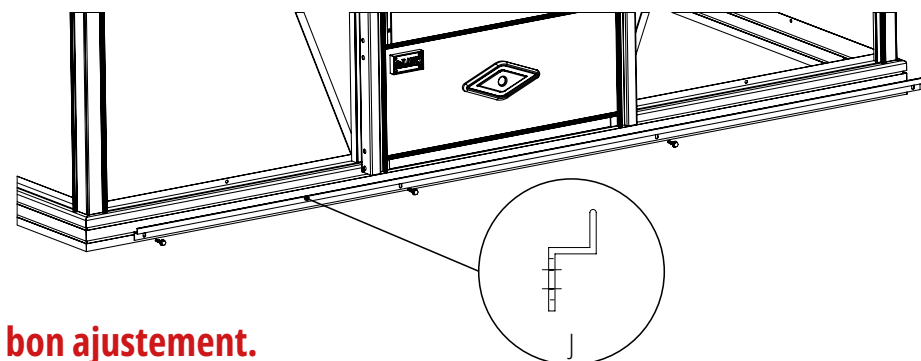

Coulissement de la porte :

- Le rail bas de porte est percé d'un trou oblong pour vous permettre un bon ajustement.
- Le rail doit rester propre : évacuez les résidus de terre, feuilles, ...


INSTALLATION DE LA BUTÉE POUR LA DOUBLE PORTE COULISSANTE

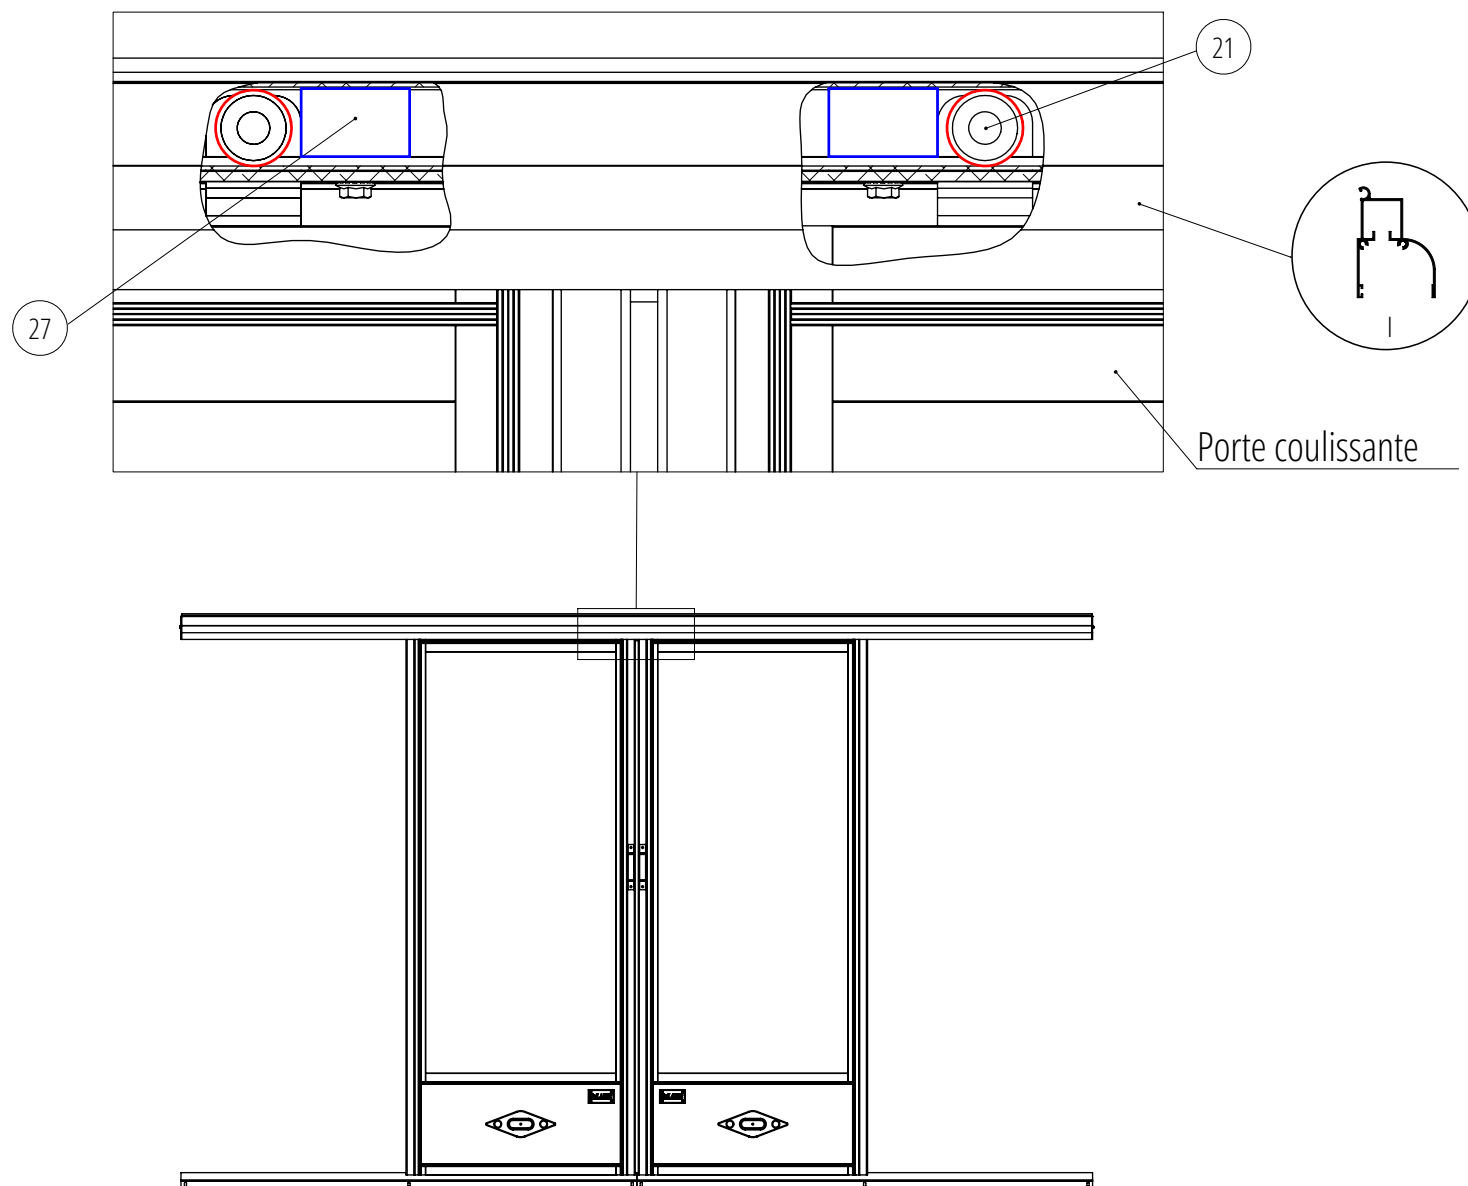

INSTALLATION DE LA BUTÉE POUR LA DOUBLE PORTE COULISSANTE


1ère étape

Assemblez la butée avec la vis (ne pas serrer)

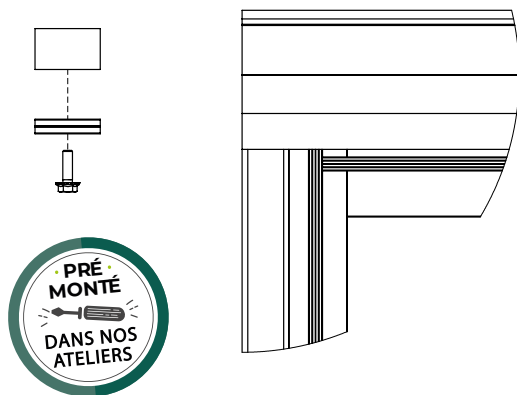


2ème étape

Glissez la butée dans le rail de porte

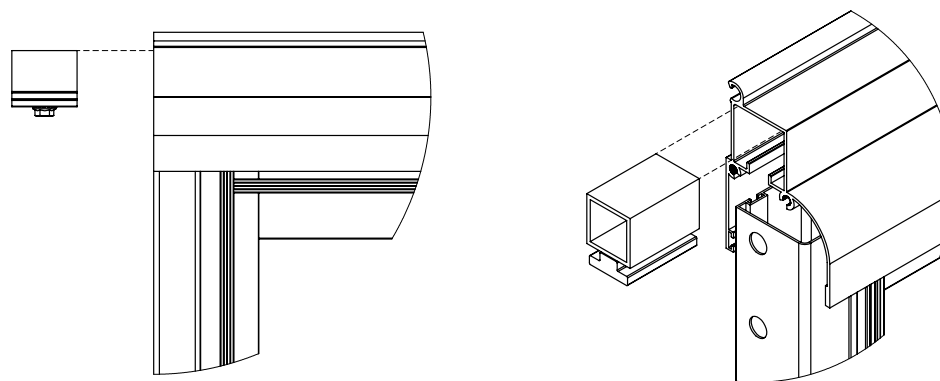


3ème étape

Venir en butée sur le support avec la roulette dans le rail de porte

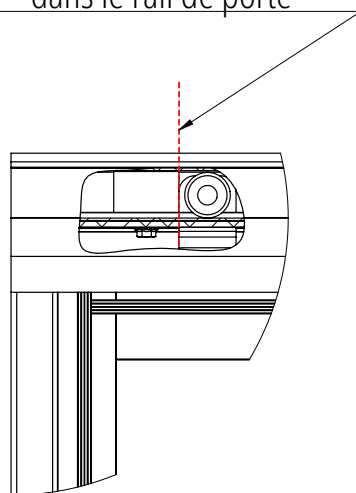


4ème étape

Décalez la porte sans toucher à la butée de porte




5ème étape

Serrez la butée de porte avec une clé à pipe de 10 mm



POSITIONNEMENT DES DORMANTS DE PORTE BATTANTE (SIMPLE OU DOUBLE)



Page à titre indicatif. Le montage des dormants est réalisé en amont dans l'atelier LAMS.

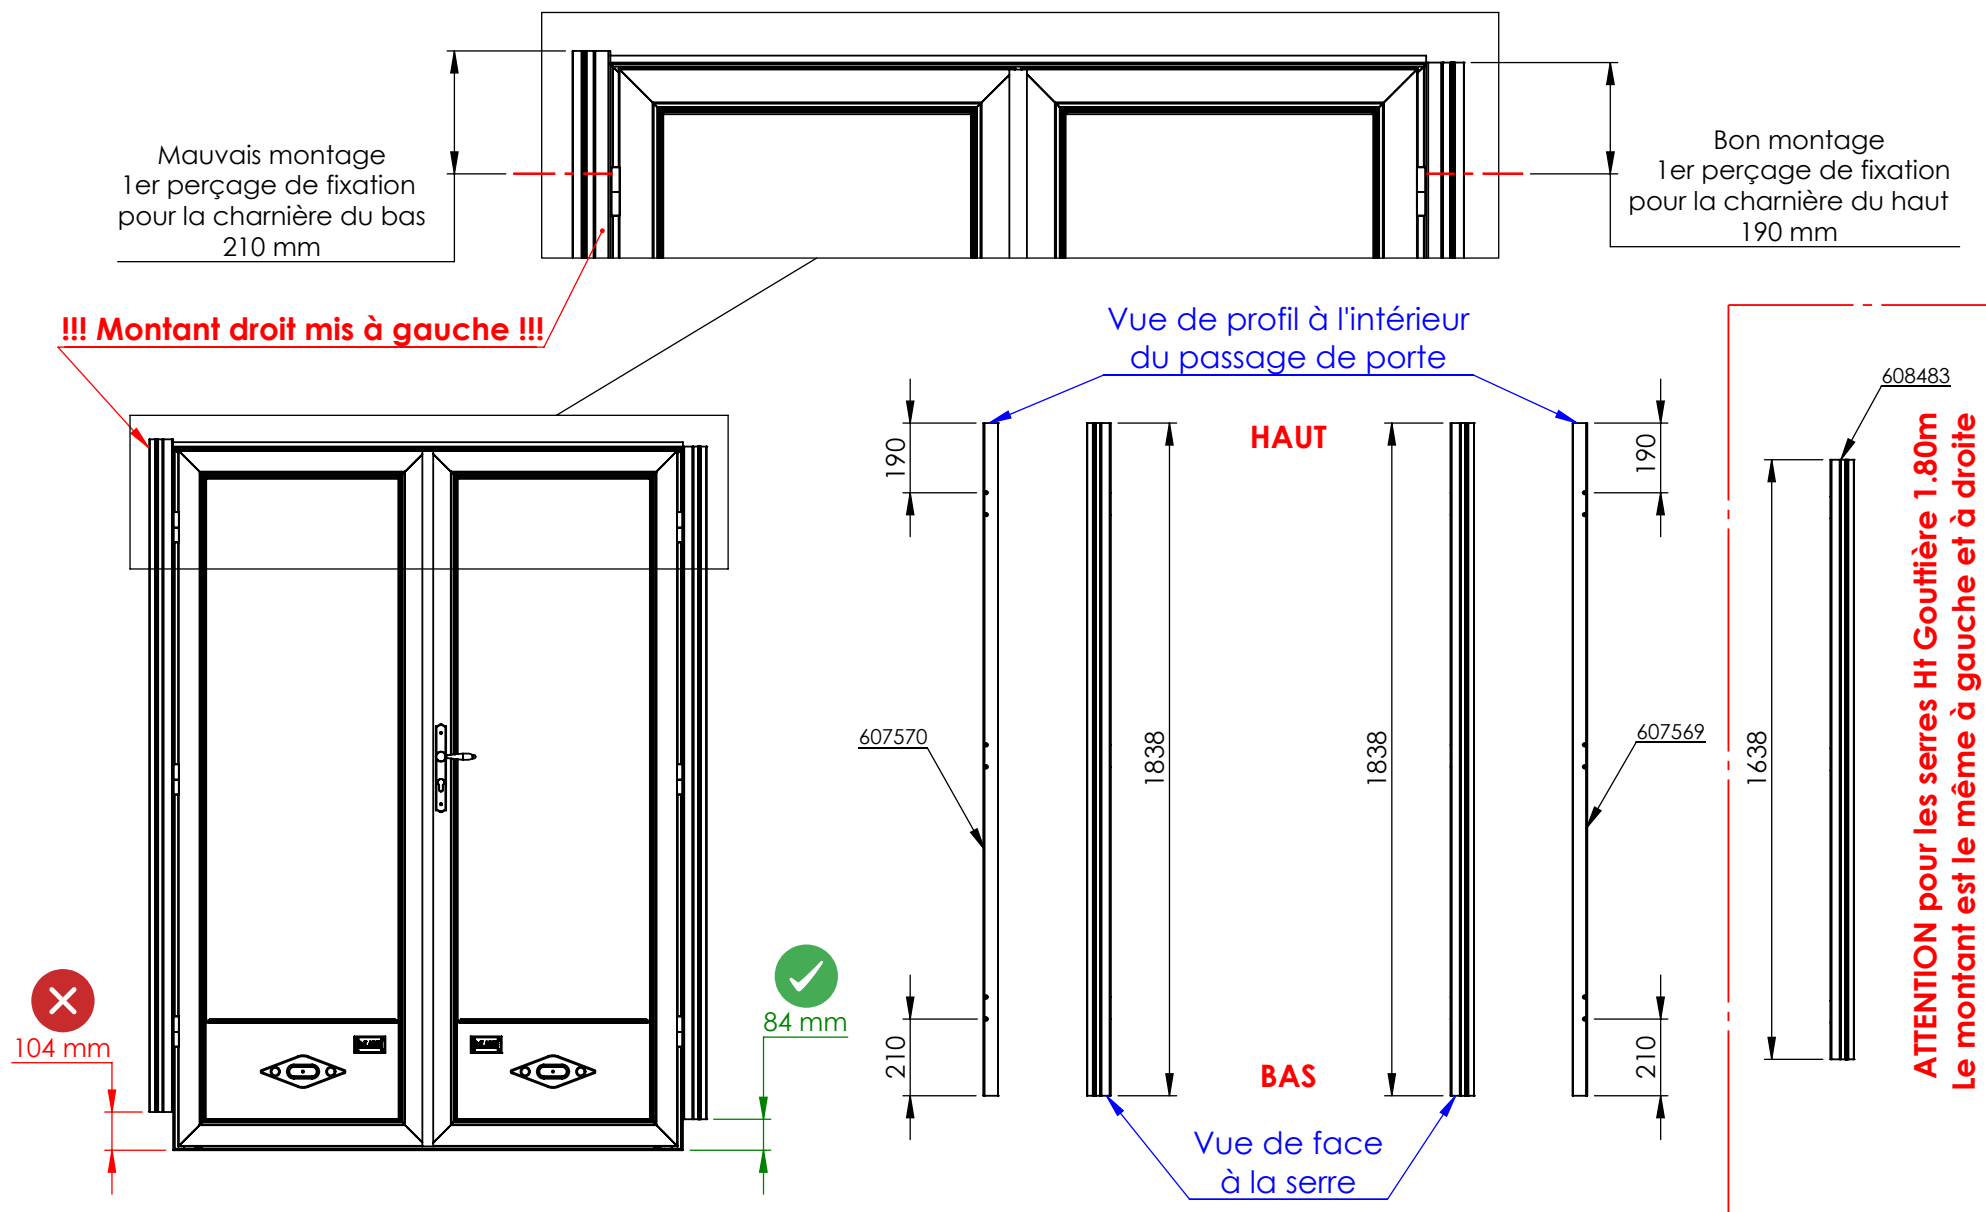


C

Porte simple :
1480 x 480 mm


Porte double :
1480 x 525 mm

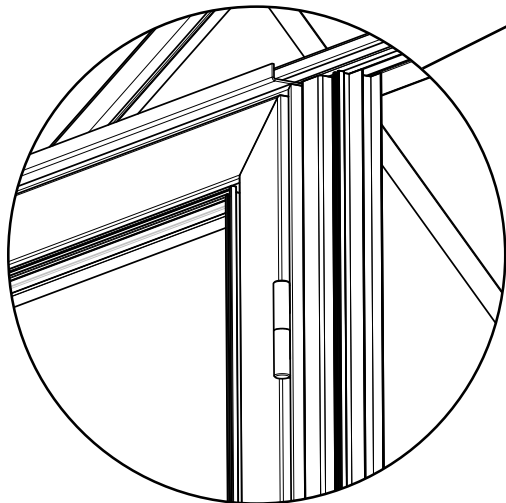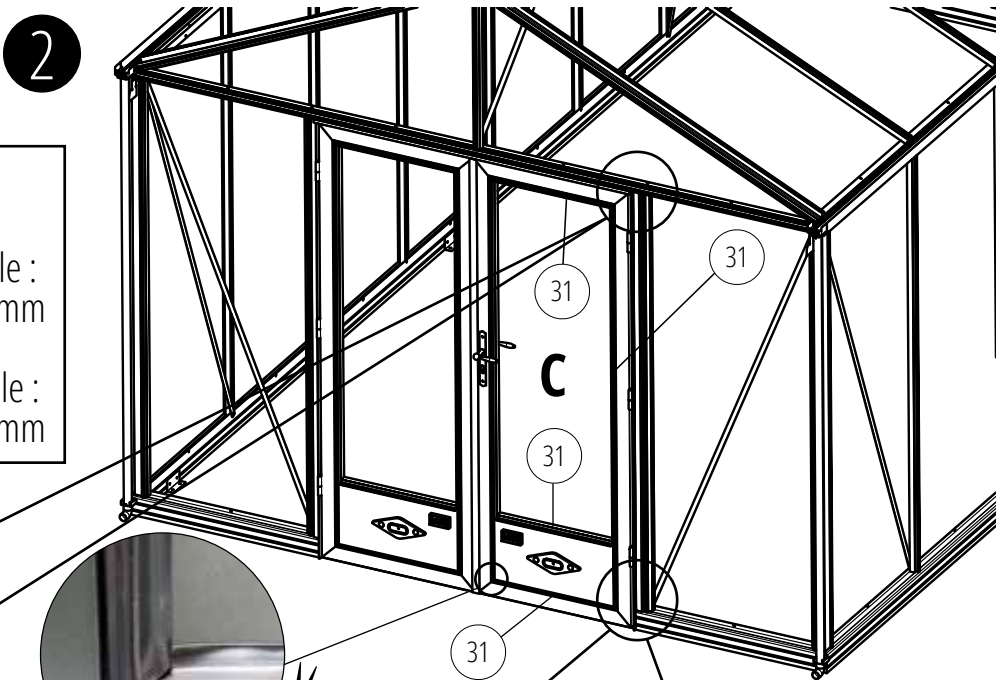


Vue extérieure

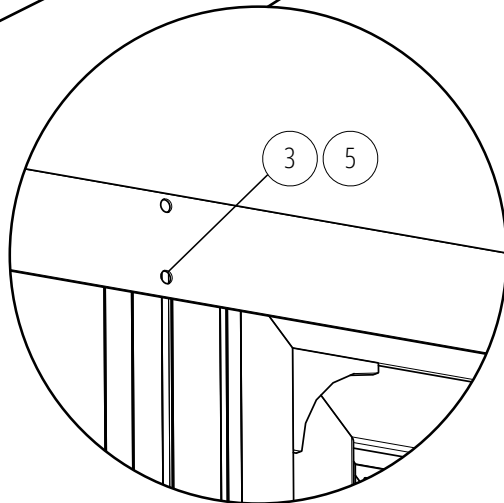

Vue intérieure

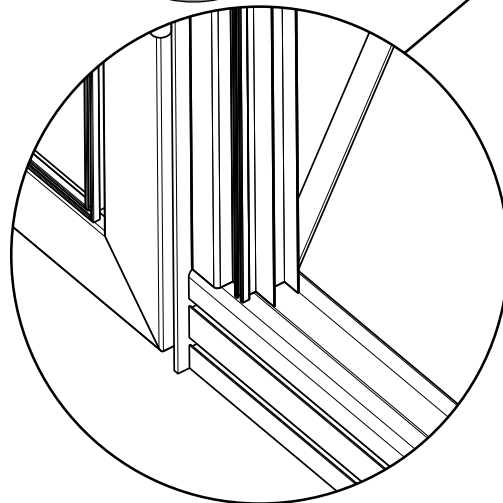

Vue extérieure

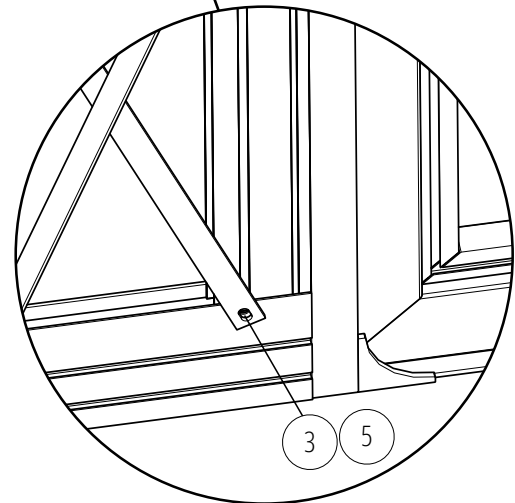

Vue intérieure




Lucarne



MONTAGE DE LA LUCARNE DE TOITURE


1

Glissez le joint (32) dans le profil bas (0)

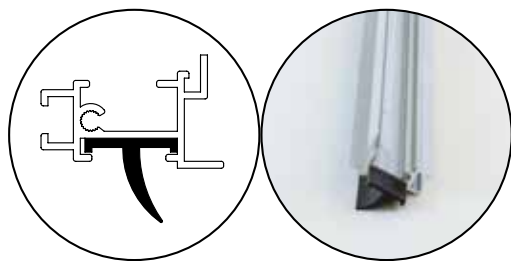


3


Positionnez le verre ou le polycarbonate (si option) sur la lucarne



Polycarbonate



Positionnement des deux profils de côté




En cas d'utilisation du polycarbonate de 8 mm sur la lucarne, positionnez l'obturateur (11) sur la partie inférieure du panneau de polycarbonate.

2

Assemblez les 4 profilés


Vissez la vis au tournevis et non à la visseuse

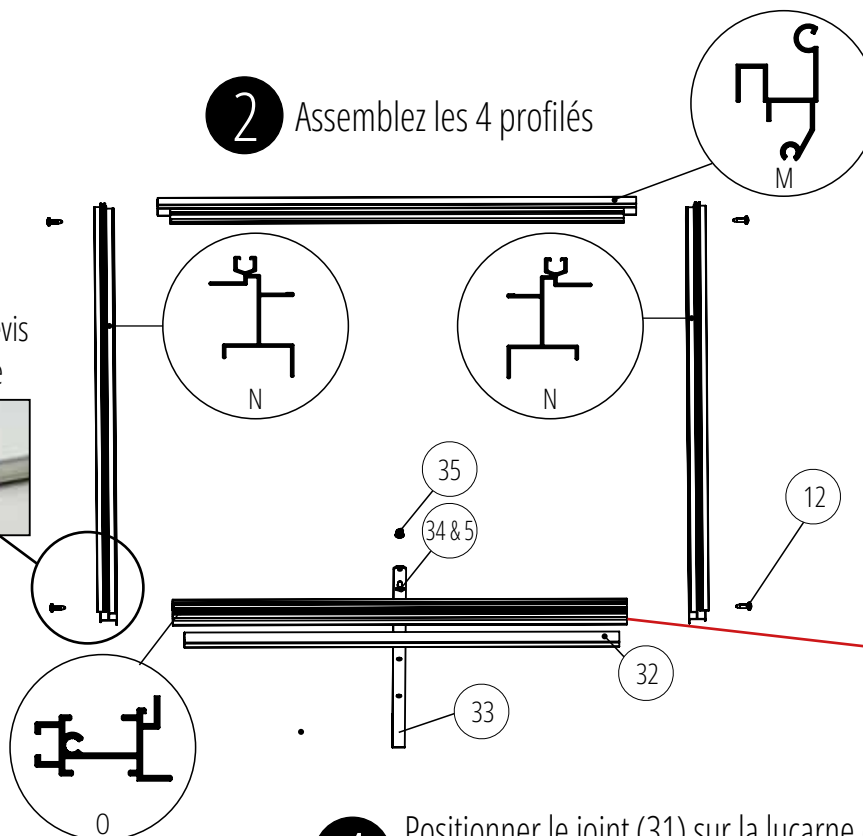


Insérez la vis M6 x 40 (34) dans le profilé (0)

4

Positionner le joint (31) sur la lucarne de manière que le côté avec la lèvre soit posé sur le verre.

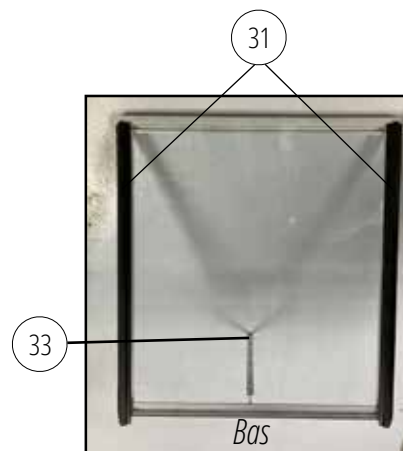

Centrer la vis M6x40 (34) sur le profilé (0) et la fixer avec un écrou à embase (5). Insérez la tirette puis positionner l'écrou frein (35).

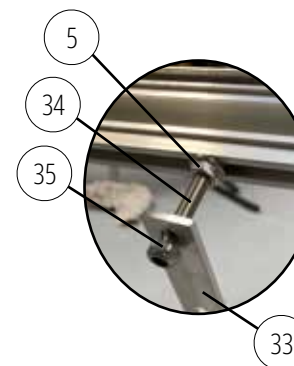


POSE DE LA LUCARNE DE TOITURE

Avant de positionner la lucarne sur le toit de la serre, veuillez placer le verre de lucarne (voir page précédente).

1 Fixer le profil de sous lucarne :



En vous positionnant sous la serre, fixez avec la vis tête marteau (3) et l'écrou (5) le profil de sous lucarne.

Afin de maintenir la tirette de lucarne en position horizontale ou verticale, positionnez dans le trou central et l'un des trous latéraux, une vis (36) maintenue par l'écrou (5).

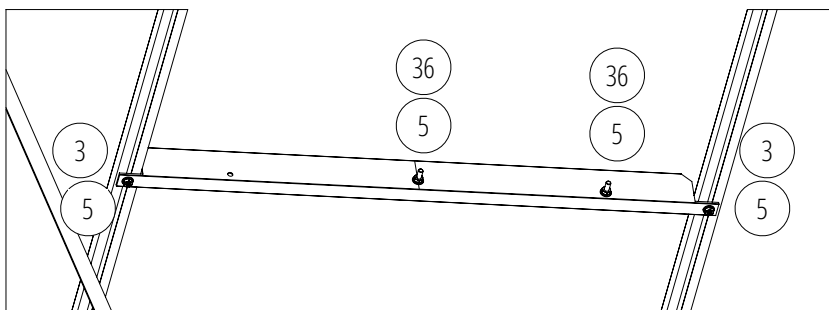


2 Fixer la lucarne :

Insérez par dessous la lucarne, puis venez la positionner face à son emplacement dans la faîtière.

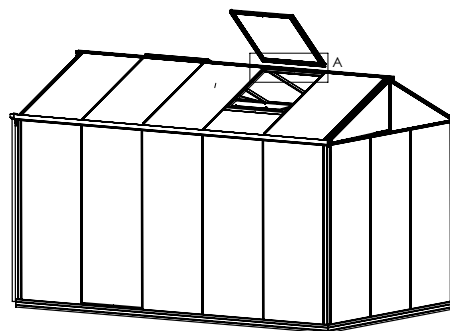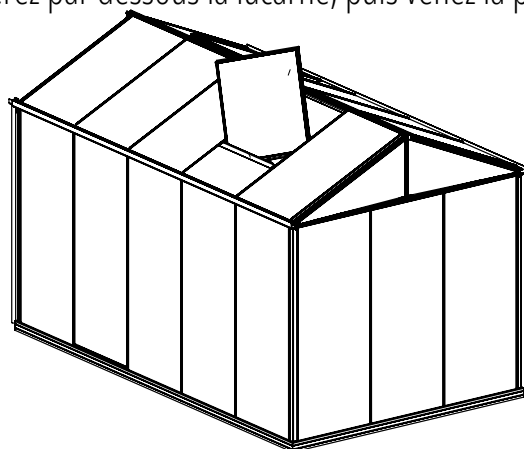


Par la suite, vous pourrez ajouter autant de lucarnes que vous le souhaitez. A savoir, que vous ne pouvez pas positionner deux lucarnes côte à côte. Il faut en positionner une tous les deux verres.

Position de la tirette fermée :

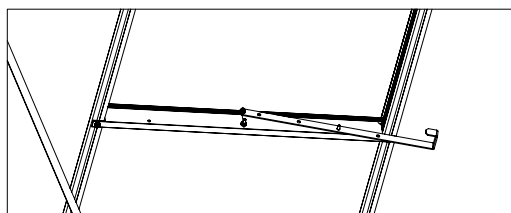


Position de la tirette ouverte :

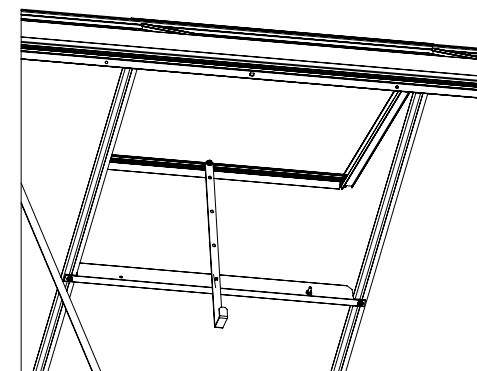

Lors de vents très forts, bien que la tirette soit en position fermée, celle-ci peut se déclipser et s'ouvrir (voir sortir de son logement de la faîtière). Aussi pour éviter ce désagrément, nous suggérons de maintenir la tirette en vissant l'écrou (5) sur la vis (36).


3 Fixer la lucarne :

Clipsez le haut de la lucarne dans l'insert prévu à cet effet.

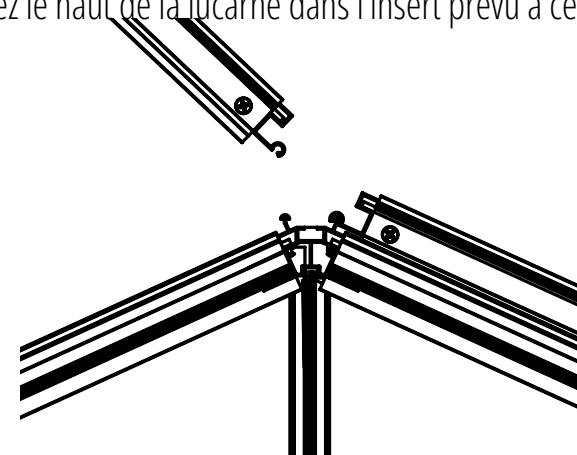


INSTALLATION DU PROFIL DE SOUS LUCARNE - VERSION RÉTRO

Glisser le profil de sous lucarne dans la battée de sous lucarne.

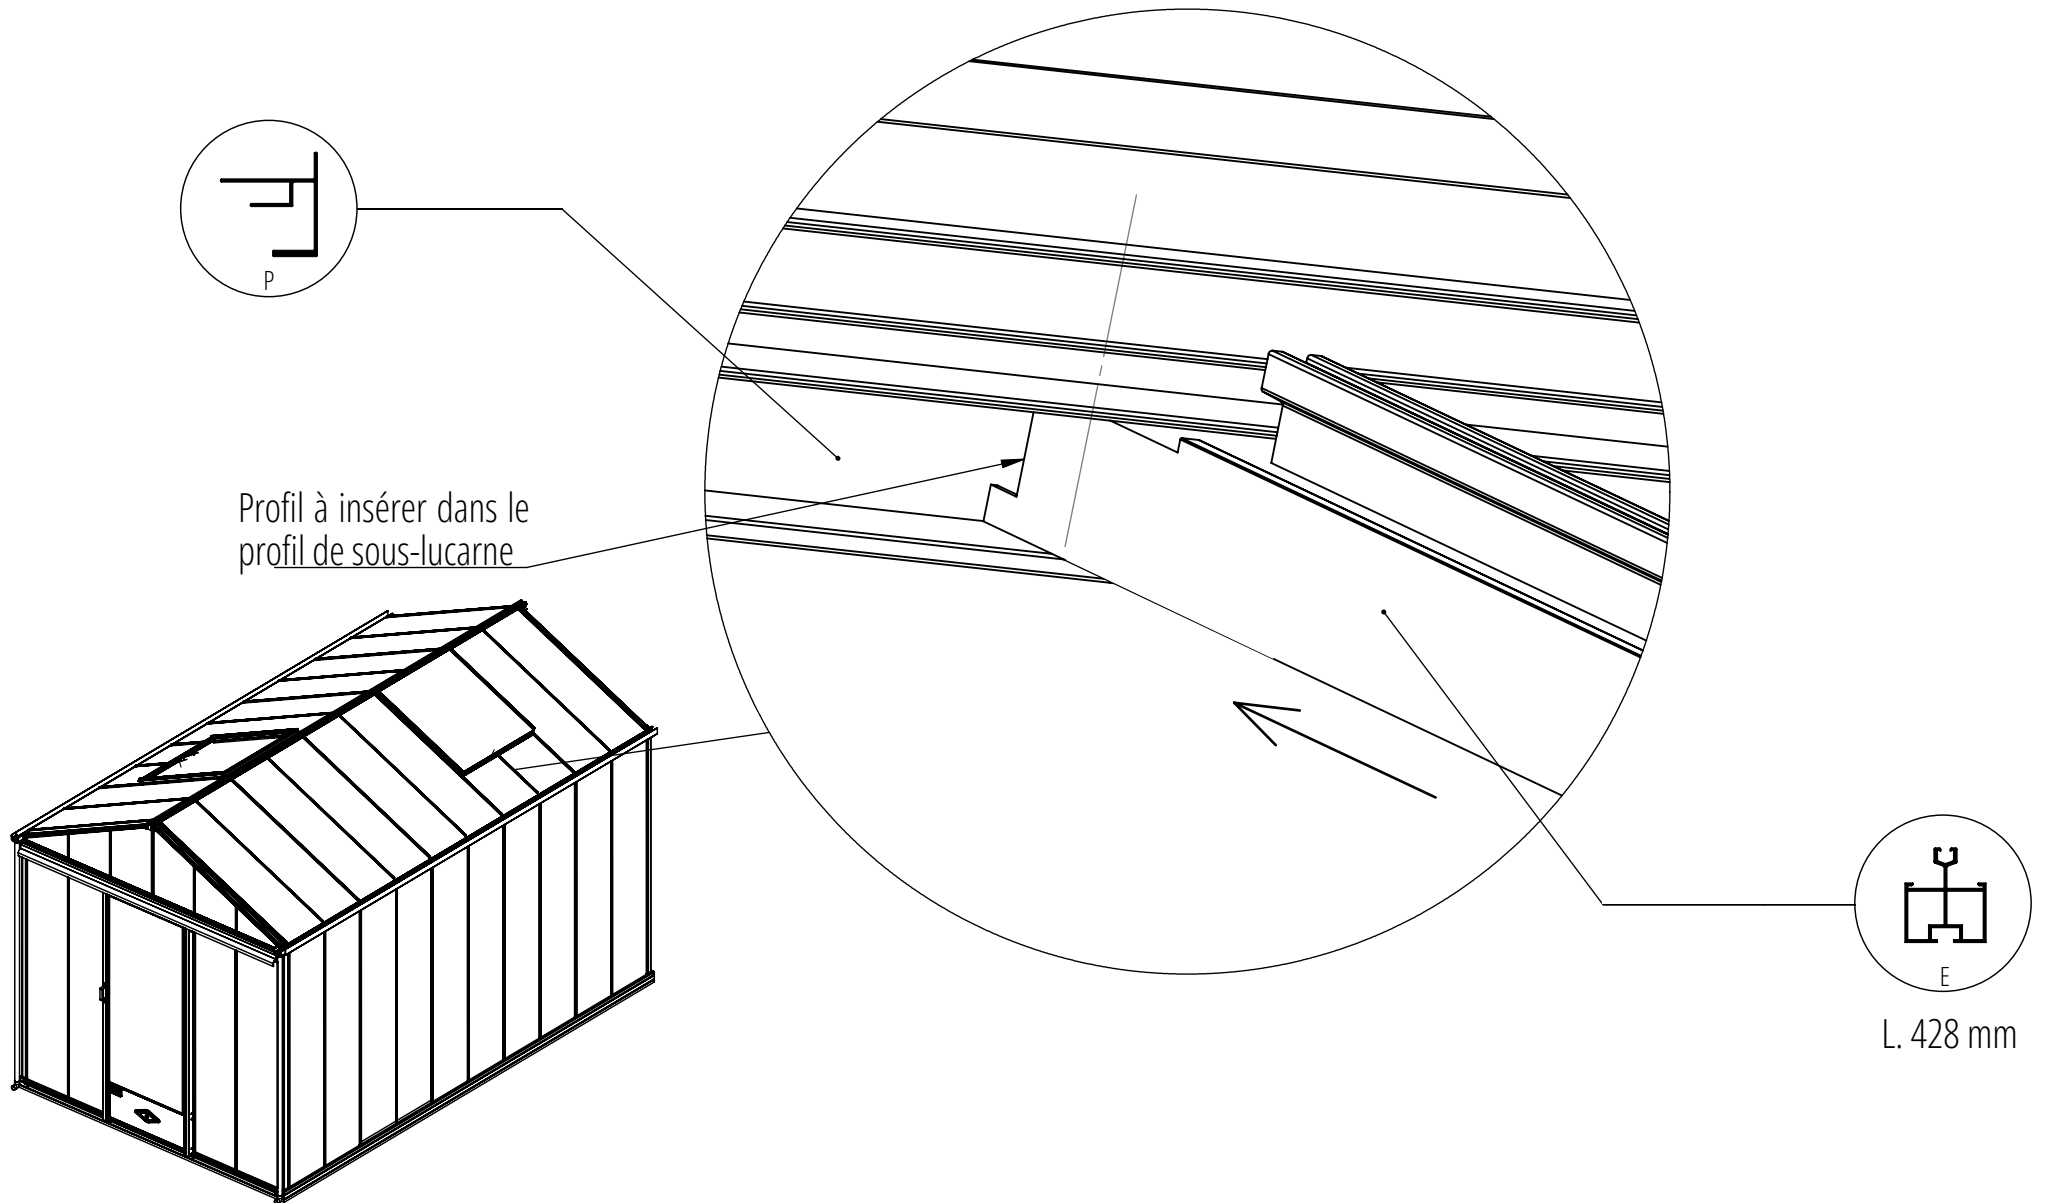


FINITIONS DE LA SERRE


1 Fixation du rail de porte :

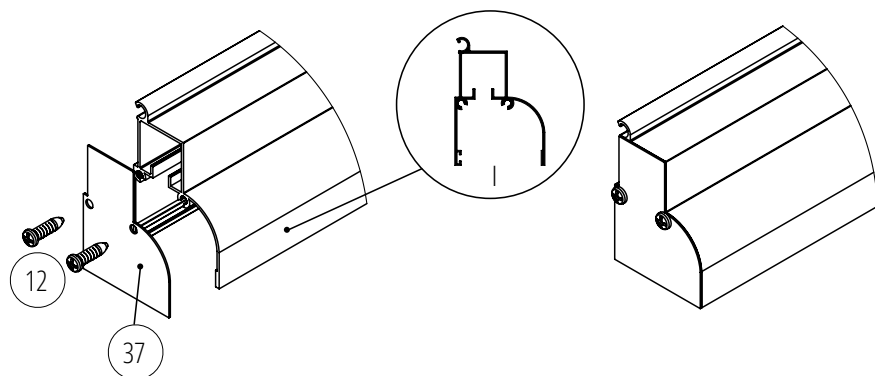

2 Fixation de l'embout de faîtière :

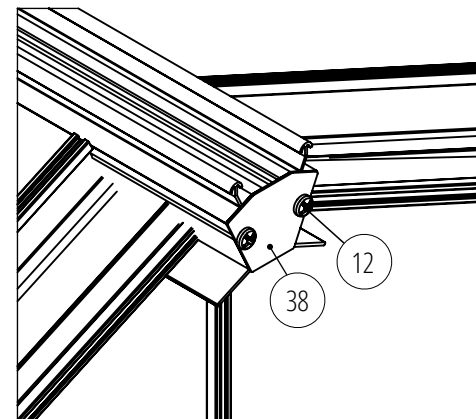


3 Fixation du connecteur de gouttière et embout (veuillez prendre en compte l'étape 4 avant la fixation de la descente (Q) avec la vis (13)) :

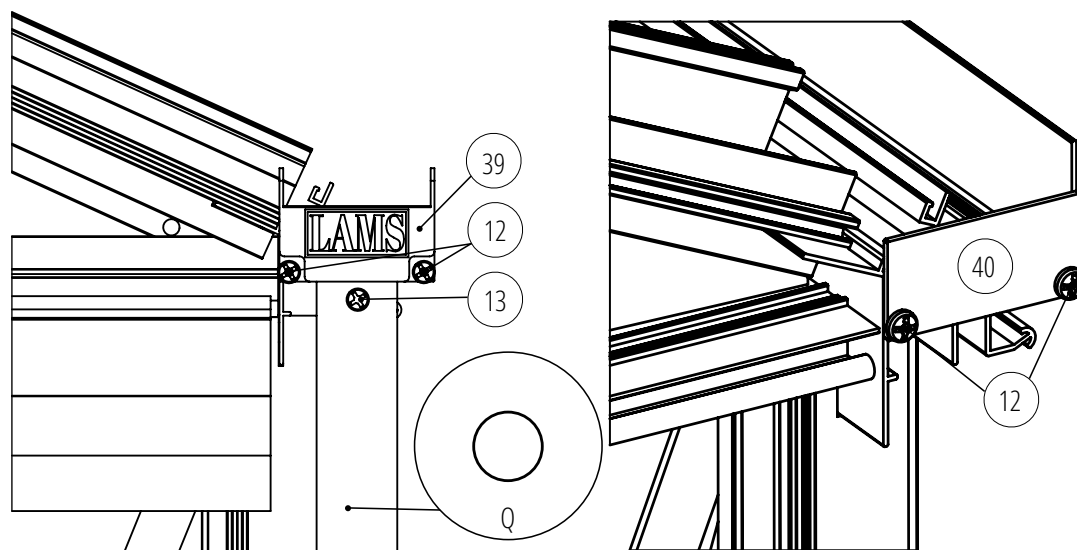

FINITIONS DE LA SERRE



4 Fixation du bas de descente de gouttière :

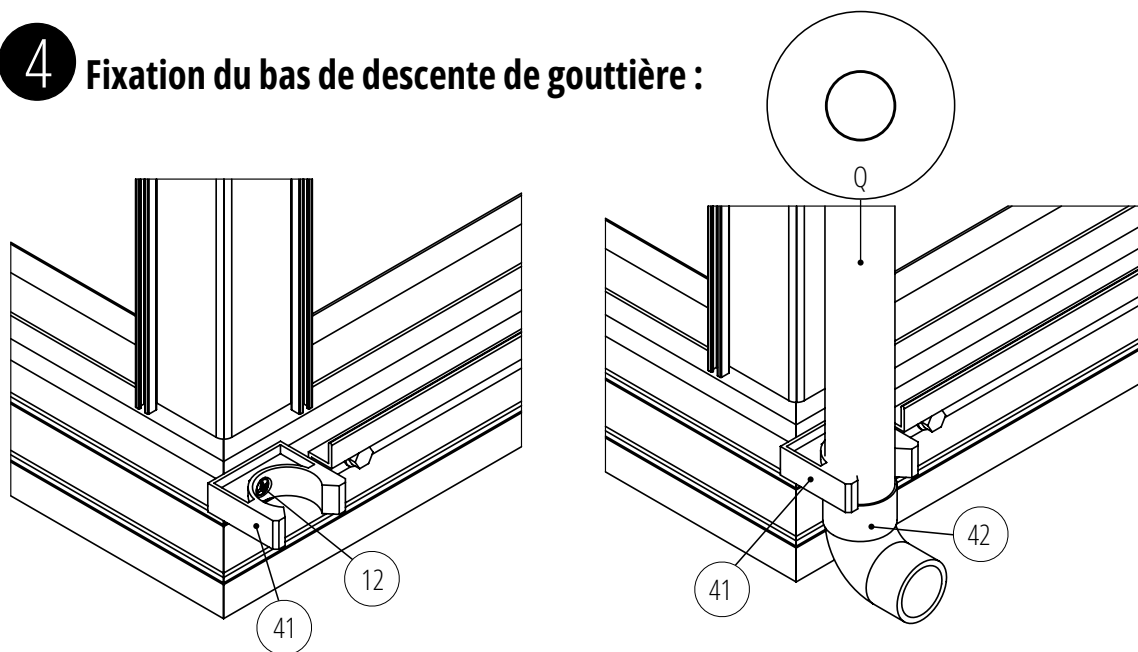

Dans un premier temps, insérez le coude dans la descente de gouttière. Lorsque la descente est peinte, l'épaisseur de la peinture peut gêner cette opération. Veuillez simplement passer un peu de papier de verre pour retirer un peu de peinture et glisser le coude plus aisément. Positionnez ensuite la descente sur le connecteur en aluminium. Positionnez le collier (41) de façon adéquate afin que la descente soit bien verticale et correctement ajustée.

5 Pose des cache-écrous :

Votre serre est maintenant complètement terminée. Vous allez positionner les cache-écrous (6) sur tous les écrous M6 (5) et les têtes de vis autoperforeuses (26). Profitez de cette ultime opération pour vérifier une dernière fois le bon serrage des écrous et le bon positionnement des vis tête-marteau (3) à la perpendiculaire de la fente des profils (**A**).

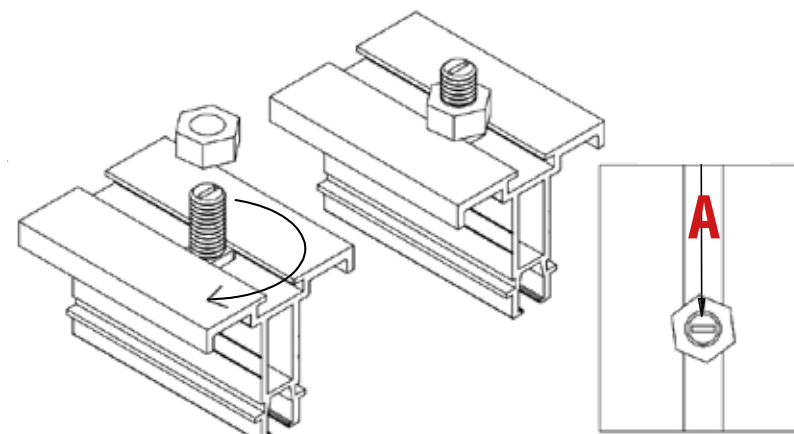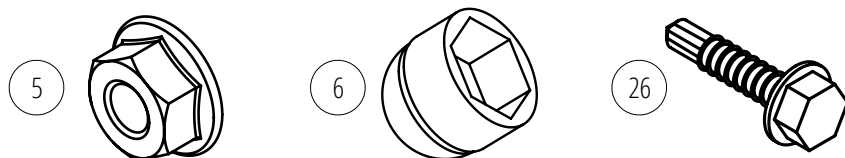

OPTIONS & ACCESSOIRES

Ces options peuvent être commandées à tout moment après l'achat de votre serre sur notre site www.serres-lams.com

RÉGULER LA TEMPÉRATURE À L'INTÉRIEUR DE LA SERRE



Ouverture automatique de lucarne

Permet une ouverture et fermeture automatique des lucarnes selon la température intérieure de la serre.




Système d'ombrage

Permet de protéger vos cultures et semis de l'intensité du soleil (effet loupe à travers le verre).



Lucarne de toiture supplémentaire

Permet d'apporter une aération supplémentaire à votre serre.

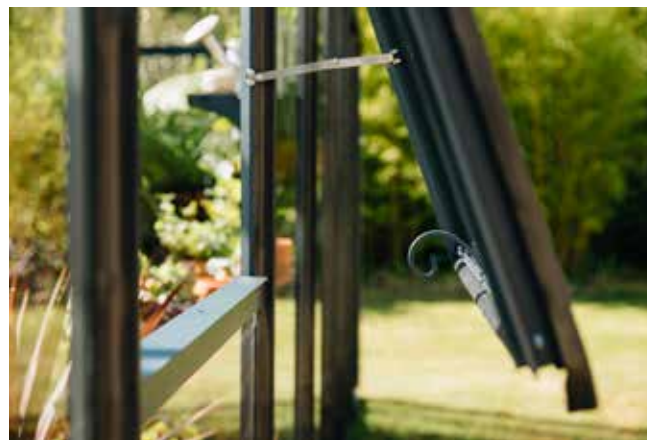

Lucarne de paroi

Permet d'apporter une aération supplémentaire à votre serre.

OPTIONS & ACCESSOIRES

Ces options peuvent être commandées à tout moment après l'achat de votre serre sur notre site www.serres-lams.com

PORTES SUPPLÉMENTAIRES



Porte moustiquaire largeur 0,70 m



Porte largeur 0,77 m



Porte largeur 1,00 m



Double porte largeur 2 x 0,77 m

L'ajout d'une porte supplémentaire permet d'optimiser la circulation de l'air dans la serre. Changer une porte simple par une porte double peut vous faciliter la vie pour entrer un grand pot avec un agrume ou accéder avec votre brouette. Nos portes peuvent à votre convenance et à tout moment se positionner en pignon comme sur les grands côtés. Voir compatibilité avec votre modèle de serre. Nous contacter pour plus de renseignements.

OPTIONS & ACCESSOIRES

Ces options peuvent être commandées à tout moment après l'achat de votre serre sur notre site www.serres-lams.com

HABILLAGE DE LA FAÎTIÈRE ET PRATICITÉ



Frise victorienne

Frise de faîtage en fonderie d'aluminium et laquée à la couleur de votre serre.



Lot de 2 rampes d'accès - 46 x 42 cm

Pour un accès facilité et en toute sécurité avec votre brouette, lorsque la porte est ouverte.

OPTIONS & ACCESSOIRES

Ces options peuvent être commandées à tout moment après l'achat de votre serre sur notre site www.serres-lams.com

AMÉNAGEMENT DE LA SERRE



Table à repoter



Bac de culture




Bac de repotage



Etagère 20 cm

Accessoires indispensables et utiles pour une bonne utilisation de votre serre : préparation de vos semis et de vos plants, stockage de vos accessoires, ...





Créateur & Fabricant Français de serres depuis 1993

DOVIRIS - 43 Avenue Georges Clémenceau 85120 LA CHÂTAIGNERAIE - FRANCE - www.serres-lams.com
Visuels et illustrations non contractuels.

